

Инструкция по обновлению программного обеспечения «USB-модем «Билайн»» модемов модели ZTE MF667



Содержание

1. Предназначение программы	1
2. Инструкция по использованию программы	2

1. Предназначение программы

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows XP (SP3)/ Vista/ 7/ 8/ 8.1 и предназначена для обновления программного обеспечения модемов «ZTE».

С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение

«USB-модем «Билайн»» модема торговой марки «Билайн» производства «ZTE Corporation» ZTE MF667 до версии:

Версия ПО (WEB UI): WEB_BLERUSMF667V1.0.0B03


Версия ПО устройства: BD_HDMF667V1.0.0B02











USB-модем «Билайн»

Русский ▾

SIM установлена

Beeline 3G(UMTS) 

 Сообщения 3/100	 Подключение Продолжительность: 00:00:00 Получение: 0 бит/с Отправка: 0 бит/с	 Личный кабинет
	 Проверить баланс	 Настройки
 Контакты 5	 Управление услугами	 Помощь

ВНИМАНИЕ!


Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения «USB-модем «Билайн»» ZTE MF667 и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других модемов.

Данные хранящиеся в памяти устройства (SMS сообщения, Контакты) будут утеряны.


2. Инструкция по использованию программы

1. Запустите компьютер и правильно подключите к нему модем торговой марки «**Билайн**» производства «**ZTE Corporation**» **ZTE MF667**. В случае, если модем впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов модема.
2. Запустите **программу обновления** Download Tool версии **MF667WEBDL_V03.exe**

Если Вы правильно подключили модем к компьютеру, через несколько секунд откроется следующее:

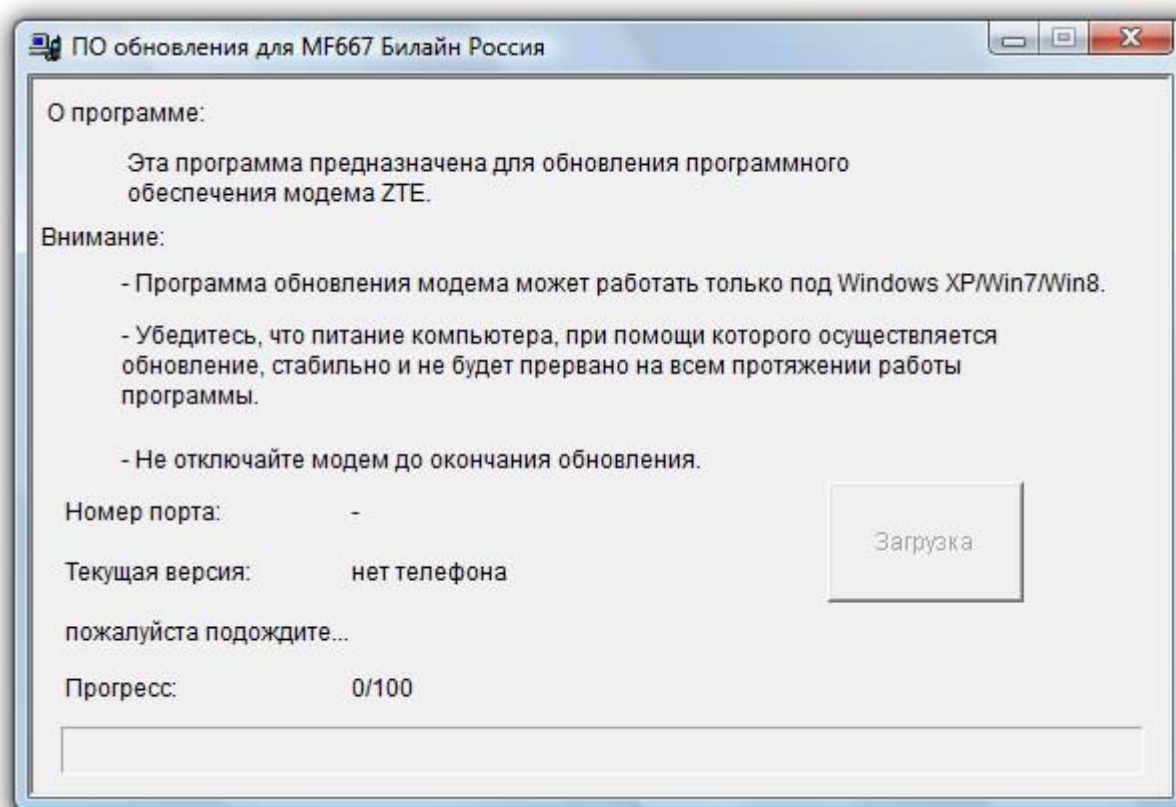


Будет произведен поиск оборудования, по завершении которого, появится сообщение о готовности к обновлению программного обеспечения.

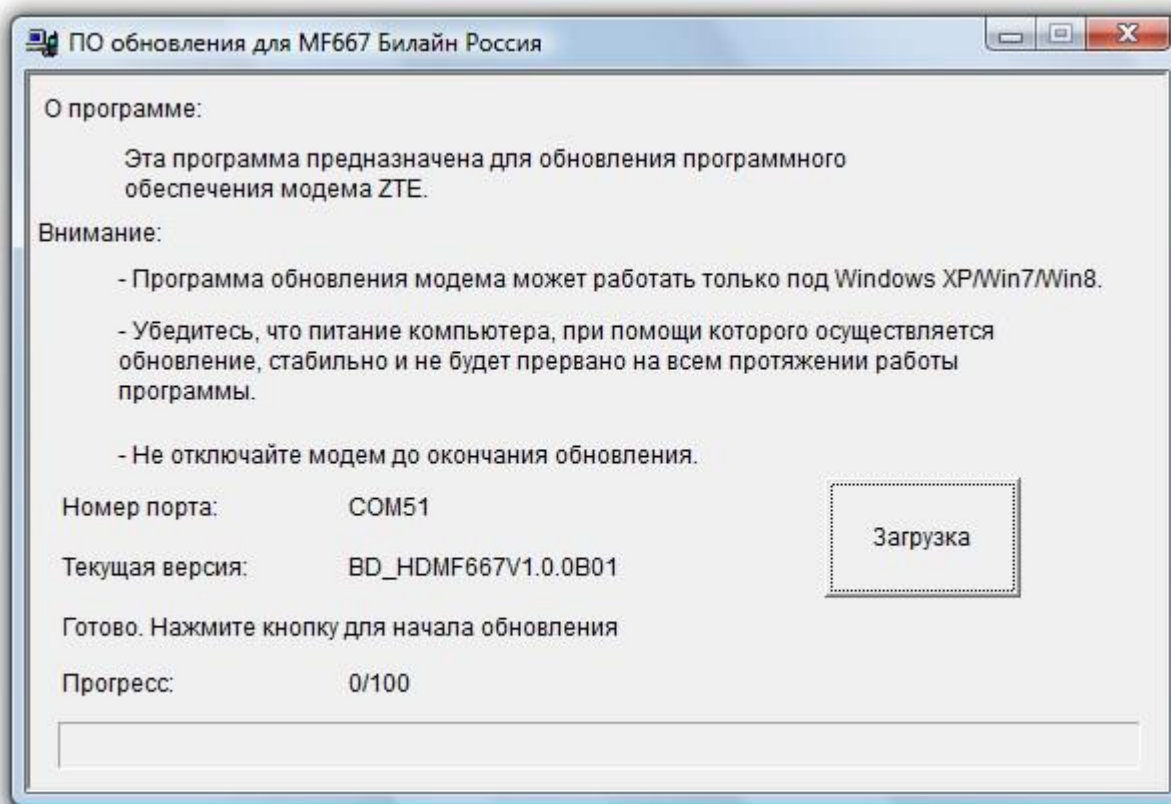

3. Нажмите кнопку  для загрузки версии встроенного программного обеспечения.


Начнется обновление программного обеспечения модема, процедура займет 10-20мин.

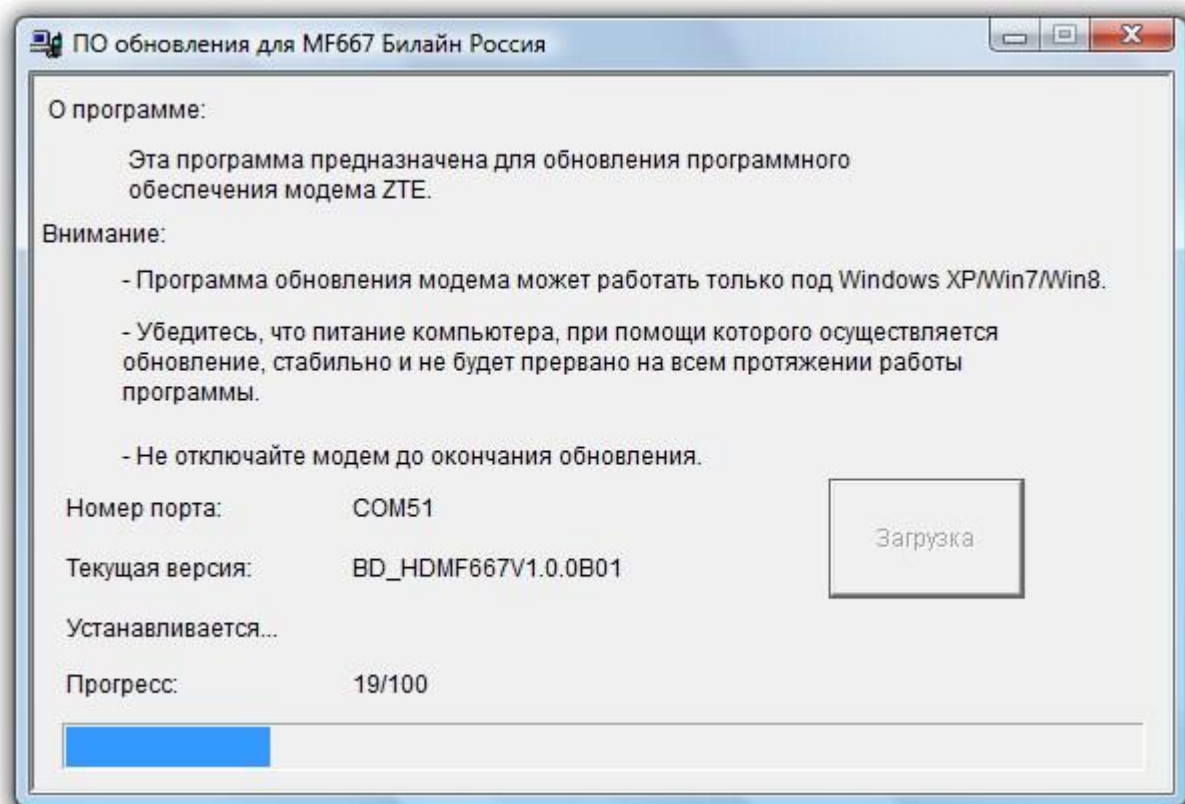

Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:

- 1.Выключать компьютер.**
- 2.Извлекать модем из компьютера.**
- 3.Запускать другие программы или приложения.**
- 4.Закрывать программу обновления.**

4. Дождитесь завершения процедуры обновления программного обеспечения и нажмите «ОК» для закрытия программы.

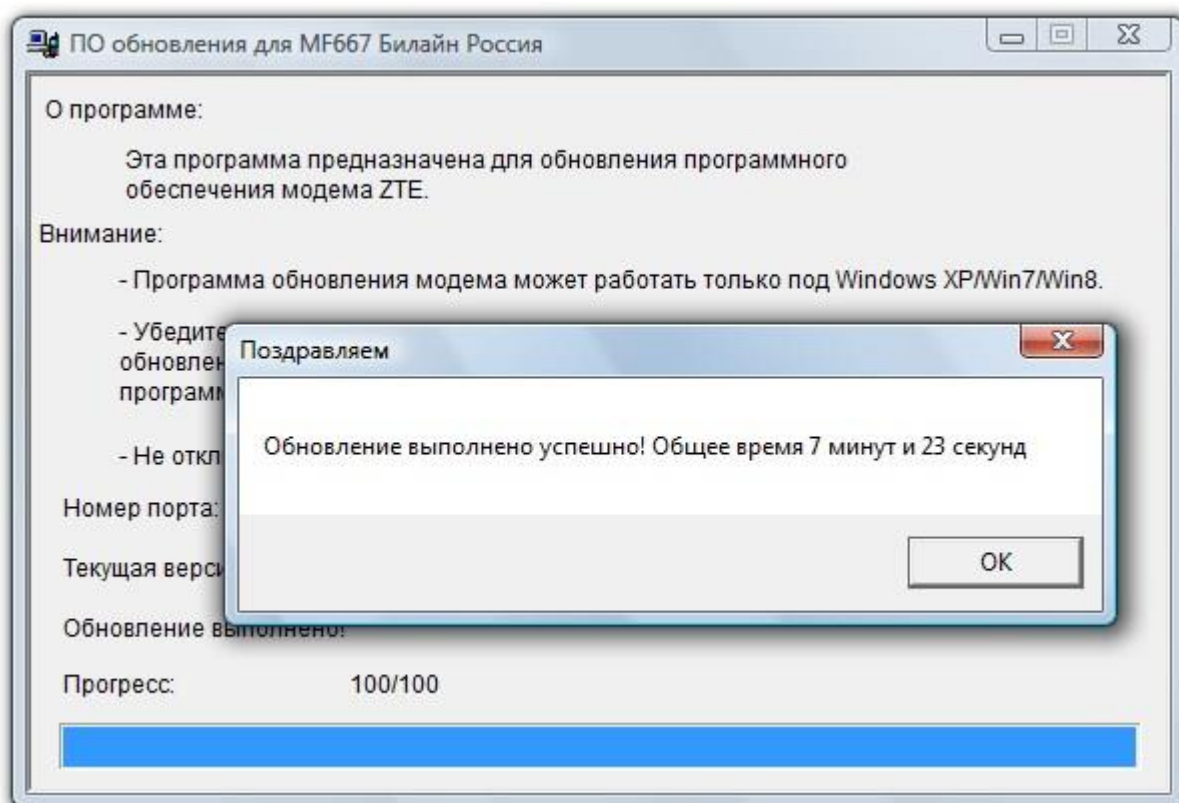

5. После завершения обновления программного обеспечения модема, рекомендуется произвести сброс программного обеспечения модема до заводских настроек.

Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню настроек модема в Web интерфейсе.
2. Найдите пункт меню «Сброс».
3. Подтвердите операцию нажатием кнопки «Сброс».
4. Дождитесь завершения процедуры сброса и перезагрузки модема, обновите страницу браузера.
5. Так же, рекомендуется очистить кэш используемого браузера.
5. Согласно «Руководство пользователя», продолжите эксплуатацию модема.