

USB-модем «Билайн»

Интернет дома и вне дома

Руководство пользователя

Внимание: прежде чем начать пользоваться модемом, пожалуйста, ознакомьтесь с системными требованиями и правилами эксплуатации модема, изложенными на стр. 7 и 12 соответственно.

При пользовании приложением USB-модем «Билайн» убедитесь, что модем надёжно соединён с Вашим компьютером.

Работа модема и программного обеспечения гарантируется только при использовании USIMкарты «Билайн».

Содержание

Ограничение ответственности.....	5
Правила эксплуатации модема.....	7
Информация о модеме.....	11
Комплектация модема.....	11
Технические характеристики модема.....	11
Системные требования.....	12
Как пользоваться модемом.....	14
Подготовка к работе.....	14
Веб-интерфейс LTE USB-модема «Билайн».....	18
Выход в Интернет.....	24
Управление счётом, услугами и тарифным планом..	25
Дополнительные возможности.....	31
SMS-общение.....	31
Контакты.....	31
Настройки модема.....	31
Детализация входящего и исходящего интернет-трафика.....	33

Приложение 1	34
Способы оплаты.....	34
Услуга «Доверительный платеж».....	34
Оплата банковской картой.....	35
Оплата наличными.....	37
офисах дилеров и в кассах банков.....	37
Услуги абонентской службы.....	37
Приложение 2	38
Изменение интернет-профиля.....	38
Правовая информация.....	39
Информация о сертификации.....	40

Ограничение ответственности

ОАО «ВымпелКом» и корпорация «Quanta Computer Inc.» не несут ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и корпорация «Quanta Computer Inc.» проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному

талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Примечание: изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведёнными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на Вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Внимание: информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация,

заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации Вашего устройства внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве.

Правила эксплуатации модема

- Всегда аккуратно обращайтесь с модемом и USIMкартой, храните их в местах, где нет грязи и пыли, не подвергайте воздействию жидкости, открытого пламени или экстремальных температур.
- Всегда следите за тем, чтобы модем оставался сухим.
- Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть модем.
- Не повреждайте покрытие корпуса модема и не наносите на него краску. Это может существенно ухудшить качество приёма сигнала.
- Не пытайтесь разобрать модем. Если данное требование будет нарушено, гарантия на устройство аннулируется. Обслуживанием и ремонтом оборудования может заниматься только сертифицированный персонал.
- Соблюдайте минимальную дистанцию в 1,5 см от тела при работе модема.
- Температура хранения модема: от -20°C до $+85^{\circ}\text{C}$.
Температура эксплуатации модема: от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.
- Пользуйтесь только аксессуарами, одобренными производителем. Не подключайте к модему

несовместимые и несертифицированные производителем устройства.

- Не используйте модем в местах, где это небезопасно или его использование запрещено.
- Для отключения модема сначала закройте все приложения, использующие его, а затем отсоедините его от компьютера.
- При использовании модема соблюдайте все местные законы, постановления, правила, приказы, знаки и указания.
- Необходимо также соблюдать требования знаков, относящихся к использованию мобильных телефонов, поскольку они относятся и к другому беспроводному оборудованию, включая беспроводные устройства связи.
- Отключайте модем в местах, где окружающая среда потенциально взрывоопасна. При определённых условиях компьютер может стать источником искр.
- Отключайте модем в местах, где ведутся взрывные работы. Радиоуправляемые устройства дистанционного управления часто используются на строительных площадках для проведения взрывных работ.

- Отключайте модем в самолётах. Беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе оборудования самолёта.
- Соблюдайте инструкции и правила медицинских учреждений. Отключайте модем при нахождении вблизи медицинского оборудования. Беспроводные устройства связи могут вызывать помехи в работе кардиостимуляторов, имплантированных дефибрилляторов и другого медицинского оборудования.
- Отключайте модем вблизи слуховых аппаратов. Люди, пользующиеся слуховыми аппаратами, могут оказаться под воздействием помех вблизи беспроводных устройств связи.
- Не позволяйте детям играть с модемом. Они могут поранить себя или окружающих, а также случайно повредить модем. Модем содержит мелкие детали с острыми краями; ими можно пораниться или подавиться.
- Не пользуйтесь модемом во время вождения автомобиля.
- Модем невосприимчив к помехам, вызванным звуковыми сигналами.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием модема закройте все приложения, работающие с

данным устройством, и отсоедините модем от компьютера. Протрите модем с помощью мягкой антистатической ткани.

- Если модем или какой-либо из его аксессуаров не работает, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете найти в прилагаемом гарантийном талоне или на сайте <http://modem.beeline.ru>.
- Соблюдайте местные правила утилизации упаковочных материалов, старых беспроводных устройств и их принадлежностей. Пожалуйста, содействуйте их переработке.
- Примите меры предосторожности для предотвращения повреждения модема электростатическим разрядом, когда Вы извлекаете или устанавливаете USIM-карту.
- Не прикасайтесь к контактам USIM-карты. В качестве меры предосторожности всегда сначала берите в руки модем, прежде чем устанавливать или извлекать USIM-карту.
- Программное обеспечение попытается привести соединение в исходное состояние, если сильный электростатический разряд вызовет необходимость перезагрузки модема. Если программное

обеспечение не работает после электростатического разряда, перезагрузите программу модема.

Информация о модеме

Комплектация модема

- LTE USB-модем
- Справочник абонента
- Гарантийный талон

Технические характеристики модема

Работа в диапазонах LTE FDD B3/B7/B20 (1800/2600/800 МГц), UMTS (900/2100 МГц) и GSM (850/900/1800/1900 МГц).

- Скорость при использовании технологии передачи данных LTE FDD до 50 Мбит/с — при передаче данных и до 100 Мбит/с — при приёме данных.
- Скорость при использовании технологии передачи данных DC-HSPA+ до 5.76 Мбит/с — при передаче данных и до 42 Мбит/с — при приёме данных.
- Скорость передачи данных в режиме EDGE/GPRS до 236 Кбит/с.
- Индикация состояния подключения.

- Совместимость с компьютерами, оснащёнными операционными системами Microsoft® Windows® (XP Service Pack 3, Vista 32/64 бита, 7 32/64 бита, 8 32/64 бита) или Apple Mac OS X (10.7, 10.8, 10.9).

Системные требования

- Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше.
- Оперативная память от 512 Мбайт (рекомендуется — 1 Гбайт).
- Операционная система (ОС): Microsoft® Windows® (XP Service Pack 3, Vista 32 /64 бита, 7 32/64 бита, 8 32/64 бита) или Apple Mac OS X (10.7, 10.8, 10.9).
- Браузер: Internet Explorer 9 и выше; Mozilla Firefox 21 .0 и выше; Safari 5.0 и выше; Opera 12 .0 и выше; Google Chrome 31 .0 и выше.
- Универсальная последовательная шина (USB) интерфейса модема.
- 30 Мегабайт свободного места на жёстком диске.
- Разрешение дисплея: 800 на 600 или выше (рекомендованное — 1024 на 768).

Примечание к системным требованиям:

- Несоответствующая конфигурация системы может ухудшить производительность работы Вашего компьютера с модемом.
- Для операционной системы Windows XP рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 3.
- Для операционной системы Windows Vista рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 2.
- Для операционной системы Windows 7 рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 1.

Примечание: для повышения скорости приёма и передачи данных, а также для улучшения качества работы модема рекомендуется располагать модем в зоне максимального сигнала сотовой сети, например, около окна.

Как пользоваться модемом


Для установки модема следуйте указаниям пошаговой инструкции.

Она поможет Вам убедиться, что Вы все сделали правильно.

Подготовка к работе

Шаг 1. Установка USIM-карты


1. Снимите крышку модема.
2. Установите в модем USIM-карту, соблюдая указанное направление. Убедитесь, что USIM-карта полностью встала на место.
3. Закройте крышку модема.

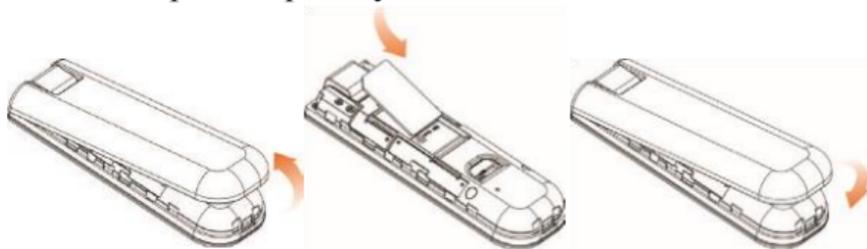

Внимание: работа модема и программного обеспечения гарантируется только при использовании USIM-карты «Билайн».

Шаг 2. Соединение модема с компьютером

Поверните USB-разъём модема и вставьте модем в любой свободный USB-порт компьютера.

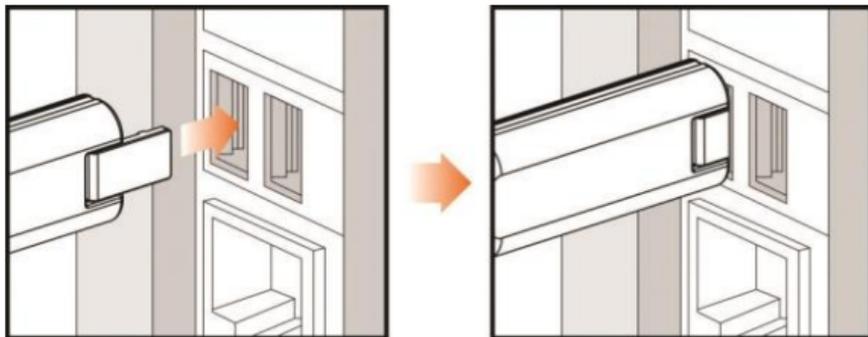

Шаг 3. Установка приложения **Компьютеры** под управлением операционной системы Microsoft® Windows®

Установка приложения для LTE USB-модема «Билайн» начнётся автоматически через некоторое время. Дождитесь запуска программы установки и следуйте её подсказкам. Во время установки не отключайте модем от компьютера. Если автоматическая установка приложения не началась, выполните установку вручную: 1. Откройте окно **«Компьютер»**. Для этого дважды щёлкните на иконку



«Компьютер»

на рабочем столе. Если на рабочем столе

отсутствует иконка



«Компьютер»,



нажмите кнопку **«Пуск»** в левом нижнем углу экрана и найдите во всплывающем меню пункт **«Компьютер»**.

2. В окне **«Компьютер»** откройте диск с названием **«Beeline»**. На некоторых компьютерах из-за настроек безопасности название диска может не читаться. Если в окне **«Компьютер»** отсутствует диск с названием **«Beeline»**, откройте вновь появившийся внешний диск (например,



«CD-дисковод (E:)»).


3. В открывшемся окне найдите файл **«setup.exe»** и запустите его.

Далее следуйте подсказкам программы установки и не отключайте модем от компьютера.

Компьютеры под управлением операционной системы Apple Mac OS X

1. Откройте диск  **«Beeline»**, появляющийся при подключении модема к ПК и находящийся среди значков на рабочем столе.

2. В случае отсутствия диска  **«Beeline»** на рабочем столе, нажмите на клавиатуре клавиши



одновременно и далее в левой части открывшегося окна в разделе «Устройства»

выберите диск



«Beeline».

3. В открывшемся окне найдите установочный

файл



«Beeline.pkg» и запустите его.

4. Далее следуйте подсказкам программы установки и не разрывайте соединение модема с компьютером.


Веб-интерфейс USB-модема «Билайн»

Откройте веб-интерфейс LTE USB-модема «Билайн».

Для этого в системе Windows найдите значок  на рабочем столе своего компьютера и дважды щелкните по нему мышкой, в системе Mac найдите значок в нижней панели быстрого доступа или на рабочем столе.

Внимание: Если значок,  по каким-либо причинам отсутствует на рабочем столе или в панели быстрого доступа, веб-интерфейс можно открыть, набрав в интернет-браузере адрес: m.home или IPадрес 192.168.225.1.

Главная страница. Содержит ссылки на все разделы, а так же информацию о текущем состоянии модема, сети и т. п. С главной страницы можно установить соединение с сетью Интернет, проверить текущий баланс и перейти в любой из разделов веб-интерфейса управления LTE USB-модемом «Билайн».

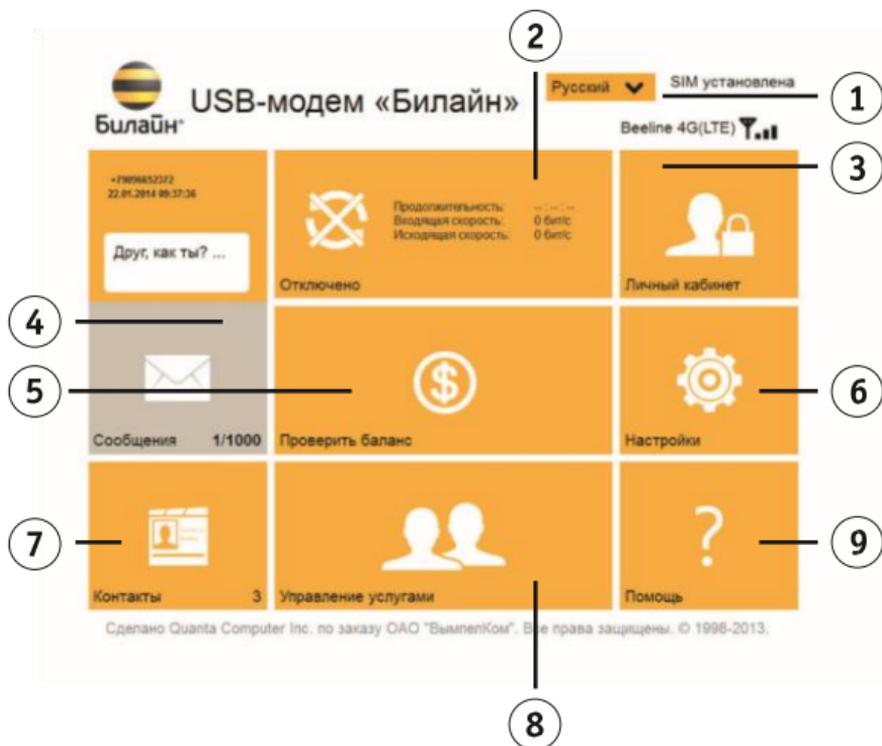


№	Название	Описание
1	Строка состояния, языковая панель	Строка состояния отображает текущее состояние USIM-карты, текущий тип сети и мощность сигнала сети. Языковая панель позволяет быстро переключать язык интерфейса.

№	Название	Описание
2	Плитка «Подключение»	Позволяет подключиться к сети Интернет, а так же отображает текущий статус подключения и скорость передачи данных. В случае, если подключение к Интернет не установлено – нажатие на плитку приведёт к подключению. В случае, если подключение к Интернет установлено – нажатие приведёт к отключению.

3	Плитка « Личный кабинет »	Переход в раздел «Личный кабинет», позволяющий получить пароль для доступа к управлению услугами на портале https://my.beeline.ru/ .
4	Плитка « Сообщения »	Переход в раздел «Сообщения» для чтения, отправки и удаления SMS-сообщений. Так же плитка отображает последнее входящее сообщение и позволяет перейти непосредственно к этому сообщению по нажатию.
5	Плитка « Проверить баланс »	Позволяет проверить текущее состояние Вашего баланса.
№	Название	Описание
6	Плитка « Настройки »	Переход в раздел «Настройки» для управления и изменения текущих параметров модема.
7	Плитка « Контакты »	Переход в раздел «Контакты», для просмотра, добавления, редактирования и удаления контактов.

8	Плитка « Управление услугами »	Переход в раздел «Управление услугами» для отправки USSDкоманд, позволяющих узнать свой номер, проверить состояние счёта и т. д.
9	Плитка « Помощь »	Переход в текущий раздел «Помощь», содержащий справочную информацию для пользователя.

Внутренние страницы. Внутренние страницы выполнены по единому шаблону. Каждая страница содержит информацию, и элементы управления в соответствии с названием раздела.

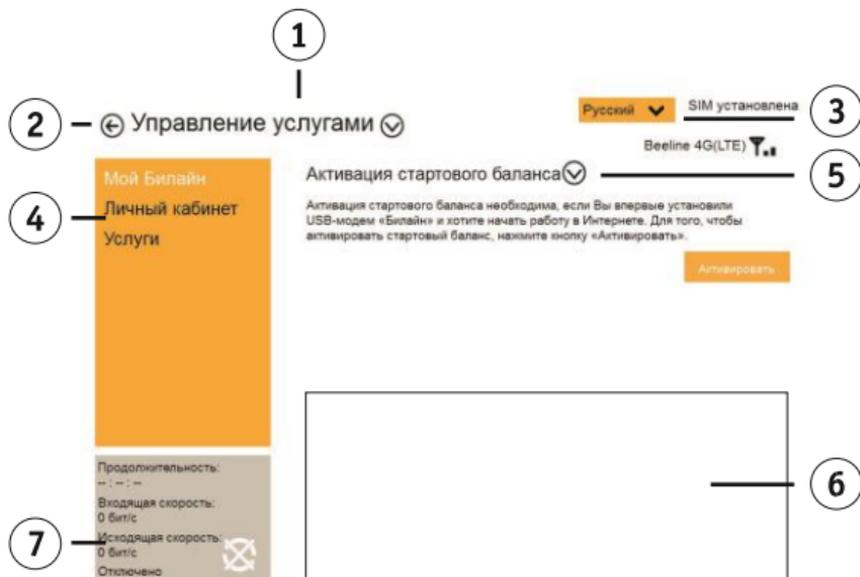

Сделано Quanta Computer Inc. по заказу ОАО "ВымпелКом". Все права защищены. © 1998-2013.

№	Название	Описание
1	Заголовок раздела	Отображает название текущего основного раздела, в котором Вы находитесь. При нажатии открывается меню, позволяющее переходить между основными разделами веб-интерфейса.

2	Кнопка « На главную »	При нажатии возвращает на «Главную страницу» из любого раздела или подраздела.
---	------------------------------	--

№	Название	Описание
3	Строка состояния, языковая панель	Строка состояния отображает текущее состояние SIM-карты, текущий тип сети и уровень сигнала сети. Языковая панель позволяет быстро переключать язык интерфейса.
4	Плитка « Меню раздела »	Отображает меню текущего раздела. Позволяет осуществлять переход между подразделами текущего раздела.

5	Заголовок подраздела	Отображает название текущего подраздела, в котором Вы находитесь. В случае, если рядом с названием подраздела присутствует значок выпадающего меню, то при нажатии открывается подменю следующего уровня для перехода между функциями текущего подраздела.
6	Содержимое подраздела	Отображает содержимое текущего подраздела.
7	Плитка «Состояние подключения»	Отображает текущее состояние соединения с Интернет, а так же скорость приёма и передачи данных.

Выход в Интернет

Подключение к сети Интернет

1. Откройте в интернет-браузере веб-интерфейс и нажмите плитку «Подключение». Через несколько секунд Ваш компьютер соединится с сетью Интернет.

Примечание: в разделе «Настройки» Вы можете настроить автоматическое соединение с Интернетом при подключении модема к ПК. Активация этой настройки позволит модему автоматически

соединяться с Интернетом при подключении его к компьютеру.

2. В адресной строке интернет-браузера в поле «Адрес» введите адрес www.beeline.ru.

Если в окне браузера Вы увидите домашнюю страницу «Билайн», соединение прошло успешно.

Примечание: если Вы впервые используете комплект USB-модем «Билайн», то предварительно перед первым выходом в Интернет необходимо произвести активацию стартового баланса.

Чтобы активировать стартовый баланс:


1. Откройте веб-интерфейс.
2. Нажмите на плитку «Управление услугами».
3. В выпадающем меню выберите сервис «Активация стартового баланса».
4. Нажмите кнопку «Активировать» и дождитесь ответа системы об успешной активации стартовой суммы.

Выход из сети Интернет

Для выхода из Интернета в веб-интерфейсе LTE USB-модема «Билайн» нажмите плитку «Подключение».

Управление счётом, услугами и тарифным планом

Для проверки баланса, тарифного плана или подключения дополнительных услуг воспользуйтесь сервисами раздела «**Управление услугами**» в вебинтерфейсе.

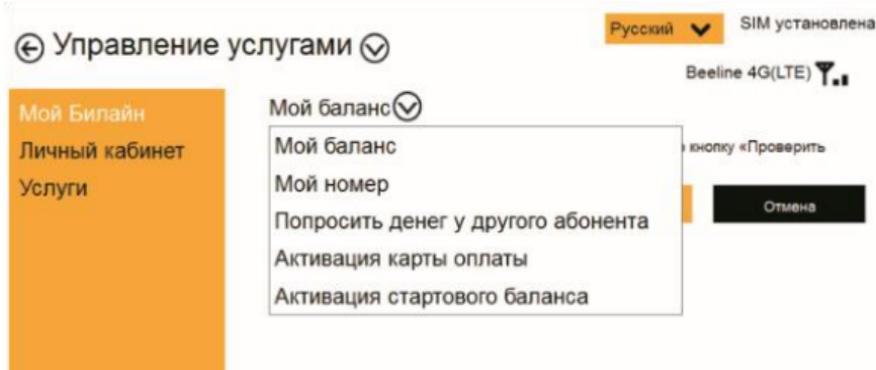

Доступны следующие способы оплаты:

- картами оплаты «Билайн»;
- с помощью услуги «Мобильный платеж»;
- посредством запроса денег у другого абонента;
- другие способы оплаты (см. страницы 11–12).

Активация стартового баланса

Перед первым выходом в Интернет необходимо активировать стартовый баланс на USIM-карте.

Для того что бы активировать стартовый баланс воспользуйтесь сервисом **«Активация стартового баланса»**:

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В выпадающем меню выберите сервис **«Активация стартового баланса»**.
- Нажмите кнопку **«Активировать»** и дождитесь ответа системы об успешной активации стартовой суммы.

Оплата с помощью карт оплаты «Билайн»

Купите одну из карт оплаты «Билайн» любого номинала (этими же картами Вы оплачиваете мобильную связь), сотрите защитный слой.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- Во вниз — спадающем меню выберите сервис **«Активация карты оплаты»**.
- Введите все цифры секретного кода карты (без пробелов и дефисов).
- Нажмите кнопку **«Отправить»**. На Ваш модем поступит SMS-сообщение о зачислении активированной суммы на Ваш счет.

Запрос денег у другого абонента

Вы можете попросить другого абонента «Билайн» пополнить Ваш счёт с помощью карты оплаты, наличных или переводом денег с его счёта.

Чтобы попросить другого абонента «Билайн» пополнить Ваш счёт, сделайте следующее:

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В выпадающем меню выберите сервис **«Попросить денег у другого абонента»**.
- В следующей строке введите номер абонента, которого Вы просите пополнить Ваш счет. Номер нужно набирать в формате без восьмерки, например: 9034124060.
- После ввода номера нажмите кнопку **«Запросить»**.
- Адресат запроса получит от Вашего имени SMSсообщение с текстом: «Этот абонент просит Вас пополнить его счёт». О доставке запроса Вас также уведомят SMS-сообщением.

Внимание!

Попросить денег у другого абонента можно не более 5 раз в сутки (за сутки принимается временной интервал с 00:00 до 24:00 по московскому времени).

Проверка баланса

Плата за пользование услугой USB-модем «Билайн» будет списываться с Вашего счёта ежемесячно. Контролировать расходы и следить за остатком интернет-трафика Вам поможет сервис **«Мой баланс»**.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В выпадающем меню выберите сервис **«Мой баланс»** и нажмите кнопку **«Отправить»**.
- Дождитесь ответа системы о количестве денежных средств на счете и остатке интернет-трафика.

Определение телефонного номера USIM-карты

Для оплаты Интернета, для доступа к интернет-системе управления услугами «Билайн», а также для отправки на Ваш модем SMS-сообщений Вам нужно знать телефонный номер USIM-карты, установленной в модем.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- Из выпадающего списка меню выберите сервис **«Мой номер»** и нажмите кнопку **«Отправить»**.

- На Ваш компьютер поступит SMS-сообщение с телефонным номером USIM-карты.

Детализация счета

Вы можете получить детальный отчет об интернеттрафике и отправленных SMS за интересующий Вас период в «**Личном кабинете**».

Для доступа в «**Личный кабинет**» необходимы логин и пароль.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку «**Управление услугами**».
- В списке меню выберите сервис «**Личный кабинет**» и нажмите кнопку «**Получить пароль**».
- На Ваш компьютер поступит SMS-сообщение с логином и паролем.
- Используйте их для входа в Личный кабинет «Билайн» по адресу <https://my.beeline.ru>.

Внимание: префикс <https://> в адресе является обязательным. Он гарантирует, что Вы обращаетесь к своим данным по защищенному протоколу.

Управление услугами и тарифными планами

Для того, чтобы изменить свой тарифный план, подключить или отключить дополнительную услугу

воспользуйтесь сервисом **«Управление услугами»**. Для изменения тарифного плана или подключения/отключения услуги:

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В списке меню выберите сервис **«Услуги»**.
- Введите USSD-команду для смены тарифа или подключения/отключения услуги. С информацией о доступных тарифных планах, дополнительных услугах, их описанием и командами подключения/отключения Вы можете ознакомиться на сайте www.modem.beeline.ru в разделах **«Тарифы»** и **«Услуги»**.
- После ввода USSD-команды нажмите кнопку **«Отправить»**.

Дополнительные возможности

В данном разделе приведено краткое описание дополнительных возможностей при пользовании USBмодемом.

SMS-общение

Для общения воспользуйтесь сервисами, доступными в веб-интерфейсе LTE USB-модема «Билайн», в разделе «Общение». Что бы попасть в раздел

«Общение» откройте веб-интерфейс и нажмите на плитку «**Сообщения**».

Контакты

Если Вы часто обмениваетесь SMS-сообщениями с определенным кругом собеседников, сохраните их номера в списке контактов. Чтобы попасть в раздел «**Контакты**», откройте веб-интерфейс и нажмите на плитку «**Контакты**».

Настройки модема

В разделе «Настройки» находятся параметры конфигурации Вашего модема. Не меняйте их без крайней необходимости. Прежде чем изменить их, внимательно ознакомьтесь с описанием этих параметров. Чтобы попасть в раздел «Настройки» откройте веб-интерфейс и нажмите на плитку «Настройки».

В разделе «Настройки доступа» можно произвести настройку подключения к Интернету, а также выбрать профиль подключения к Интернету в зависимости от тарифа. Более подробно в Приложении №2 на стр. 38.

ВНИМАНИЕ!

USB–модем «Билайн» настроен только для работы в сети «Билайн». Не меняйте настройки профиля подключения без необходимости. Некорректные настройки профиля подключения могут привести к невозможности установления соединения модема с Интернетом.

В разделе «Сеть» можно произвести настройку режима приоритета и доступа к сети. Будьте внимательны при изменении настроек сети. Неправильное изменение настроек может привести к потере соединения с Интернетом или к ограничению сервисов предоставляемых сотовой сетью.

В разделе «Автозапуск» можно произвести настройку:
режима соединения с Интернетом, доступа к сети Интернет при нахождении в роуминге, PIN –кода на USIM-карте. Будьте аккуратны и внимательны при настройке параметров «Автозапуска» и вводе PIN и PUK-кодов. Если неверно ввести 3 раза PIN-код USIMкарта будет заблокирована. Для разблокировки USIMкарты потребуется ввести PUK-код. При неправильном вводе PUK-кода более 10 раз USIM-карта будет окончательно заблокирована и для замены

USIM-карты потребуется обращение в офис оператора.

Детализация входящего и исходящего интернет-трафика

Внимание!

Информация об объёме переданных/полученных данных, получаемая Абонентом с помощью данного программного обеспечения, является приблизительной и носит справочный характер.

Точная тарификация переданных/полученных данных в рамках пользования Услугами осуществляется на основании данных административно-биллинговых систем Оператора, а Абонент оплачивает Услуги согласно счетам/счетам-фактурам за Услуги связи. Точные тарифицируемые данные Вы можете узнать в личном кабинете на сайте <https://my.beeline.ru>.

Приложение 1. Способы оплаты

Услуга «Доверительный платеж»

Если Ваш баланс близок к нулю, а возможности пополнить счёт в данный момент нет, воспользуйтесь «Доверительным платежом». По Вашему запросу

«Билайн» временно пополнит Ваш баланс на срок до 3-х дней в счёт будущей оплаты!

- Чтобы получить **«Доверительный платеж»**, сделайте следующее: Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В списке меню выберите сервис **«Услуги»**.
- Введите команду: *110*12011#.
- После ввода команды нажмите кнопку **«Отправить»**.
- После отправки команды Вы получите USSD- ответ: **«Запрос принят. Дождитесь SMS-уведомления»**.

Подробное описание и условия предоставления услуги **«Доверительный платеж»** Вы найдёте на сайте <http://modem.beeline.ru> в разделе **«Услуги»**.

Оплата банковской картой

Интернет-платеж

В любое время Вы можете пополнить баланс своего лицевого счета «Билайн» или оплатить банковской картой услуги связи своих близких. Оплата производится на сайте «Билайн». Регистрации не требуется. Зачисление средств производится в онлайнрежиме. К оплате принимаются банковские карты VISA, MasterCard.

С помощью сервиса «Мобильный платеж»

Совсем не обязательно выходить из дома, если нужно пополнить счёт.

С услугой «Мобильный платеж» Вы сможете регулярно делать это в любое время через удобное меню вебсайта «Билайн». Сегодня такая возможность доступна держателям пластиковых карт банков Альфа-банк, Русский стандарт и ВТБ24. Если Вы являетесь владельцем любой из перечисленных карт, сначала зарегистрируйте её через банкомат или службу клиентской поддержки своего банка.

Через банкомат

- Вставьте банковскую карту в банкомат и введите PIN-код.
- Выберите раздел «Платежи», введите телефонный номер USIM-карты Вашего модема и сумму платежа.
- Получите чек и сохраните его.

Через интернет-сайт банка

Большинство банков дает своим клиентам возможность управлять счётом через интернет-сайт, в том числе оплачивать услуги доступа в Интернет.

Для оплаты Интернета «Билайн» сделайте следующее:

- Уточните у банка, выдавшего Вам пластиковую карту, адрес сайта, через который Вы можете управлять банковским счётом.
- Зайдите на сайт банка и выберите в меню «Оплата услуг» раздел «Платежи».
- Выберите оператора «Билайн» и укажите телефонный номер USIM-карты своего модема.

Примечание: количество банков, чьи клиенты могут без комиссии пополнять баланс с помощью банковских карт, увеличивается. Подробную информацию и актуальный список банков уточняйте на сайте www.beeline.ru в разделе «**Мобильная связь**» > «**Как оплатить**», а также в офисах продаж «Билайн».

Оплата наличными

В кассах магазинов, на автозаправках и т. д.

- Назовите кассиру телефонный номер USIM-карты своего модема.
- После оплаты получите чек и сохраните его.

В офисах дилеров и в кассах банков

- Получите и заполните квитанцию, в которой укажите телефонный номер USIM-карты своего модема и сумму платежа.
- Получите чек и сохраните его.

Услуги абонентской службы

Восстановление утраченной USIM-карты

Вы можете получить новую USIM-карту, если заблокировали или потеряли прежнюю.

Блокировка номера USIM-карты

Вы можете заблокировать телефонный номер USIM-карты, если Вы потеряли USIM-карту или планируете временно не пользоваться модемом.

Приложение 2.

Изменение интернет-профиля.

USB-модем «Билайн» настроен только для работы в сети «Билайн». Не меняйте настройки профиля подключения без необходимости.

Если Вы установили в модем USIM-карту с тарифом, на котором для выхода в Интернет используется точка доступа: internet.beeline.ru, то необходимо поменять

интернет-профиль “Beeline Home” на “Beeline Internet”. Для этого откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Настройки»**. Выберите раздел **«Настройки доступа»**.

1. Нажмите на выпадающее меню **«Профиль»** и выберите профиль **“Beeline Internet”** и нажмите кнопку **«По Умолчанию»**.

2. Далее для того что бы выйти в Интернет нажмите в главном окне плитку **«Подключение»**.

Внимание!

Изменение профиля возможно только при отключённом интернет-соединении!

Правовая информация

Все права защищены.

LTE USB-модем 1К6Е произведён для ОАО «ВымпелКом» корпорацией «Quanta Computer Inc.». Воспроизведение, передача или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия корпорации «Quanta Computer Inc.» запрещены.

Торговые марки 1К6Е и логотипы 1К6Е являются торговыми марками корпорации «Quanta Computer Inc.».

Торговая марка «Билайн» и логотип «Билайн» являются торговыми марками ОАО «ВымпелКом».

Логотипы Apple, Mac и Mac OS являются торговыми знаками Apple Computer Inc.

Товарные знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft.

Информация о сертификации

Абонентский терминал 1К6Е (LTE USB-модем, предназначенный для работы в стандартах GSM 900/1800, UMTS 900/2100 и LTE FDD B3/B7/B20 (1800/2600/800)).

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС:	Регистрационный № МТ6818 от 18.10.2013 г.
Срок действия декларации:	С 15 октября 2013 по 15 октября 2014 г.
 Декларация о соответствии ЕАС:	ТС № RU Д- СН.АГ03.В.12215
Срок действия декларации:	с 09.10.2013 г. по 8.10.2014 г.

Абонентский терминал 1K6E соответствует требованиям нормативных документов:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Гарантийный срок эксплуатации модема составляет:	12 месяцев, с даты продажи.
Срок службы модема составляет:	3 года, с даты производства.

Произведён по заказу ОАО «ВымпелКом» корпорацией «Quanta Computer Inc.». Адрес: 211 Wenhwa 2nd Rd., Kueishan, Taoyuan 33377, Taiwan. Веб-сайт: <http://quantatw.com>

Телефон абонентской службы
06 11 (с мобильного телефона «Билайн»)
8-800-700-0080 (с городского телефона)