



Билайн®
живи на яркой стороне

Инструкция по настройке телефона GIGASET C470 IP

для работы с услугой «Домашний цифровой телефон Билайн»

1. Подключение телефона к сети

GIGASET C470 IP - простой многофункциональный IP-телефон, совмещающий функции традиционной и Интернет-телефонии

Возможности и характеристики:

- Два режима: переключение между звонками в сети Интернет и в стационарной сети одним нажатием клавиши.
- Расширяемая телефонная система с функцией «мультилайн» для 6 трубок и создания до шести SIP-аккаунтов различных провайдеров.
- ECO DECT – экономия до 60% энергии и регулируемое снижение мощности излучения.
- До 3 параллельных звонков: 2 звонка VoIP и 1 звонок в стационарной сети с нескольких трубок.
- Извещение о получении электронной почты с указанием времени, даты и темы.
- Обмен сообщениями (список контактов, чат, актуальный статус).
- Повышенная защита от вирусов благодаря защищённой оперативной системе.
- Спикерфон с прекрасным качеством звука.
- CLIP / CNIP.
- Подсвеченный дисплей, 4096 цветов, 128 x 128 пикселей.
- Интуитивное графическое меню.
- SMS до 612 знаков.
- Телефонная книжка на 150 имён и номеров.


Телефон не может самостоятельно работать с сетью «Домашнего интернета Билайн». Поэтому его можно подключить только через роутер, рекомендованные модели которых можно найти на сайте <http://help.internet.beeline.ru/internet/equipment>

Подключение телефона несложно. Кабель из комплекта телефона включается в Ethernetпорт базовой станции и в любой порт «LAN» Вашего домашнего роутера. Трубка DECT подключается только к питанию. Аппаратная установка завершена, после включения провода питания базовая станция некоторое время загружается (30-60 сек) и на ее лицевой панели мигает голубой индикатор, что показывает установку связи с Вашим домашним роутером.

Для дальнейшей настройки необходимо, чтобы к Вашему домашнему роутеру был подключен компьютер, с которого осуществляется настройка телефона.


2. Вход в настройки телефонного адаптера

По умолчанию телефонный адаптер ожидает от домашнего роутера IP-адрес по DHCP. Необходимо войти в раздел «Настройки», затем в раздел меню «Базовый блок» и затем в раздел «Локальная сеть» Вашего телефона.


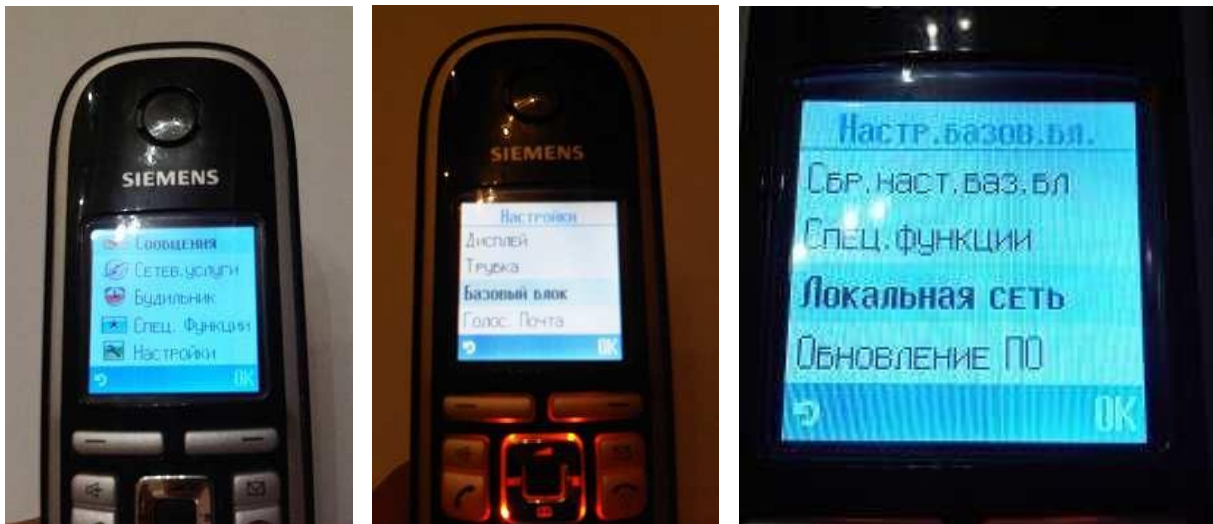


Телефон запросит «Системный PIN», он по умолчанию равен 0000 (четыре нуля).


В меню «Тип IP адреса» в случае включения DHCP-протокола будет указано Динамический, и ниже - какой адрес выделен телефону. На картинках изображены соответствующие разделы DECT-трубки GIGASET. Например, этому телефону Интернетроутер выделил адрес 192.168.100.102:

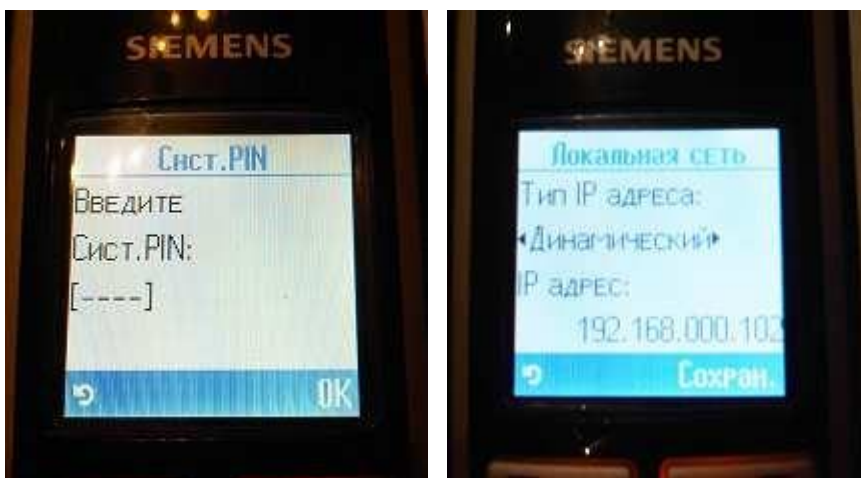

Если телефон увидел IP-сеть, рекомендуется обновить фирменное телефонное ПО, эта функция вызывается через раздел «Обновление ПО» меню «Настройки базового блока». В случае. Если программное обеспечение телефона имеет последнюю версию – телефон сообщит, что обновление не требуется:

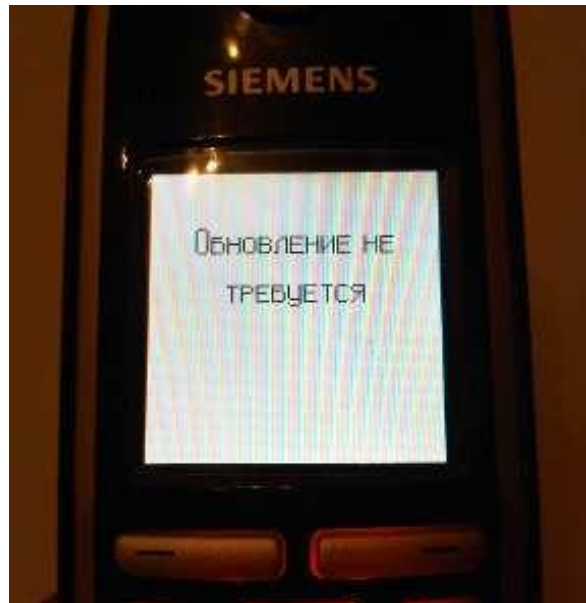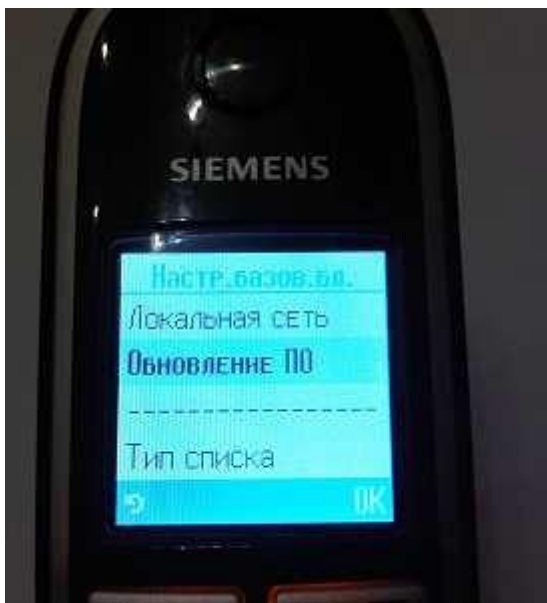

Для финальной настройки необходимо зайти в меню DECT-трубки «Телефония», и выбрать раздел «Стандартная линия». В разделе «Стандартная линия» необходимо включить переключатель «VoIP»:

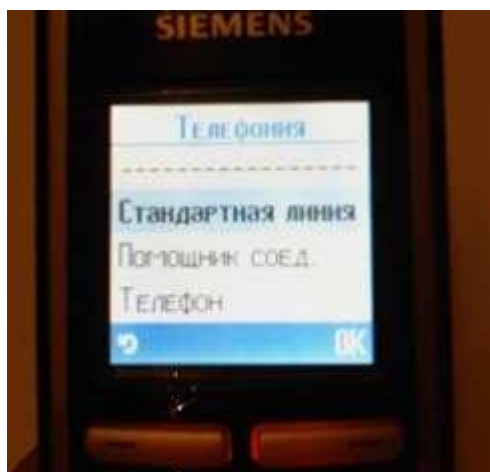


Теперь Вы можете войти на телефон по выделенному адресу, с помощью интернетбраузера. По умолчанию телефон имеет тот же системный PIN-код – 0000 (четыре нуля).




Телефон предупредит Вас о целесообразности смены системного PIN-кода:

Gigaset C470 IP

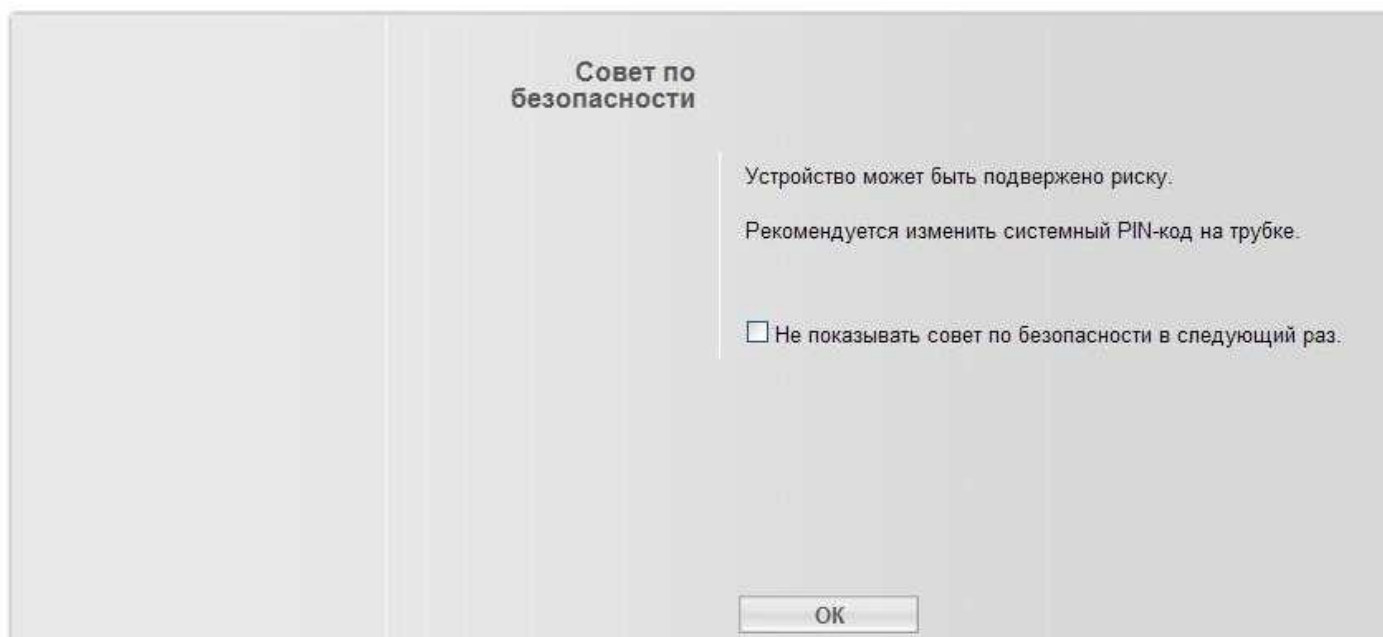

После этого перейдите в раздел «Настройки»:

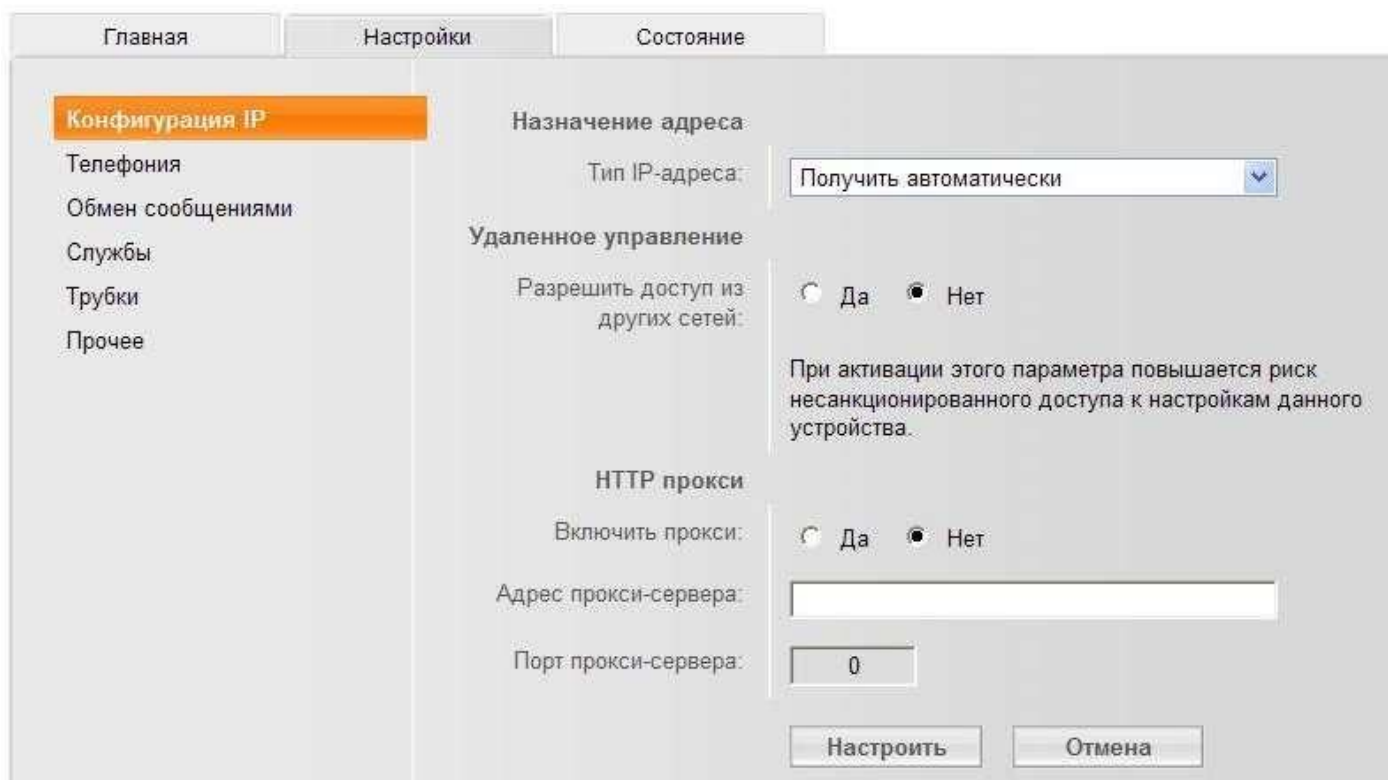

В данном меню выберите раздел «Телефония».

3. Настройки телефона

Для дальнейшей настройки телефона переходим в раздел «Соединения», выбираем линию 1 и нажимаем кнопку «Правка»:

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) menu with 'Соединения' (Connections) selected. It displays a list of six SIP connections. The first connection, 'IP1', is highlighted and has a 'Правка' (Edit) button next to it. The status for this connection is 'Не удалось выполнить регистрацию' (Registration failed).

Имя / Провайдер	Код города	Состояние	Активная
IP1 Другой провайдер	#1	Не удалось выполнить регистрацию	<input checked="" type="checkbox"/>
IP2 Другой провайдер	#2	Отключена	<input type="checkbox"/>
IP3 Другой провайдер	#3	Отключена	<input type="checkbox"/>
IP4 Другой провайдер	#4	Отключена	<input type="checkbox"/>
IP5 Другой провайдер	#5	Отключена	<input type="checkbox"/>
IP6 Другой провайдер	#6	Отключена	<input type="checkbox"/>

В верхней части экрана необходимо ввести учетные данные, которые Вы получили при подключении услуги в Личном кабинете «Домашнего интернета Билайн» - Ваш городской номер, Ваш никнейм и Ваш пароль.

- В поле «Имя для входа в систему» вводится Ваш городской номер (обязательно с указанием домена @sip.beeline.ru)
- В поле «Пароль для входа в систему» вводится Ваш пароль
- В поле «Имя пользователя» вводится Ваш никнейм. Именно по нему можно совершать бесплатные звонки по сети «Домашнего интернета Билайн».
- В поле «Отображаемое имя» вводится Ваш никнейм.

The screenshot shows the configuration screen for the selected SIP connection. It includes fields for the connection name, automatic configuration code, provider selection, and login credentials. The login fields are highlighted with red boxes.

1. IP-соединение

Имя по умолчанию можно заменить другим именем или номером телефона, чтобы выделить это соединение.

Имя или номер соединения: IP1

Автоматическая конфигурация

Если провайдер предоставил Вам код конфигурации, введите его в этом поле для выполнения автоматической конфигурации соединения.

Код автоматической конфигурации:

Начать авт. конфигурацию

Провайдер: Другой провайдер Выберите провайдера VoIP

Личные данные провайдера

Имя для входа в систему: 74999520117 @sip.beeline.ru

Пароль для входа в систему: *****

Имя пользователя: Maka_v3

Отображаемое имя: Maka_v3

Далее нужно нажать кнопку «Показать доп. настройки»:

Личные данные провайдера

Имя для входа в систему: 74999520117 @sip.beeline.ru

Пароль для входа в систему: *****

Имя пользователя: Мака_v3

Отображаемое имя: Мака_v3

Показать доп. настройки

Настроить Отмена Удалить

На данном экране необходимо настроить адреса серверов – sip.beeline.ru и msk.sip.beeline.ru (для Москвы).

Общие данные провайдера

Домен: sip.beeline.ru

Адрес прокси-сервера: msk.sip.beeline.ru

Порт прокси-сервера: 5060

Сервер регистратора:

Порт сервера регистратора: 5060

Время обновления регистрации: 180 сек.

Сеть

Вкл. STUN: Да Нет

Сервер STUN:

Порт STUN: 3478

Время обновления STUN: 240 сек.

Время обновления NAT: 20 сек.

Режим исходящего прокси-сервера: Всегда Авто Никогда

Исходящий прокси-сервер:

Порт исходящего прокси-сервера: 5060


Настроить Отмена Удалить

Для других городов необходимо ввести другие адреса прокси-серверов:

- krs.sip.beeline.ru - Красноярск
- ufa.sip.beeline.ru - Уфа
- ekb.sip.beeline.ru - Екатеринбург
- spb.sip.beeline.ru - Санкт-Петербург

После введения адресов серверов нажимаем на кнопку «Настроить».

Далее необходимо перейти в левое меню «Аудио». На данной странице настройки нужно проверить настройки голосового кодека (Выбранные кодеки). Убедитесь, пожалуйста, что выбранными кодеками являются G.711 a law и G.711 u law..

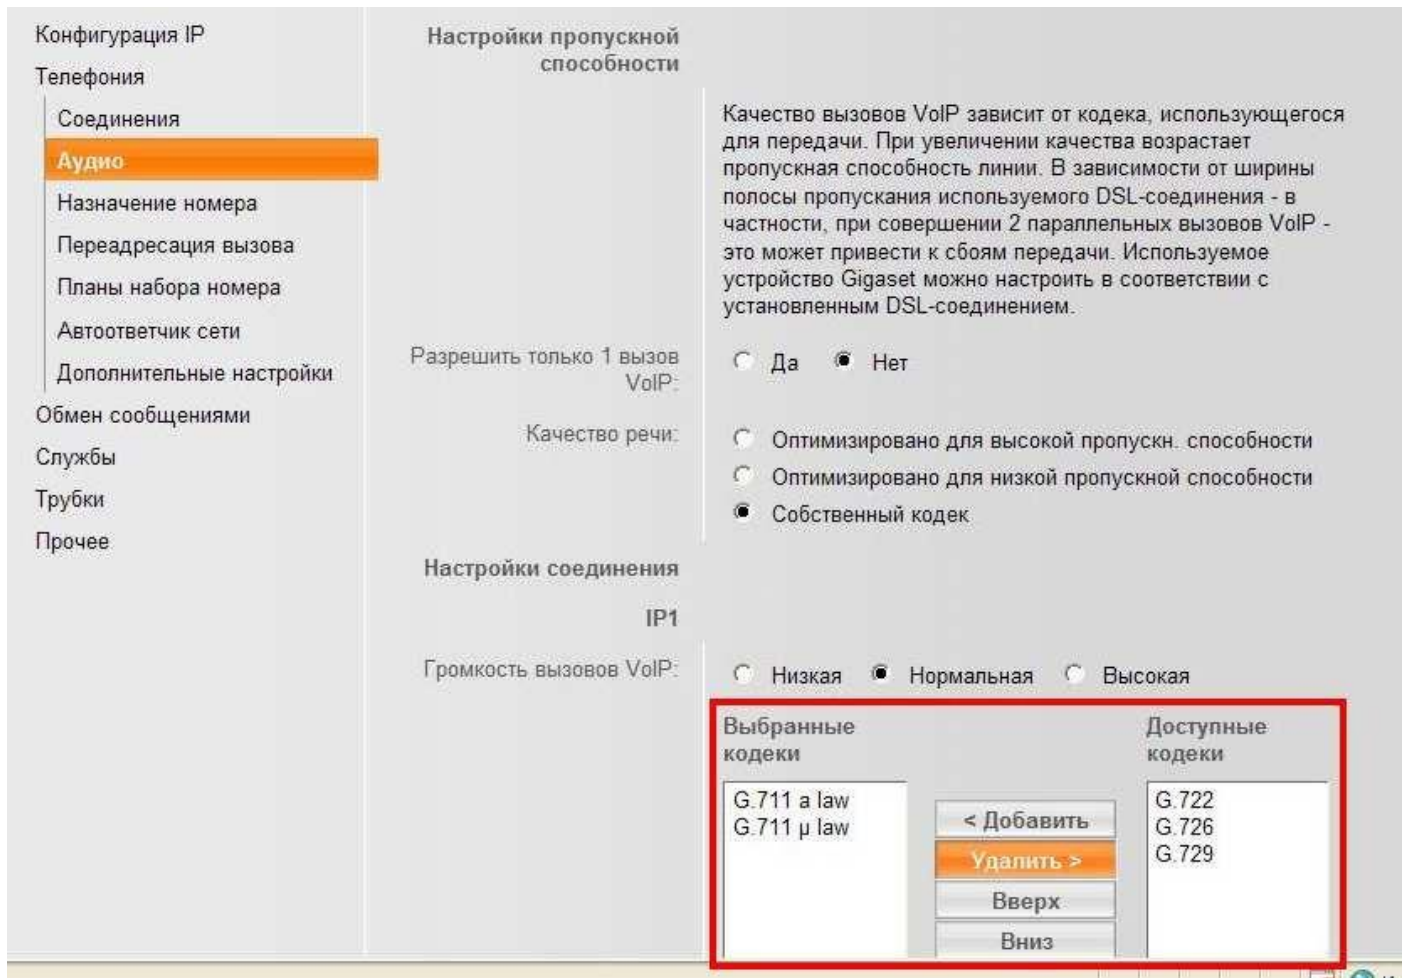

Телефон готов к работе.

После этого Вы можете перейти опять на страничку со статусом (Соединения) и увидеть текущий статус устройства. На картинке изображен телефон с одним активированным (зарегистрированным) подключением:

Gigaset C470 IP

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP

Телефония

- Соединения**
- Аудио
- Назначение номера
- Переадресация вызова
- Планы набора номера
- Автоответчик сети
- Дополнительные настройки
- Обмен сообщениями
- Службы
- Трубки
- Прочее

IP-соединение

	Имя / Провайдер	Код города	Состояние	Активная
1.	IP1 Другой провайдер	#1	Зарегистрирована	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	IP2 Другой провайдер	#2	Отключена	<input type="checkbox"/>
3.	IP3 Другой провайдер	#3	Отключена	<input type="checkbox"/>
4.	IP4 Другой провайдер	#4	Отключена	<input type="checkbox"/>
5.	IP5 Другой провайдер	#5	Отключена	<input type="checkbox"/>
6.	IP6 Другой провайдер	#6	Отключена	<input type="checkbox"/>

Gigaset.net

Имя	Код	Состояние	Активная
-----	-----	-----------	----------

Настройка закончена и вы можете пользоваться телефоном.