

# USB-модем «Билайн»

Интернет дома и вне дома

**Руководство пользователя**



**Билайн®**

Просто. Удобно. Для тебя!

## **Внимание:**

Прежде чем начать пользоваться модемом, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами техники безопасности и системными требованиями, изложенными на страницах 3-8.

При использовании приложения **USB-модем «Билайн»** убедитесь, что модем надежно соединен с Вашим компьютером.

**Работа модема и программного обеспечения гарантируется только при использовании USIM-карты «Билайн».**

# Содержание

<b>Ограничение ответственности.....</b>	<b>2</b>	Настройки модема .....	25
<b>Правила эксплуатации модема.....</b>	<b>3</b>	Детализация принятого и отправленного Интернет-трафика.....	27
<b>Информация о модеме .....</b>	<b>6</b>	<b>Приложение 1 .....</b>	<b>28</b>
Комплектация модема .....	6	<b>Способы оплаты .....</b>	<b>28</b>
Технические характеристики модема.....	6	Услуга «Доверительный платеж».....	28
Системные требования.....	7	Оплата банковской картой.....	28
<b>Как пользоваться модемом .....</b>	<b>9</b>	Оплата наличными .....	30
Подготовка к работе.....	9	В офисах дилеров и в кассах банков .....	30
Веб-интерфейс USB-модема «Билайн» .....	12	<b>Услуги абонентской службы .....</b>	<b>31</b>
Выход в Интернет.....	18	<b>Приложение 2 .....</b>	<b>32</b>
Управление счетом, услугами и тарифным планом .....	21	<b>Изменение Интернет-профиля.....</b>	<b>32</b>
<b>Дополнительные возможности .....</b>	<b>25</b>	<b>Правовая информация .....</b>	<b>33</b>
SMS-общение .....	25	<b>Информация о сертификации .....</b>	<b>34</b>
Контакты.....	25		

# Ограничение ответственности

ОАО «ВымпелКом» и корпорация «ЗТИ» не несут ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и корпорация «ЗТИ» проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

**Примечание:** изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на Вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

**Внимание:** информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации Вашего устройства внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве.

# Правила эксплуатации модема

- Всегда аккуратно обращайтесь с модемом и USIM-картой, храните их в местах, где нет грязи и пыли, не подвергайте воздействию открытого пламени или зажженных табачных изделий.
- Всегда следите за тем, чтобы модем оставался сухим.
- Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть модем.
- Не царапайте модем и не покрывайте его краской.
- Не пытайтесь разобрать модем. Если данное требование будет нарушено, гарантия качества устройства аннулируется. Только уполномоченный персонал имеет право делать это.
- Соблюдайте минимальную дистанцию в 1,5 см от тела при работе модема.
- Температура хранения модема: от -40°C до +80°C. Температура эксплуатации модема: от -10°C до +45°C.
- Пользуйтесь только одобренными аксессуарами. Не соединяйте модем с несовместимыми изделиями.
- Не используйте модем в местах, где это небезопасно или его использование запрещено.
- Для отключения модема сначала закройте все приложения, использующие его, а затем отсоедините его от компьютера.

- При использовании модема соблюдайте все местные законы, инструкции, правила, приказы, знаки и примечания. Необходимо также соблюдать требования знаков, относящихся к использованию мобильных телефонов, поскольку они относятся и к другому беспроводному оборудованию, включая беспроводные устройства связи.
- Отключайте модем в местах, где атмосфера потенциально взрывоопасна. Такое редко случается, но компьютер может создавать искры.
- Отключайте модем в районах, где ведутся взрывные работы. Радиоуправляемые устройства дистанционного управления часто используются на строительных площадках для проведения взрывных работ.
- Отключайте модем в самолетах. Беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе оборудования самолета.
- Соблюдайте инструкции и правила медицинских учреждений. Отключайте модем при нахождении вблизи медицинского оборудования. Беспроводные устройства связи могут вызывать помехи в работе кардиостимуляторов, имплантированных дефибрилляторов и другого медицинского оборудования.
- Отключайте модем вблизи слуховых аппаратов. Люди, пользующиеся слуховыми аппаратами, могут оказаться под воздействием помех вблизи беспроводных устройств связи.

- Не позволяйте детям играть с модемом. Они могут поранить себя или окружающих, а также случайно повредить модем. Модем содержит мелкие детали с острыми краями; ими можно пораниться или подавиться.
- Не пользуйтесь модемом во время вождения автомобиля.
- Модем невосприимчив к помехам, вызванным звуковыми сигналами.
- Перед чисткой или обслуживанием модема закройте все приложения, работающие с данным устройством, и отсоедините модем от компьютера. Почистите модем с помощью мягкой антистатической ткани.
- Если модем или какой-либо из его аксессуаров не работает, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете найти в прилагаемом гарантийном талоне или на сайте <https://modem.beeline.ru>.
- Соблюдайте местные правила утилизации упаковочных материалов, старых беспроводных устройств и их принадлежностей. Пожалуйста, содействуйте их переработке.
- Примите меры предосторожности для предотвращения электростатических разрядов, когда Вы вынимаете или вставляете USIM-карту.

- Не прикасайтесь к контактам USIM-карты. В качестве меры предосторожности всегда сначала берите в руки модем, прежде чем вставлять или вынимать USIM-карту.
- Программное обеспечение попытается привести соединение в исходное состояние, если сильный электростатический разряд вызовет необходимость перезагрузки модема. Если программное обеспечение не работает после электростатического разряда, перезагрузите программу модема.

# Информация о модеме

## Комплектация модема

- USB-модем
- Справочник абонента
- Гарантийный талон

## Технические характеристики модема

- Работа в диапазонах LTE FDD (800/1800/2600 МГц), UMTS (900/2100 МГц) и GSM (900/1800 МГц).
- Скорость при использовании технологии передачи данных LTE FDD до 100 Мбит/с – при приеме данных и до 50 Мбит/с – при передаче данных.



- Скорость при использовании технологии передачи данных DC-HSPA+ до 42 Мбит/с – при приеме данных и до 5,76 Мбит/с – при передаче данных.
- Скорость приема данных в режиме EDGE/GPRS до 236 Кбит/с.
- Индикация состояния подключения.
- Совместимость с компьютерами, оснащенными операционными системами Microsoft® Windows® (XP Service Pack 3\*, Vista 32/64 бита, 7 32/64 бита, 8 (8.1) 32/64 бита) или Apple Mac OS X (10.7, 10.8, 10.9).

\*- стабильная работа ПО модема не гарантирована, в связи с отсутствием общей поддержки ОС Windows XP SP3 производителем ОС.

## Системные требования

- Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше.
- Оперативная память от 512 Мбайт (рекомендуется – 1 Гбайт).
- Операционная система (ОС): Microsoft® Windows® (XP Service Pack 3\*, Vista 32 /64 бита, 7 32/64 бита, 8 (8.1) 32/64 бита) или Apple Mac OS X (10.7, 10.8, 10.9).
- Браузер: Internet Explorer 8 и выше; Mozilla Firefox 15.0 и выше; Safari 4.0 и выше; Opera 10.0 и выше; Google Chrome 10.0 и выше.
- Универсальная последовательная шина (USB 2.0) интерфейса модема.
- 100 Мегабайт свободного места на жестком диске.

- Разрешение дисплея: 1024 на 768 или выше (рекомендованное – 1280 на 1024).

**Примечание к системным требованиям:**

- Несоответствующая конфигурация системы может ухудшить производительность работы Вашего компьютера с модемом.
- Для операционной системы Windows XP необходимо установить пакет обновлений Service Pack 3\*.
- Для операционной системы Windows Vista рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 2.
- Для операционной системы Windows 7 рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 1.

\*- стабильная работа ПО модема не гарантирована, в связи с отсутствием общей поддержки ОС Windows XP SP3 производителем ОС.

**Примечание:** для повышения скорости приема и передачи данных, а также для улучшения качества работы модема рекомендуется располагать модем в зоне максимального сигнала сотовой сети, например, около окна.

# Как пользоваться модемом

Для установки модема следуйте указаниям пошаговой инструкции. Она поможет Вам убедиться, что Вы все сделали правильно.

## Подготовка к работе

### Шаг 1. Установка USIM-карты


1. Снимите крышку модема.
2. Вставьте в модем USIM-карту, соблюдая указанное направление. Убедитесь, что USIM-карта полностью встала на место.
3. Закройте крышку модема.



**Внимание:** работа модема и программного обеспечения гарантируется только при использовании USIM-карты «Билайн».

## Шаг 2. Соединение модема с компьютером




Снимите с USB-разъема модема защитный колпачок и вставьте USB-разъем модема в любой свободный USB-порт компьютера.




## Шаг 3. Установка приложения





### Компьютеры под управлением операционной системы Microsoft® Windows®

Установка приложения для USB-модема «Билайн» начнется автоматически через некоторое время. Дождитесь запуска программы установки и следуйте ее подсказкам. Во время установки не разрывайте соединение модема с компьютером. Если автоматическая установка приложения не началась, выполните установку вручную:

1. Откройте окно **«Компьютер»**. Для этого дважды щелкните на значке  **«Компьютер»** на рабочем столе. Если на рабочем столе отсутствует значок  **«Компьютер»**, нажмите кнопку  **«Пуск»** в левом нижнем углу экрана и найдите во всплывающем меню пункт **«Компьютер»**.

2. В окне **«Компьютер»** откройте диск с названием **«Beeline»**. На некоторых компьютерах из-за настроек безопасности название диска может не читаться. Если в окне **«Компьютер»** отсутствует диск с названием **«Beeline»**, откройте вновь появившийся внешний диск (например,  **«CD-дисковод (E:)»**).
3. В открывшемся окне найдите файл **«AutoRun.exe»** и запустите его.
4. Далее следуйте подсказкам программы установки и не прерывайте соединение модема с компьютером.


## Компьютеры под управлением операционной системы Apple Mac OS X


1. Откройте диск  **«Beeline»**, появляющийся при подключении модема к ПК и находящийся среди значков на рабочем столе.
2. В случае отсутствия диска  **«Beeline»** на рабочем столе, нажмите на клавиатуре клавиши  **⌘A** одновременно и далее в левой части открывшегося окна в разделе **«Устройства»** выберите диск  **«Beeline»**.
3. В открывшемся окне найдите установочный файл  **«Установщик приложения USB-модем «Билайн»** и запустите его.

4. Далее следуйте подсказкам программы установки и не разрывайте соединение модема с компьютером.

## Веб-интерфейс USB-модема «Билайн»

Откройте веб-интерфейс USB-модема «Билайн».

Для этого в системе Windows найдите значок  на рабочем столе своего компьютера и дважды щелкните по нему мышкой, в системе Mac найдите значок в нижней панели быстрого доступа.

Внимание: если значок  по каким-либо причинам отсутствует на рабочем столе или в панели быстрого доступа, веб-интерфейс можно открыть, набрав в Интернет-браузере IP-адрес: **192.168.0.1**. или веб-адрес: **m.home**.

**Главная страница.** Содержит ссылки на все разделы, а также информацию о текущем состоянии модема, сети и т. п. С главной страницы можно установить соединение с сетью Интернет, проверить текущий баланс и перейти в любой из разделов веб-интерфейса управления USB-модемом «Билайн».




Сделано ZTE Corporation по заказу ОАО «ВымпелКом». Все права защищены. © 1998-2014

№	Название	Описание
1	Строка состояния, языковая панель	Строка состояния отображает текущее состояние USIM-карты, текущий тип сети и мощность сигнала сети. Языковая панель позволяет быстро переключать язык интерфейса.
2	Плитка «Подключить!»	Позволяет подключиться к сети Интернет, а также отображает текущий статус подключения и скорость передачи данных.
3	Плитка «Личный кабинет»	Переход в раздел «Личный кабинет», позволяющий получить пароль для доступа к управлению услугами на портале <a href="https://my.beeline.ru/">https://my.beeline.ru/</a> .
4	Плитка «Сообщения»	Переход в раздел «Сообщения» для чтения, отправки и удаления SMS-сообщений. Также плитка отображает последнее входящее сообщение и при нажатии позволяет перейти непосредственно к этому сообщению.
5	Плитка «Проверить баланс»	Позволяет проверить текущее состояние Вашего баланса.



6	Плитка « <b>Настройки</b> »	Переход в раздел « <b>Настройки</b> » для управления и изменения текущих параметров модема.
7	Плитка « <b>Контакты</b> »	Переход в раздел « <b>Контакты</b> » для просмотра, добавления, редактирования и удаления контактов.
8	Плитка « <b>Управление услугами</b> »	Переход в раздел « <b>Управление услугами</b> » для отправки USSD-команд, позволяющих узнать свой номер, проверить состояние счета и т. д.
9	Плитка « <b>Помощь</b> »	Переход в текущий раздел « <b>Помощь</b> », содержащий справочную информацию для пользователя.

**Внутренние страницы.** Внутренние страницы выполнены по единому шаблону. Каждая страница содержит информацию и элементы управления в соответствии с названием раздела.

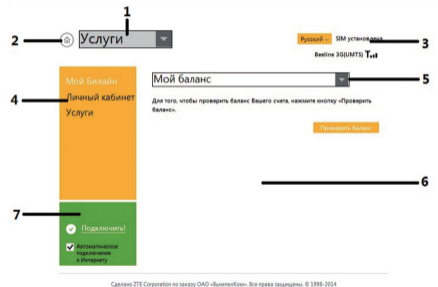

№	Название	Описание
1	Заголовок раздела	Отображает название текущего основного раздела, в котором Вы находитесь. При нажатии открывается меню, позволяющее переходить между основными разделами веб-интерфейса.
2	Кнопка <b>«Домой»</b>	При нажатии возвращает на главную страницу из любого раздела или подраздела.
3	Строка состояния, языковая панель	Строка состояния отображает текущее состояние SIM-карты, текущий тип сети и уровень сигнала сети. Языковая панель позволяет быстро переключать язык интерфейса.
4	Плитка <b>«Меню раздела»</b>	Отображает меню текущего раздела. Позволяет осуществлять переход между подразделами текущего раздела.
5	Заголовок подраздела	Отображает название текущего подраздела, в котором Вы находитесь. При нажатии открывается подменю третьего уровня для перехода между функциями текущего подраздела.

6	Содержимое подраздела	Отображает содержимое текущего подраздела.
7	Плитка «Подключить!»	Позволяет подключиться к сети Интернет, а также отображает текущий статус подключения и скорость передачи данных.

## Выход в Интернет

### Подключение к сети Интернет

1. После того, как откроется веб-интерфейс модема, соединение с сетью Интернет произойдет автоматически (спустя некоторое время). Если соединение прошло успешно, цвет плитки и состояние подключения изменятся.
2. Если соединение не было установлено автоматически, откройте в Интернет-браузере веб-интерфейс и нажмите плитку «Подключить!». Через несколько секунд Ваш компьютер установит соединение с сетью Интернет.

**Примечание:** Вы можете отключить автоматическое соединение с сетью Интернет при каждом подключении модема к ПК, сняв отметку в поле «Автоматическое подключение к Интернету» на плитке **«Подключить!»**.

3. В адресной строке Интернет-браузера в поле **«Адрес»** введите адрес [www.beeline.ru](http://www.beeline.ru). Если в окне браузера Вы увидите домашнюю страницу «Билайн», соединение прошло успешно.

**Примечание:**

**если Вы впервые используете комплект USB-модем «Билайн», то предварительно перед первым выходом в Интернет необходимо произвести активацию стартового баланса.**

Активировать стартовый баланс можно следующим образом:

1. Вы можете самостоятельно активировать стартовый баланс на WEB-странице <https://balance.beeline.ru>. Или, если стартовый баланс не был активирован, при первом выходе в Интернет произойдет автоматическая переадресация на страницу активации стартового баланса <https://balance.beeline.ru>.

2. Окно активации стартового баланса откроется автоматически при первом подключении модема к ПК. Вам необходимо будет лишь нажать кнопку **«Активировать»**, и стартовая сумма на Вашей USIM-карте будет активирована автоматически.

Если по каким-либо причинам страница активации не открылась, или Вы случайно закрыли ее, можно произвести активацию стартового баланса вручную. Для этого воспользуйтесь сервисом **«Активация стартового баланса»**:


- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**, затем выберите пункт **«Мой Билайн»**.
- В выпадающем меню выберите сервис **«Активация стартового баланса»**.
- Нажмите кнопку **«Активировать»** и дождитесь ответа системы об успешной активации стартовой суммы.
- Если Вы не получили уведомление системы, возможно, это связано с тем, что в данной зоне обслуживания уровень сигнала сети достаточно слаб. В этом случае Вам необходимо перенести модем в зону уверенного приема сигнала и повторить операцию.

## Выход из сети Интернет

Для выхода из Интернета в веб-интерфейсе USB-модема «Билайн» нажмите плитку **«Отключить»**.

## Управление счетом, услугами и тарифным планом

Для оплаты доступа в Интернет, проверки баланса, смены тарифного плана или подключения дополнительных услуг воспользуйтесь сервисами раздела **«Управление услугами»** в веб-интерфейсе.



## Доступны следующие способы оплаты:

- картами оплаты «Билайн»;
- с помощью услуги «Мобильный платеж»;
- посредством запроса денег у другого абонента;
- другие способы оплаты (см. Приложение 1).

## Оплата с помощью карт оплаты «Билайн»

Купите одну из карт оплаты «Билайн» любого номинала (этим же картами Вы оплачиваете мобильную связь), сотрите защитный слой.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В выпадающем меню выберите сервис **«Активация карты оплаты»**.
- Введите все цифры секретного кода карты (без пробелов и дефисов).

- Нажмите кнопку **«Активировать»**. На Ваш модем поступит SMS-сообщение о зачислении активированной суммы на Ваш счет.

### **Запрос денег у другого абонента**

Вы можете попросить другого абонента «Билайн» пополнить Ваш счет картой оплаты, наличными или переводом денег с его счета.

Чтобы попросить другого абонента «Билайн» пополнить Ваш счет, сделайте следующее:

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В выпадающем меню выберите сервис **«Попросить денег у другого абонента»**.
- В следующей строке введите номер абонента, которого Вы просите пополнить Ваш счет. Номер нужно набирать в формате без восьмерки, например: 9034124060.

- После ввода номера нажмите кнопку **«Запросить»**.
- Адресат запроса получит от Вашего имени SMS-сообщение с текстом: «Этот абонент просит Вас пополнить его счет». О доставке запроса Вас также уведомят SMS-сообщением.

#### **Внимание!**

Попросить денег у другого абонента можно не более 5 раз в сутки (за сутки принимается временной интервал с 00:00 до 24:00 по московскому времени).



## Проверка баланса

Плата за пользование услугой «USB-модем «Билайн»» будет списываться с Вашего счета ежемесячно. Контролировать расходы и следить за остатком Интернет-трафика Вам поможет сервис **«Мой баланс»**.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В выпадающем меню выберите сервис **«Мой баланс»** и нажмите кнопку **«Проверить баланс»**.
- Дождитесь ответа системы о размере денежных средств на счете и остатке Интернет-трафика.

### Примечание:

о других способах оплаты Вы можете узнать из **Приложения 1** или на сайте [www.modem.beeline.ru](http://www.modem.beeline.ru) в разделе **«Оплата»**.

## Определение телефонного номера USIM-карты

Для оплаты Интернета, для доступа к Интернет-системе управления услугами «Билайн», а также для отправки на Ваш модем SMS-сообщений Вам нужно знать телефонный номер USIM-карты, установленной в модеме.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- Из выпадающего списка меню выберите сервис **«Мой номер»** и нажмите кнопку **«Узнать номер»**.
- На Ваш компьютер поступит SMS-сообщение с телефонным номером USIM-карты.

### Примечание:

узнать свой номер и пополнить баланс с помощью банковской карты также можно на странице <https://balance.beeline.ru>.

## Детализация счета

Вы можете получить детальный отчет об Интернет-трафике и отправленных SMS за интересующий Вас период в **«Личном кабинете»**.

Для доступа в **«Личный кабинет»** необходимы логин и пароль.

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В списке меню выберите сервис **«Личный кабинет»** и нажмите кнопку **«Получить пароль»**.
- На Ваш компьютер поступит SMS-сообщение с логином и паролем.
- После этого Вы сможете перейти на сайт: <https://my.beeline.ru>, нажав кнопку **«Открыть сайт»** или введя указанный адрес в адресную строку Вашего браузера.

## Управление услугами и тарифными планами

Для того чтобы изменить свой тарифный план, подключить или отключить дополнительную услугу, воспользуйтесь сервисом **«Управление услугами»**. Для изменения тарифного плана или подключения/отключения услуги:

- откройте веб-интерфейс и нажмите на плитку **«Управление услугами»**,
- в списке меню выберите сервис **«Услуги»**,
- введите USSD-команду для смены тарифа или подключения/отключения услуги. С информацией о доступных тарифных планах, дополнительных услугах, их описанием и командами подключения/отключения Вы можете ознакомиться на сайте <https://modem.beeline.ru> в разделах «Тарифы» и «Услуги».
- после ввода USSD-команды нажмите кнопку **«Отправить»**.

# Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ

В данном разделе приведено краткое описание дополнительных возможностей при использовании USB-модема.

## SMS-общение

Для общения с друзьями воспользуйтесь сервисами, доступными в веб-интерфейсе USB-модема «Билайн», в разделе **«Общение»**. Чтобы попасть в раздел **«Общение»**, откройте веб-интерфейс и нажмите на плитку **«Сообщения»**.

## Контакты

Если Вы часто общаетесь SMS-сообщениями с определенным кругом собеседников, сохраните их номера в списке контактов. Чтобы попасть в раздел **«Контакты»**, откройте веб-интерфейс и нажмите на плитку **«Контакты»**.

## Настройки модема

В разделе **«Настройки»** находятся параметры конфигурации Вашего модема. Не меняйте их без крайней необходимости. Прежде чем изменить их, внимательно ознакомьтесь с описанием этих параметров. Чтобы попасть в раздел **«Настройки»**, откройте веб-интерфейс и нажмите на плитку **«Настройки»**.

В разделе **«Подключение»** можно произвести настройку подключения к Интернету, а также выбрать профиль подключения к Интернету в зависимости от тарифа. Более подробно в Приложении 2.

### **ВНИМАНИЕ!**

**USB-модем «Билайн» уже настроен для работы в сети «Билайн». Не меняйте настройки профиля подключения без необходимости. Некорректные настройки профиля подключения могут привести к невозможности установления соединения модема с Интернетом.**

В разделе **«Сеть»** можно произвести настройку режима приоритета и доступа к сети. Будьте внимательны при изменении настроек сети.

Не меняйте настройки без необходимости. Неправильное изменение настроек может привести к потере сотовой сети или к ограничению предоставляемых сервисов сотовой сети.

В разделе **«Автозапуск»** можно произвести настройку режима соединения с Интернетом, доступа к сети Интернет при нахождении в роуминге, PIN-кода на USIM-карте. Будьте аккуратны и внимательны при настройке параметров «Автозапуска» и вводе PIN- и PUK- кодов. Если неверно ввести 3 раза PIN-код, USIM-карта будет заблокирована. Для разблокировки USIM-карты потребуется ввести PUK-код. При неправильном введении PUK-кода более 10 раз USIM-карта будет испорчена, и для замены USIM-карты – потребуется обращение в офис оператора.

В разделе «Маршрутизатор» доступны следующие функции:

1. **IP- адрес WEB-страницы** – функция, позволяющая изменить текущий IP- адрес WEB-страницы управления.
2. **DMZ** – если Вам необходимо, чтобы компьютер имел полностью прозрачную связь без ограничений с Интернет-сервисами, Вы можете использовать данную функцию.

**Внимание! Будьте осторожны при использовании данной функции, т.к. при этом Ваш компьютер может быть уязвим перед сетевыми атаками.**

## Детализация принятого и отправленного Интернет-трафика

### Внимание!

Информация об объемах переданных/полученных данных, получаемая Абонентом с помощью данного программного обеспечения, является приблизительной и носит справочный характер. Тарификация переданных/полученных данных в рамках пользования Услугами осуществляется на основании данных административно-биллинговых систем Оператора, а Абонент оплачивает Услуги согласно счетам/счетам-фактурам за Услуги связи. Точные тарифицируемые данные Вы можете узнать в личном кабинете на сайте: <https://my.beeline.ru>.

# Приложение 1

## Способы оплаты

### Услуга «Доверительный платеж»

Если Ваш баланс близок к нулю, а возможности пополнить счет в данный момент нет, воспользуйтесь **«Доверительным платежом»**. По Вашему запросу «Билайн» временно пополнит Ваш баланс на срок до 3-х дней в счет будущей оплаты. Чтобы получить **«Доверительный платеж»**, сделайте следующее:

- Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Управление услугами»**.
- В списке меню выберите сервис **«Услуги»**.

- Введите команду: \*110\*12011#.
- После ввода команды нажмите кнопку **«Отправить»**.
- После отправки команды Вы получите USSD-ответ: «Запрос принят. Дождитесь SMS-уведомления».

Подробное описание и условия предоставления услуги **«Доверительный платеж»** Вы найдете на сайте <https://modem.beeline.ru> в разделе **«Услуги»**.

### Оплата банковской картой

#### Интернет-платеж

В любое время Вы можете пополнить баланс своего лицевого счета «Билайн» или оплатить банковскими картами услуги связи своих близких. Оплата производится на сайте «Билайн»

<https://balance.beeline.ru>. Регистрация не требуется. Зачисление средств производится в онлайн-режиме. К оплате принимаются банковские карты VISA, MasterCard.

### **С помощью сервиса «Мобильный платеж»**

Совсем не обязательно выходить из дома, если нужно пополнить счет. С услугой **«Мобильный платеж»** Вы можете регулярно делать это в любое время через удобное меню веб-сайта «Билайн». Сегодня такая возможность доступна держателям пластиковых карт различных банков. Если Вы являетесь владельцем такой карты, сначала зарегистрируйте ее через банкомат или

службу клиентской поддержки своего банка.

### **Через банкомат**

- Вставьте банковскую карту в банкомат и введите PIN-код.
- Выберите раздел **«Платежи»**, введите телефонный номер USIM-карты Вашего модема и сумму платежа.
- Получите чек и сохраните его.

### **Через Интернет-сайт банка**

Большинство банков дает своим клиентам возможность управлять счетом через Интернет-сайт, в том числе оплачивать услуги доступа в Интернет.

Для оплаты Интернета «Билайн» сделайте

следующее:

- Уточните у банка, выдавшего Вам пластиковую карту, адрес сайта, через который Вы можете управлять счетом.
- Зайдите на сайт банка и выберите в меню **«Оплата услуг»** раздел **«Платежи»**.
- Выберите оператора «Билайн» и укажите телефонный номер USIM-карты своего модема.

**Примечание:** количество банков, чьи клиенты могут без комиссии пополнять баланс с помощью банковских карт, увеличивается. Подробную информацию и актуальный список банков уточняйте на сайте [www.my.beeline.ru](http://www.my.beeline.ru) в разделе **«Мобильная связь»**, далее выберите пункт **«Как оплатить»**, а также в офисах продаж «Билайн».

## Оплата наличными

В кассах магазинов, на автозаправках и т. д.

- Назовите кассиру телефонный номер USIM-карты своего модема.
- После оплаты получите чек и сохраните его.

## В офисах дилеров и в кассах банков

- Получите и заполните квитанцию, в которой укажите телефонный номер USIM-карты своего модема и сумму платежа.
- Получите чек и сохраните его.



# Услуги абонентской службы

## **Восстановление утраченной USIM-карты**

Вы можете получить новую USIM-карту, если заблокировали или потеряли прежнюю.

## **Блокировка номера USIM-карты**

Вы можете заблокировать телефонный номер USIM-карты, если Вы потеряли USIM-карту или планируете временно не пользоваться модемом.

# Приложение 2

## Изменение Интернет-профиля

USB-модем «Билайн» уже настроен для работы в сети «Билайн». Не меняйте настройки профиля подключения без необходимости.

Если Вы установили в модем USIM-карту с тарифом, на котором подключен APN internet.beeline.ru, для выхода в Интернет необходимо поменять Интернет-профиль Beeline Home на Beeline Internet.

Для этого:

1. Откройте веб-интерфейс. Нажмите на плитку **«Настройки»**. Выберите раздел **«Подключение»**.
2. Нажмите на выпадающее меню **«Профиль»**, выберите профиль **«Beeline Internet»** и нажмите кнопку **«По Умолчанию»**.
3. Чтобы выйти в Интернет, перейдите на главную страницу и нажмите плитку **«Подключить!»**.

### **Внимание!**

Изменение профиля возможно только при отключенном Интернет-соединении!

# Правовая информация

Все права защищены.

USB-модем ZTE MF823 произведён для ОАО «ВымпелКом» корпорацией «ЗТИ». Воспроизведение, передача или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия корпорации «ЗТИ» запрещены.

Товарные знаки ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками корпорации «ЗТИ».

Товарный знак «Билайн» и логотип «Билайн» являются товарными знаками ОАО «ВымпелКом».

Логотипы Apple, Mac и Mac OS являются товарными знаками Apple Computer Inc.

Товарные знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft.

# Информация о сертификации

Абонентский терминал (USB-модем, предназначенный для работы в стандартах GSM 900/1800, UMTS 900/2100 и LTE FDD 800/1800/2600) ZTE MF823.

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС: регистрационный № ДМТ-6671 от 21.08.2013 г.

Срок действия декларации: с 02.08.2013 г. по 01.08.2016 г.

Сертификат соответствия: № РОСС CN.МЛ04.Н01016.

Срок действия сертификата: с 27.08.2013 г. по 26.08.2016 г.

Абонентский терминал ZTE MF823 соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51318.22-99 (кл. Б), ГОСТ Р 51318.24-99.

Гарантийный срок эксплуатации модема составляет: 12 месяцев, с даты продажи.

Срок службы модема составляет: 3 года, с даты производства.





Произведено по заказу ОАО «ВымпелКом» корпорацией «ЗТИ».  
Адрес: 518057, здание ЗТИ, Хай-Тек Индастриал парк, район  
Наньшань, Шэньчжэнь, КНР  
(518057, ZTE Building, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District,  
Shenzhen, PRC).  
Телефон: +86-755-26779999.  
Веб-сайт: <http://www.ztedevice.com/>.

Телефон абонентской службы

- ☎ 06 11 (с мобильного телефона «Билайн»)
- ☎ 8-800-700-00-80 (с городского телефона)



Билайн®

Просто. Удобно. Для тебя!