


ZyXEL
P-660HTN EE
ADSL/Ethernet-маршрутизатор.

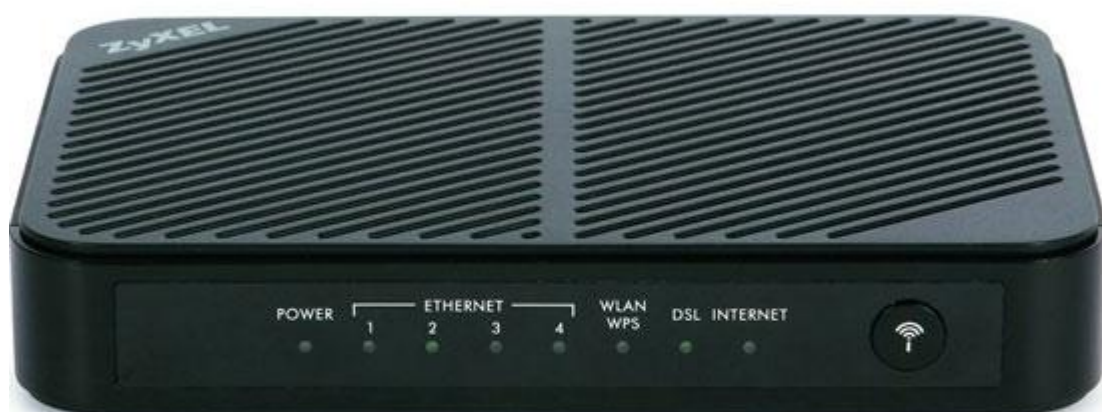

Инструкция по настройке:

1. Запустите web-браузер (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).

2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес **192.168.1.1**). Нажмите клавишу **Enter**.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **1234**). Нажмите кнопку «**Login**».



Далее Вам будет предложено изменить пароль «по умолчанию».



В меню «**Interface Setup**» > «**Internet**» создайте «**PPPoE**» – подключение к Интернету (основной **PVC**), указав логин (**Username**) и пароль (**Password**) для доступа в интернет.

- В полях «**VPI** и **VCI**» введите **0** и **35** соответственно.

The screenshot shows the ZyXEL ADSL Router configuration interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Interface Setup' and 'Internet' highlighted. The main content area is titled 'ATM VC' and contains the following sections:

- Virtual Circuit:** PVC0 (dropdown), PVCs Summary (button). Status: Activated, Deactivated. Multiple Connection: Enabled, Host.
- VPI:** 0 (range: 0-255). **VCI:** 35 (range: 32-65535).
- QoS:** ATM QoS: LBR (dropdown). PCR: 0 cells/second. SCR: 0 cells/second. MBS: 0 cells.
- Encapsulation:** ISP: Dynamic IP Address, Static IP Address, PPPoE/PPPoE, Bridge Mode.
- PPPoE/PPPoA:** Servicename: (empty). Username: idsl16. Password: (masked with asterisks). Encapsulation: PPPoE LLC (dropdown). Bridge Interface: Activated, Deactivated.
- Connection Setting:** Connection: Always On (Recommended), Connect On-Demand (Close if idle for: 0 minutes), Connect Manually. TCP MSS Option: TCP MSS(0 default) 0 bytes.
- IP Address:** Get IP Address: Static, Dynamic. Static IP Address: 0.0.0.0. IP Subnet Mask: 0.0.0.0. Gateway: 0.0.0.0. NAT: Enable (dropdown). Default Route: Yes, No. TCP MTU Option: TCP MTU(0 default) 0 bytes. Dynamic Route: RRP1 (dropdown), Direction: None (dropdown). Multicast: Disabled (dropdown). Night Mode: Enabled, Disabled (Setup button). MAC Spoofing: Enabled, Disabled. MAC Address: 00:00:00:00:00:00.

A 'SAVE' button is located at the bottom center of the configuration area.

- По окончании нажмите кнопку «**Save**» для сохранения настроек.

- На этом настройка модема завершена, лампочка DSL на модеме загорится, доступ в интернет должен появиться. При этом лампочка Internet также должна загореться.