

D-Link DIR-100

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум D-Link](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

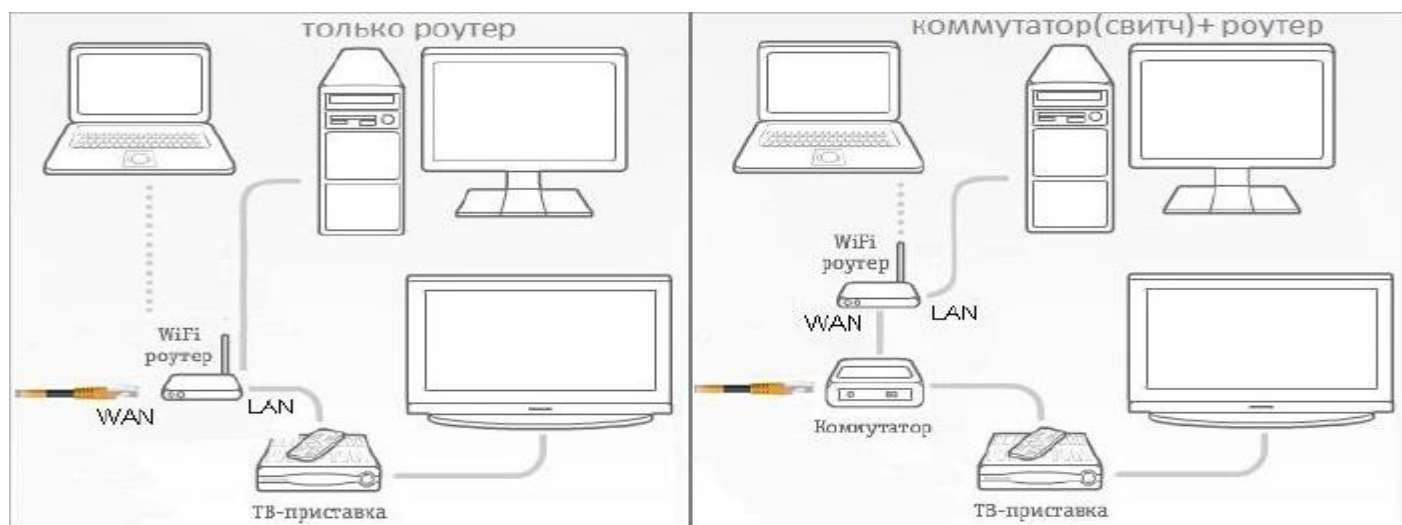


Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Настройка роутера

Шаг 2

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.0.1** и нажмите **Enter**

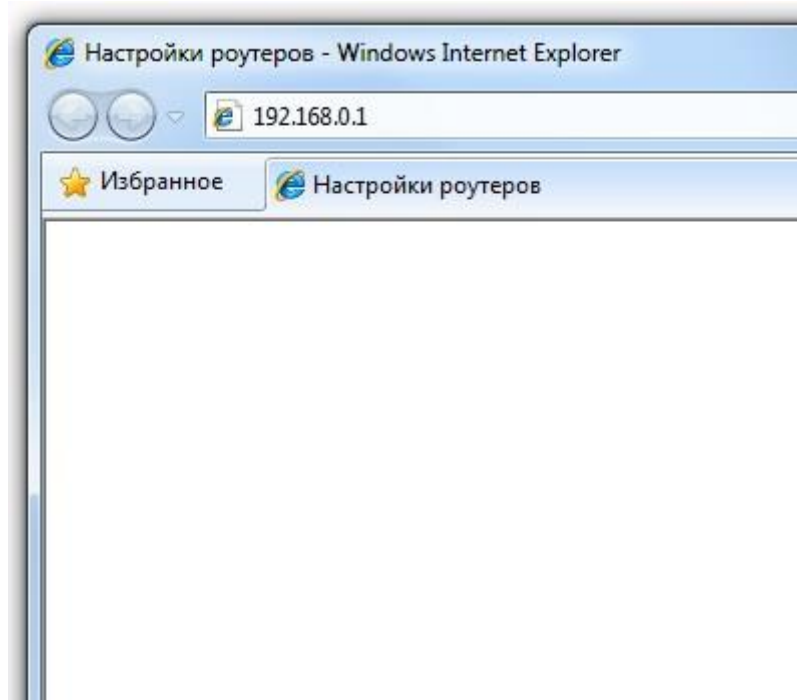

Шаг 3

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в поле **имя пользователя: admin**, поле пароля оставьте пустым.



Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Данным роутером не поддерживается.

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Сначала вверху выбираем вкладку **ADVANCED**, затем в открывшемся меню слева выбираем - **ADVANCED NETWORK**.

Выставляем параметры:

- отмечаем галочкой **Enable NAT**;
- отмечаем галочкой **Enable Multicast Stream**.

Для сохранения настроек в верхнем меню нажимаем кнопку **Save Settings**.

Если данного пункта меню нет в Вашем маршрутизаторе, значит его нужно прошить последней официальной прошивкой, поддерживающей IGMP проху или Multicast Routing.

(Перед прошивкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией на сайте производителя

<http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html>)

Последнюю версию прошивки можно найти на FTP-сервере производителя (<ftp.dlink.ru/pub/Router/>). После подключения на сервер находите свою модель и скачиваете необходимый файл с расширением «.bin».

ADVANCED NETWORK SETTINGS :

These options are for users that wish to change the LAN settings. We are changing these settings from factory default. Changing these settings will affect the operation of your network.

Save Settings Don't Save Settings

UPNP

Universal Plug and Play (UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play fun devices.

Enable UPnP:

WAN PING

If you enable this feature, the WAN port of your router will respond to Internet that are sent to the WAN IP Address.

Enable WAN Ping Respond:

NAT

If you enable this feature, all Internet traffic will go through NAT funct

Enable NAT:

WAN PORT SPEED

10/100Mbps Auto ▼


MULTICAST STREAMS

Enable Multicast Streams:

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;

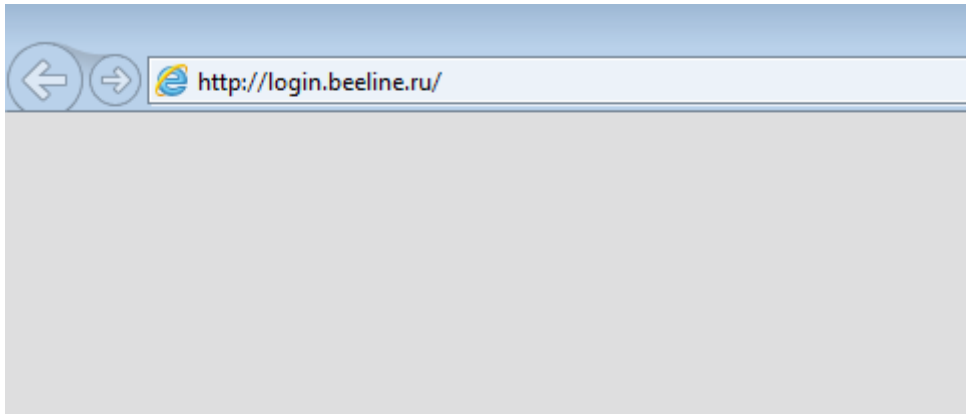


Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

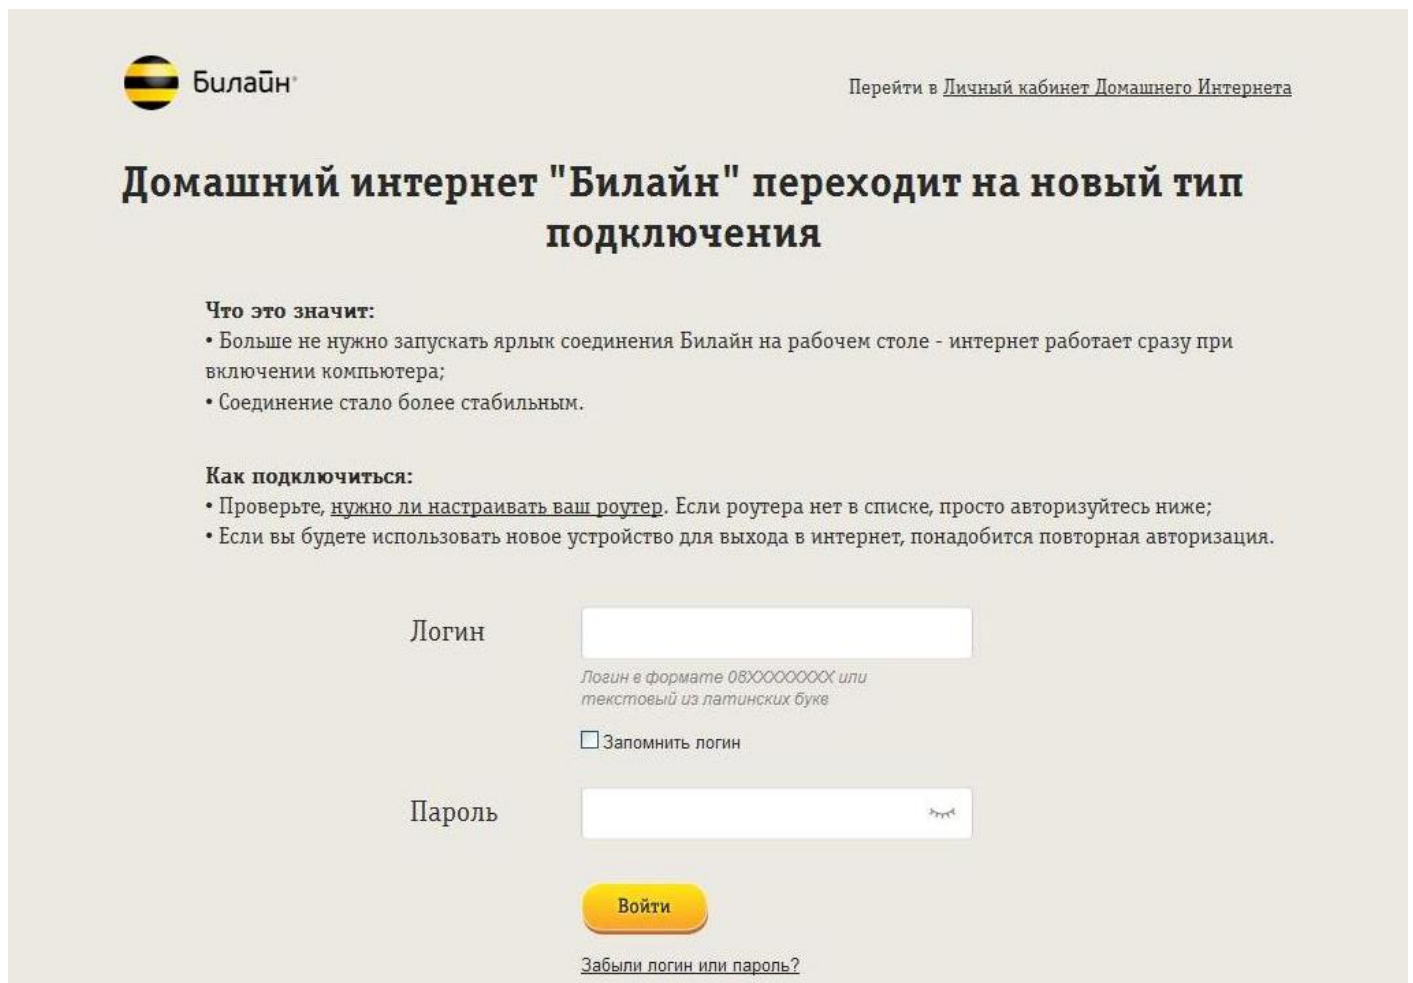A screenshot of the Beeline login page for home internet. The page features the Beeline logo and the text 'Билайн'. A link 'Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета' is visible. The main heading reads 'Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения'. Below this, there are sections for 'Что это значит:' and 'Как подключиться:'. The 'Логин' field is followed by a text input box and a note: 'Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв'. There is a checkbox for 'Запомнить логин'. The 'Пароль' field is followed by a password input box with a visibility toggle. A yellow 'Войти' button is at the bottom, with a link 'Забыли логин или пароль?' below it.

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru



[Перейти в личный кабинет
Домашнего интернета](#)

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru