

# Keenetic Start

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум Zyxel](#)

[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

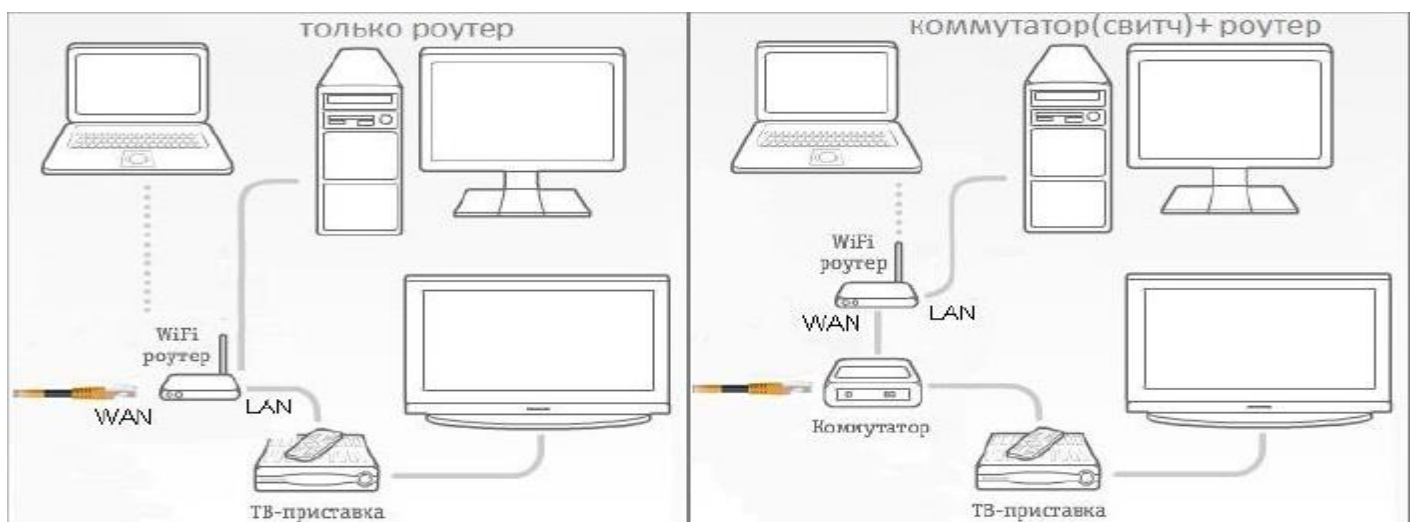


## Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

## Настройка роутера


### Шаг 2

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**

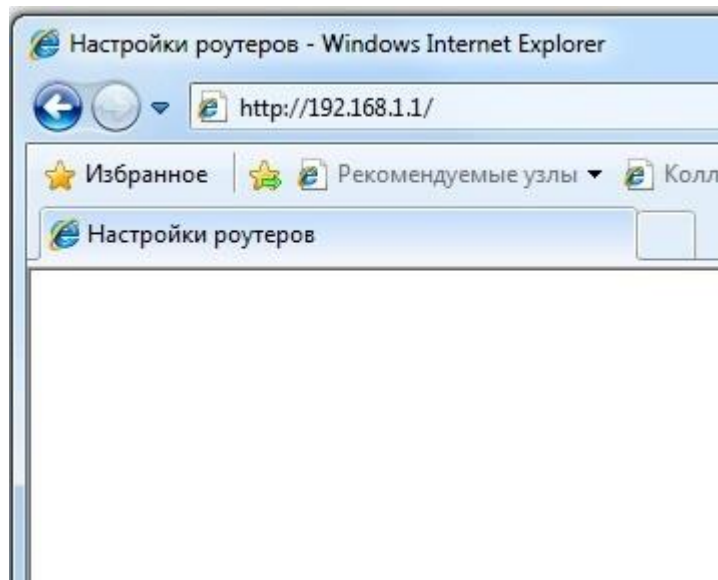

### Шаг 3

Роутер запросит пароль для входа на web-интерфейс. В поле логин ввести: **admin**, в поле пароль ввести: **1234**. Если роутер не был ранее настроен он может предложить установить новый пароль для доступа на интерфейс.

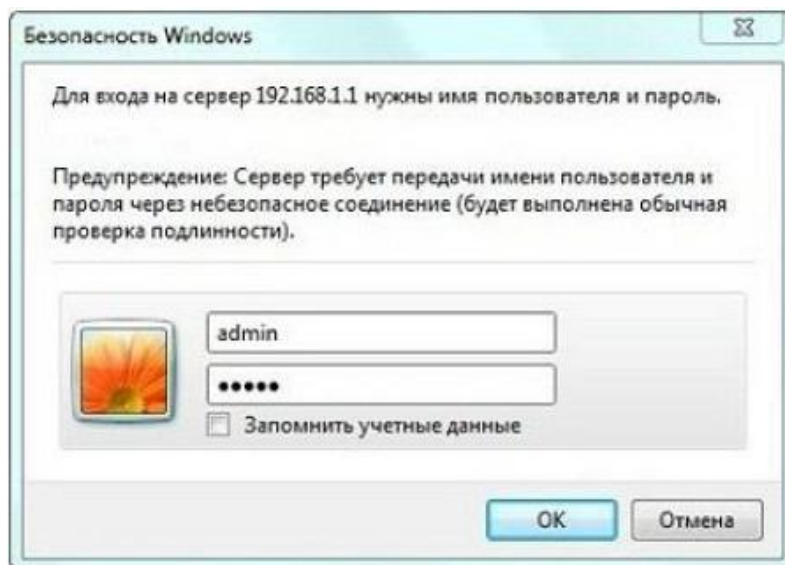

## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Нажмите на значок **Уровень сигнала** в нижней панели индикаторов



Заполните поля как указано ниже:

**Включить точку доступа** – поставьте галочку;

**Имя сети** – придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться

**Защита сети** – WPA2-PSK;

**Ключ сети** – придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин);

**Страна** – Russian Federation;

**Стандарт** – 802.11bgn;

**Мощность сигнала** – 100%;

**Включить WMM** – поставьте галочку.

Нажмите **Применить**

A screenshot of the Keenetic router web interface. The page title is "Точка доступа 2.4 ГГц". Below the title is a warning box with text: "Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA. В режиме Усилителя Wi-Fi и при подключении к Интернет-провайдеру по Wi-Fi номер канала точки доступа изменить нельзя." Below the warning box are several configuration fields: "Включить точку доступа:" with a checked checkbox; "Имя сети (SSID):" with a text input field containing "Keenetic"; "Скрывать SSID:" with an unchecked checkbox; "Защита сети:" with a dropdown menu set to "WPA2-PSK"; "Ключ сети:" with an empty text input field; "Страна:" with a dropdown menu set to "Russian Federation"; "Стандарт:" with a dropdown menu set to "802.11bgn"; "Канал:" with a dropdown menu set to "Авто"; "Ширина канала:" with a dropdown menu set to "20/40 МГц"; "Мощность сигнала:" with a dropdown menu set to "100%"; and "Включить WMM:" with a checked checkbox. At the bottom right is a "Применить" button.

## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

Нажмите на значок **Глобус** в нижней панели индикаторов.



В разделе **Подключения** выберите пункт **Broadband connection** и кликните по нему.

Подключения к Интернету и другим сетям

Полный список сетевых интерфейсов, предназначенных для соединения с внешними сетями. Если создано несколько интерфейсов для подключения к разным провайдерам, можно с помощью приоритетов настроить резервирование интернет-канала. Активным будет рабочее соединение, имеющее больший приоритет, а остальные будут находиться в режиме ожидания. Цвет пиктограммы соответствует текущему состоянию интерфейса. Чтобы изменить настройки соединения, щелкните его запись в списке.

Описание	Интерфейс	Интернет	Приоритет
9	L2TP0	yes	1000
Broadband connection	ISP	yes	700
	WifiMaster0/WifiStation0	no	

Сохранить приоритеты

В окне **Настройка подключения по Ethernet** в строке **Использовать разъем** поставьте галочку под портом, к которому вы будете подключать ТВ-приставку.

*Примечание: вы можете выбрать любой, кроме порта 0 (он будет отмечен автоматически). Никакие другие настройки в этом окне менять не нужно.*

Нажмите **Применить**.

Настройка подключения по Ethernet

Выберите разъем, который будет использоваться соединением. Можно выбрать несколько разъемов, которые будут логически объединены в один VLAN. Если данное соединение предназначается для подключения к Интернету, установите соответствующий флажок.

Использовать разъем:  4  3  2  1  0

Передавать теги VLAN ID:

Включить:

Использовать для выхода в Интернет:

Описание: Broadband connection

Идентификатор сети (VLAN ID): 2

Настройка параметров IP: Автоматическая

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

MAC-адрес: По умолчанию

Имя устройства: Keenebс [\(изменить\)](#)

Размер MTU: 1500


Не уменьшать TTL:

Применить Отмена Удалить

## Шаг 6

### Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru>;

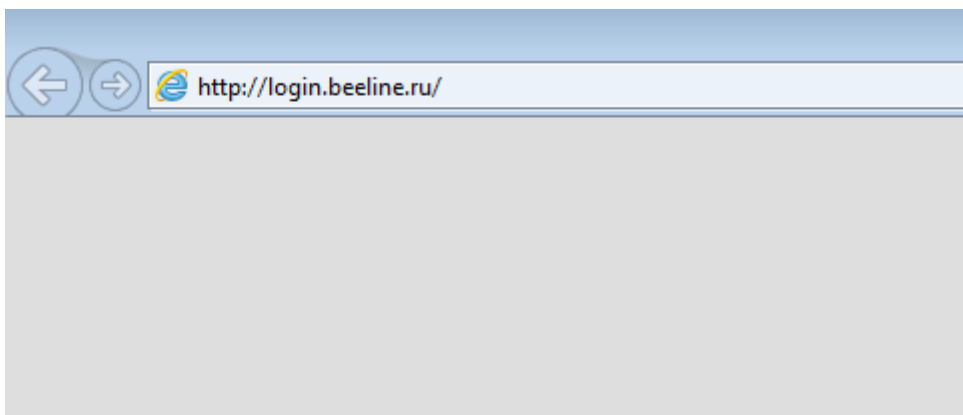


Заполните форму:

**Логин** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

**Пароль** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

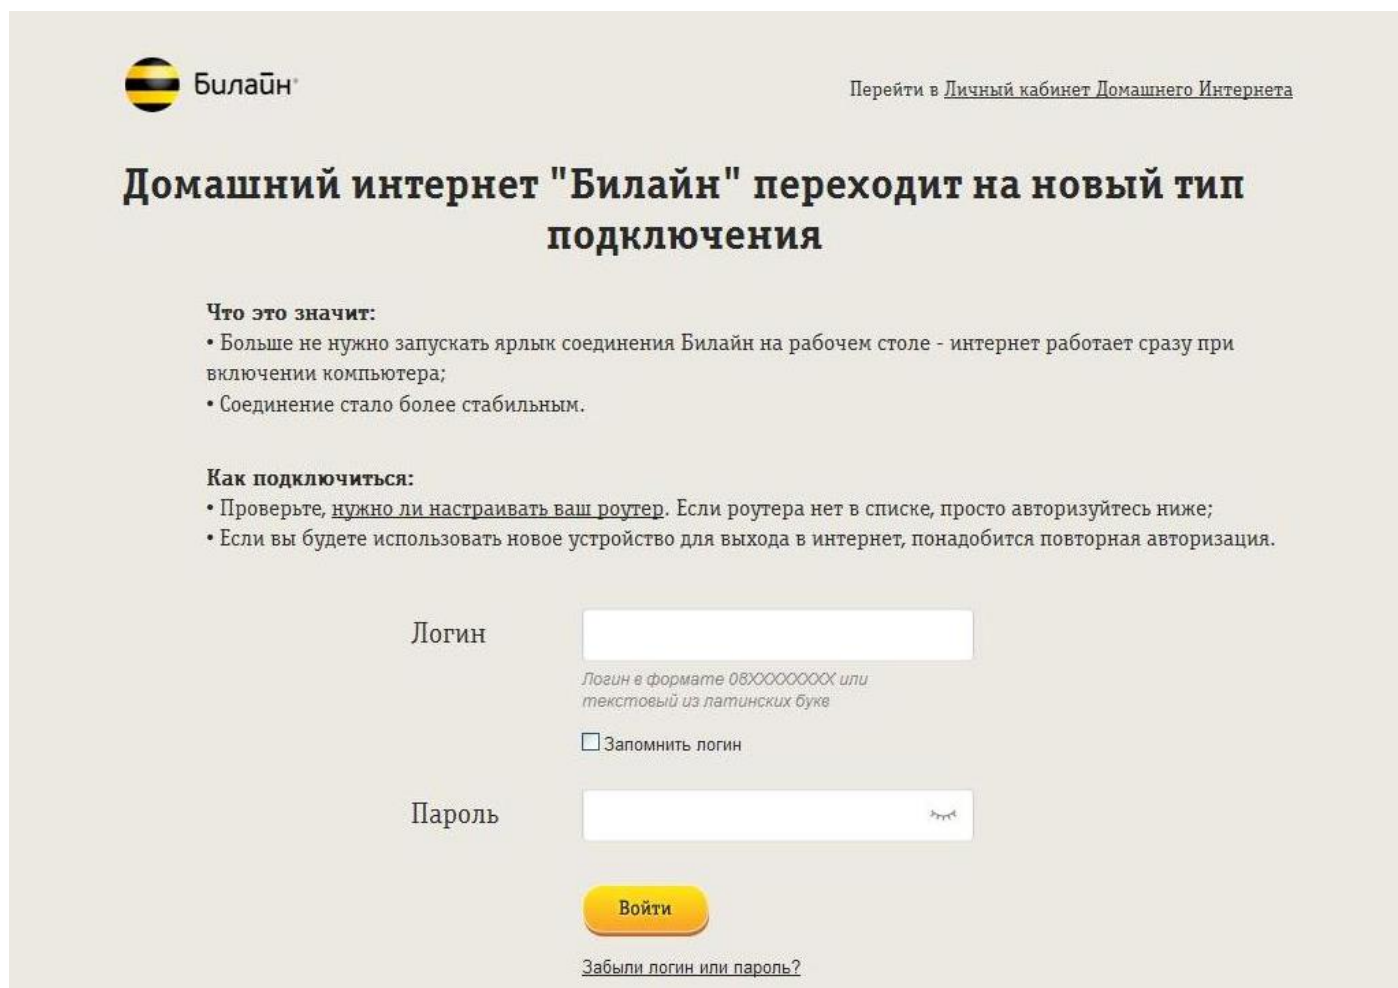A screenshot of the Beeline login page for home internet. At the top left is the Beeline logo and the word 'Билайн'. At the top right is a link: 'Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета'. The main heading reads: 'Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения'. Below this, there are two sections: 'Что это значит:' with two bullet points, and 'Как подключиться:' with two bullet points. The login form consists of two input fields: 'Логин' and 'Пароль'. The 'Логин' field has a placeholder text: 'Логин в формате 08XXXXXXXX или текстовый из латинских букв'. Below the 'Логин' field is a checkbox labeled 'Запомнить логин'. The 'Пароль' field has a small eye icon to toggle visibility. Below the password field is a yellow button labeled 'Войти'. At the bottom of the form is a link: 'Забыли логин или пароль?'.

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, [beeline.ru](http://beeline.ru)



[Перейти в личный кабинет  
Домашнего интернета](#)

**Поздравляем, вы в интернете!**



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например [Beeline.ru](http://Beeline.ru)