

**Инструкция по обновлению программного обеспечения
«USB-модем «Билайн»» модемов торговой марки «Билайн»,
производства «HUAWEI» модели E1800**



Содержание

1 . Предназначение программы	1
2 . Инструкция по использованию программы	2

1 . Предназначение программы

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows 7/ XP (SP3)/ Vista и предназначена для обновления программного обеспечения модемов Huawei.(Рекомендуется использовать Windows XP(SP3)).

С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение модема торговой марки «Билайн» производства «HUAWEI» E1800 до версии:

Версия FW: 11.126.10.01.161

Версия SW Win: 11.300.05.43.161

Версия SW Mac: 11.300.08.38.161

ВНИМАНИЕ!

Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения “USB – модем «Билайн» ” модемов ” HUAWEI E1800 и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других модемов.

2 . Инструкция по использованию программы

Обновление программного обеспечения модема, происходит в 2 этапа:

- 1.Обновление Firmware модема.
- 2.Обновление Software модема.

Следуйте ниже приведенным инструкциям по обновлению программного обеспечения.


1. Запустите компьютер и правильно подключите к нему модем торговой марки «Билайн» производства «HUAWEI» E1800». В случае, если модем впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов модема.

2. Запустите программу обновления Fw (Download Tool) версии
E1800Update_11.126.10.01.161.B416.exe


В открывшемся окне, выберите пункт « **I accept the agreement** » и нажмите «**NEXT**».



Будет произведен поиск оборудования.

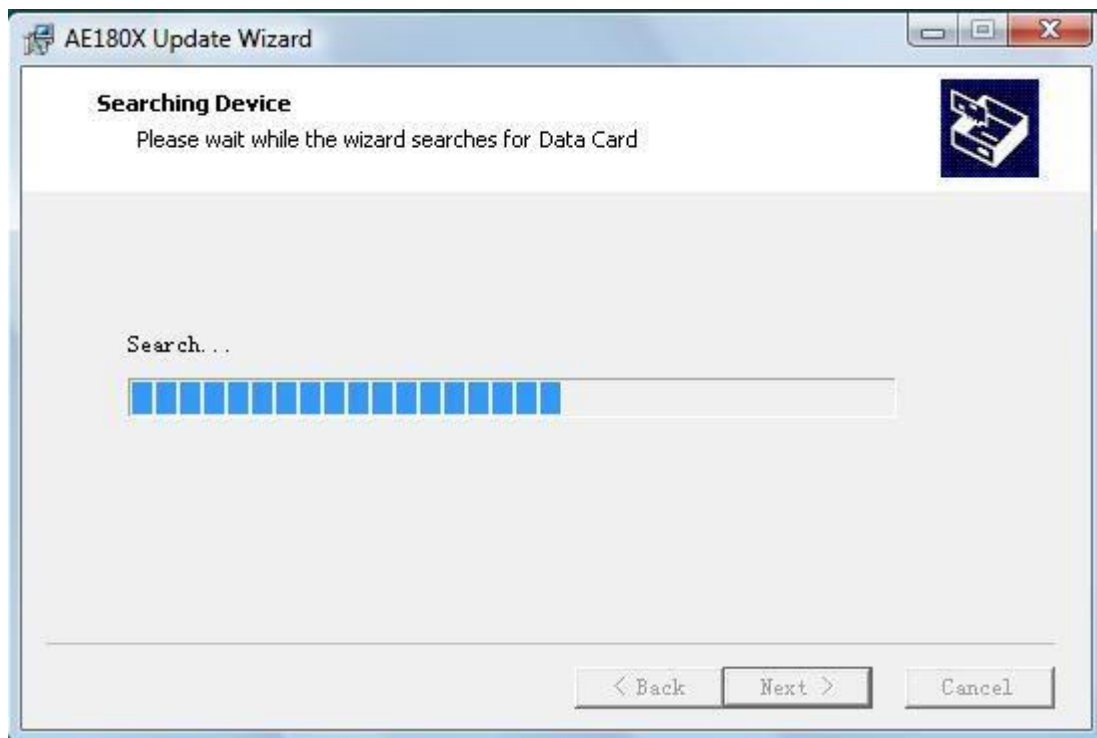

Дождитесь обнаружения Модема программой и нажмите «NEXT»

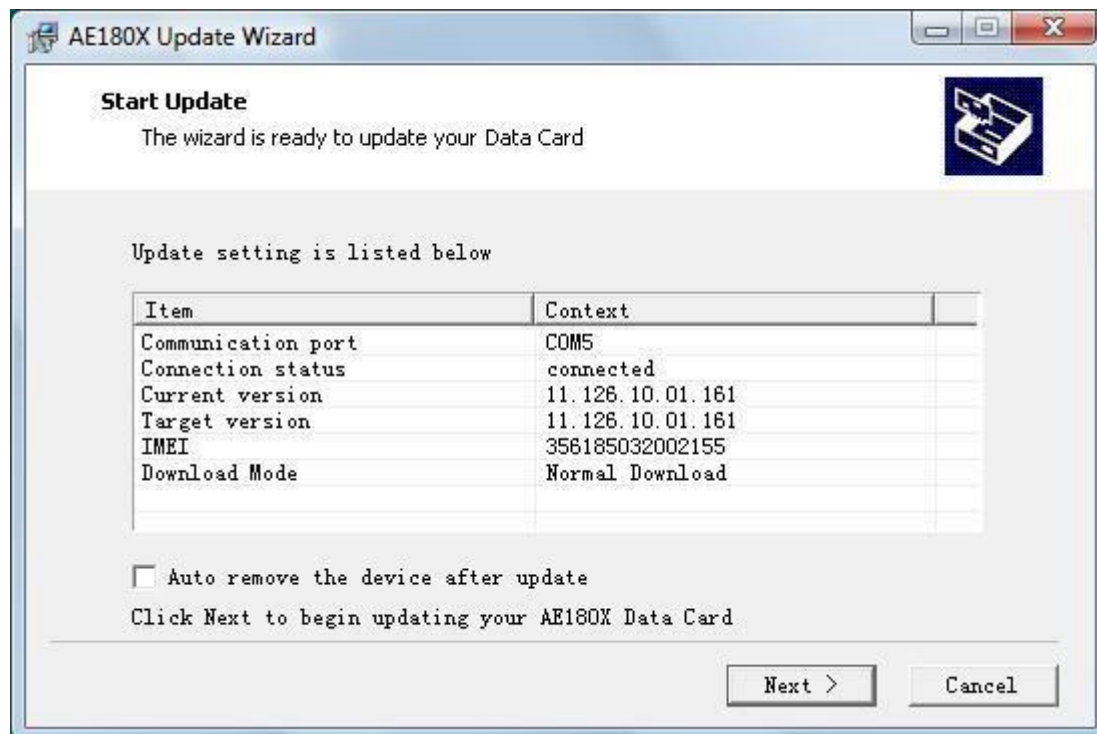


Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:

- 1. Выключать компьютер.**
- 2. Извлекать модем из компьютера.**
- 3. Запускать другие программы или приложения.**
- 4. Закрывать программу обновления.**

В появившемся окне нажмите «**START**»



Процедура обновления займет 3-4 минуты.

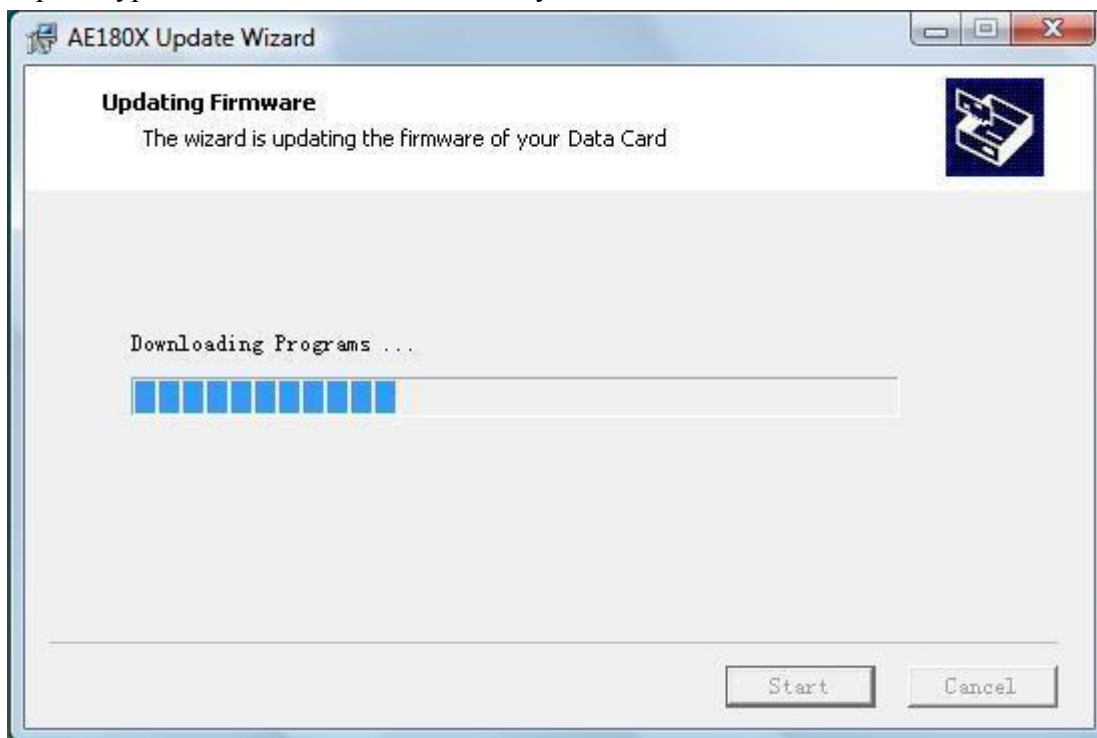


Дождитесь окончания процедуры обновления, нажмите «**Ok**» затем «**Finish**».




Обновление Firmware завершено, закройте программу.

2. Запустите программу обновления Sw (Download Tool) версии
UTPS11.300.05.43.161_MAC11.300.08.38.161_LNX11.300.08.25.161.exe


В открывшемся окне, для инициализации обновления ПО, нажмите **«НАЧАЛО»**.

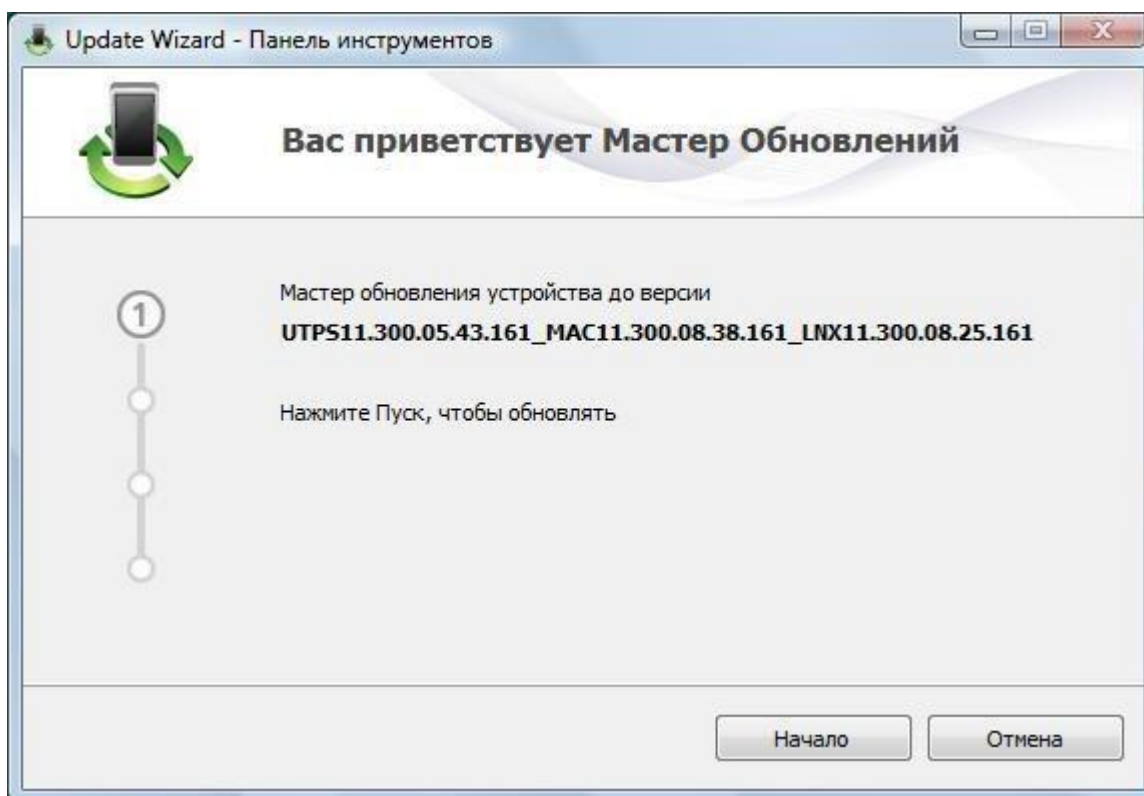

Будет произведен поиск оборудования.

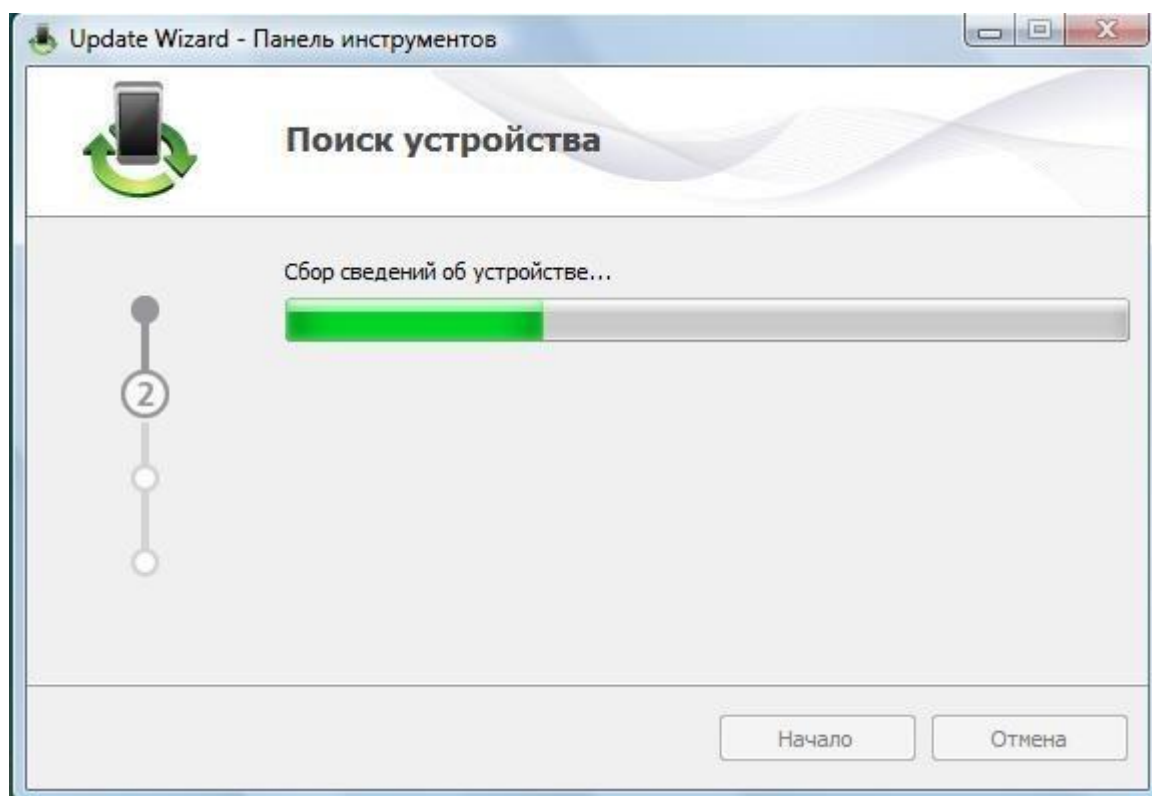


Затем, начнется процедура обновления ПО. Процедура обновления займет 3-4минуты.

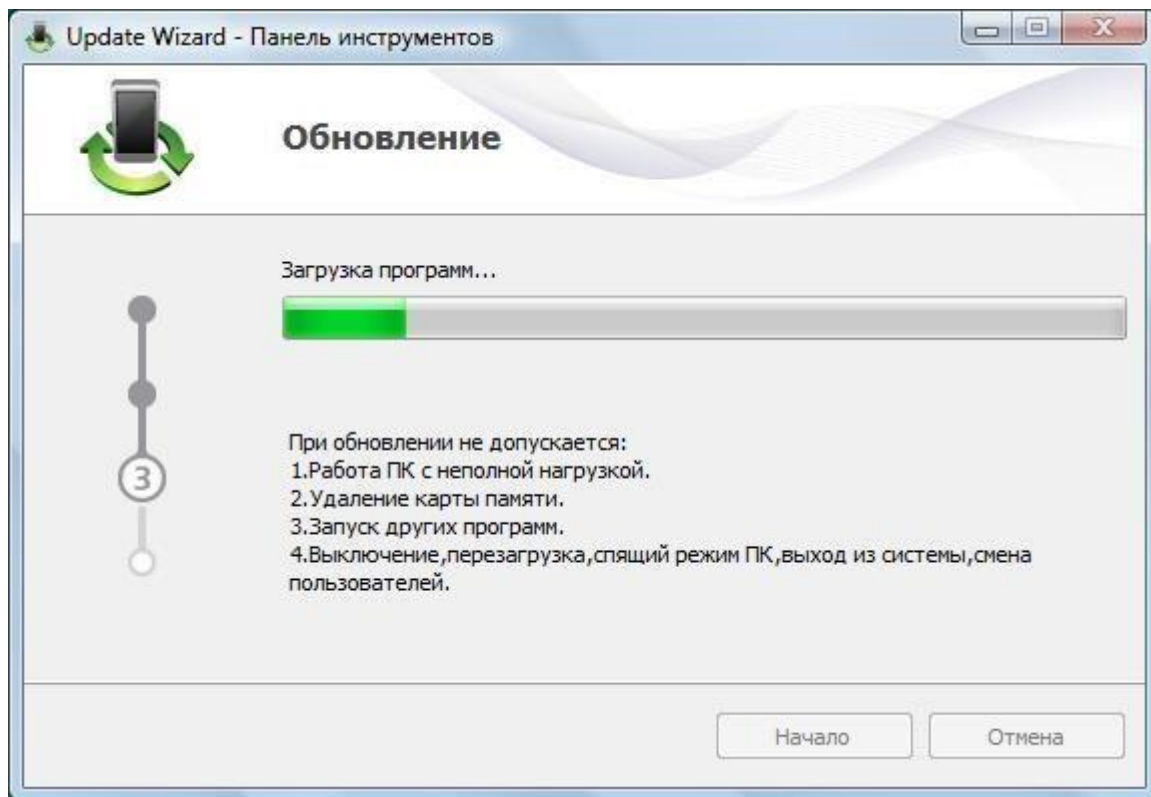

Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:

- 1. Выключать компьютер.**
- 2. Извлекать модем из компьютера.**
- 3. Запускать другие программы или приложения.**
- 4. Закрывать программу обновления.**

Дождитесь окончания процедуры обновления, нажмите «**Готово**».

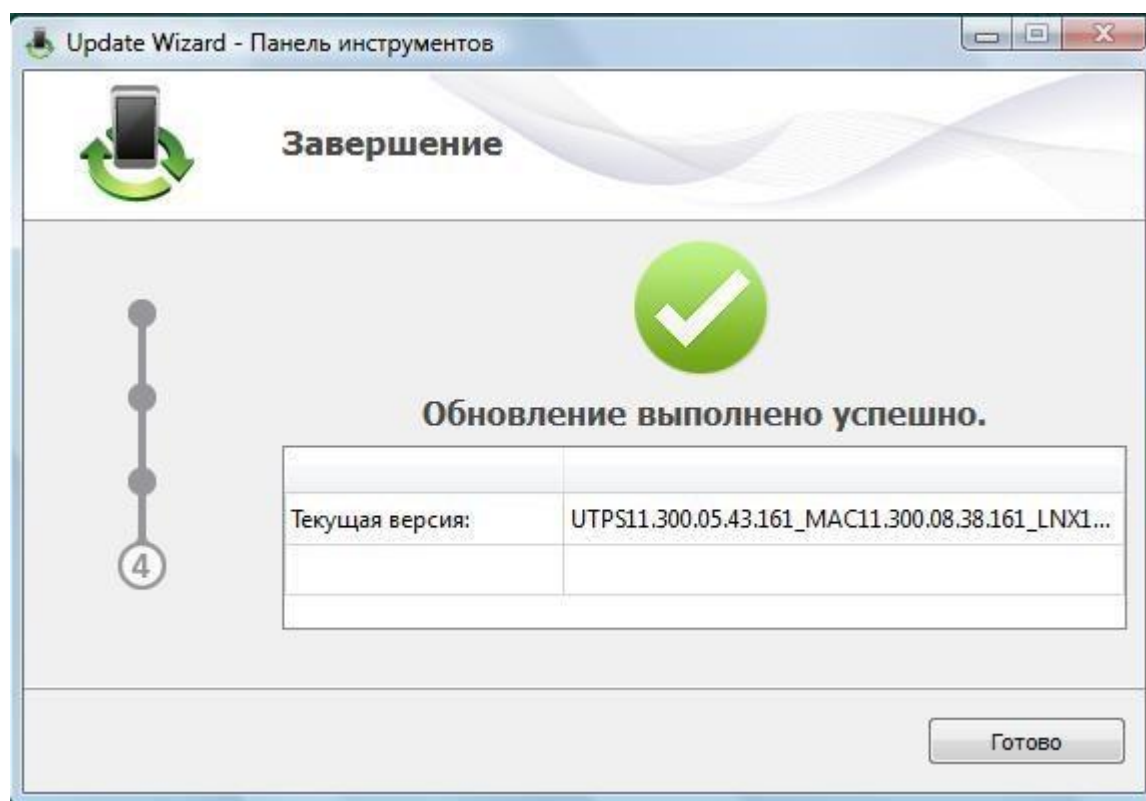

Обновление завершено, закройте программу.

5. После завершения обновления программного обеспечения модема необходимо переустановить программное обеспечение модема на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите модем от компьютера.
2. Деинсталлируйте программное обеспечение модема с компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Согласно «Руководство пользователя», установите программное обеспечение модема и продолжите эксплуатацию.