

D-Link

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум D-Link](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

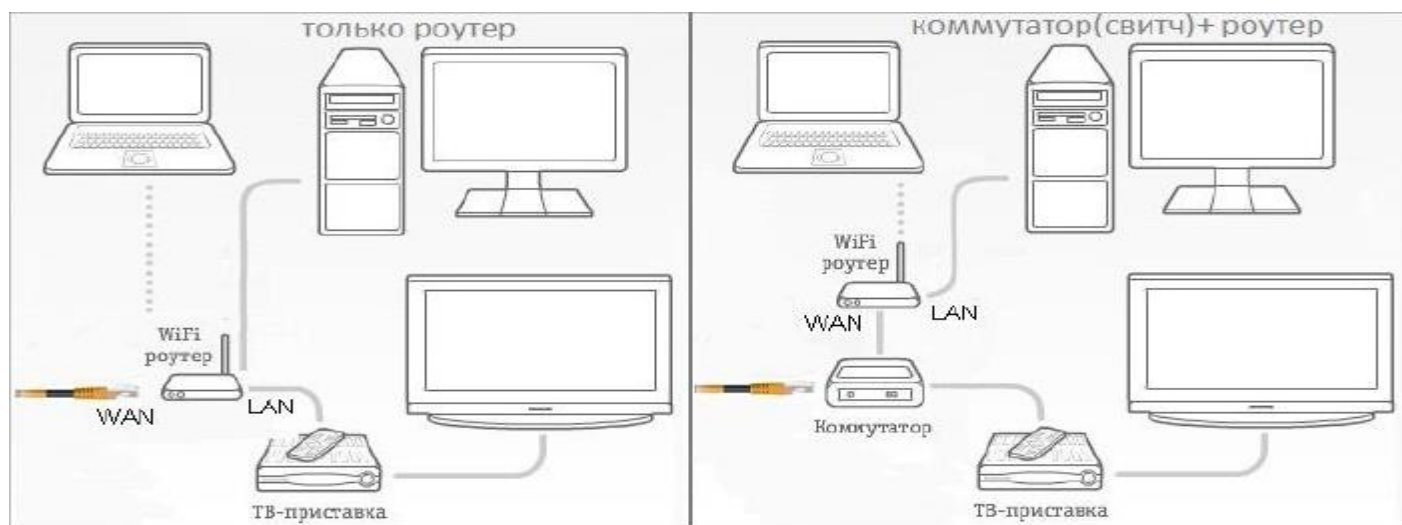


Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Настройка роутера

Шаг 2

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.0.1** и нажмите **Enter**

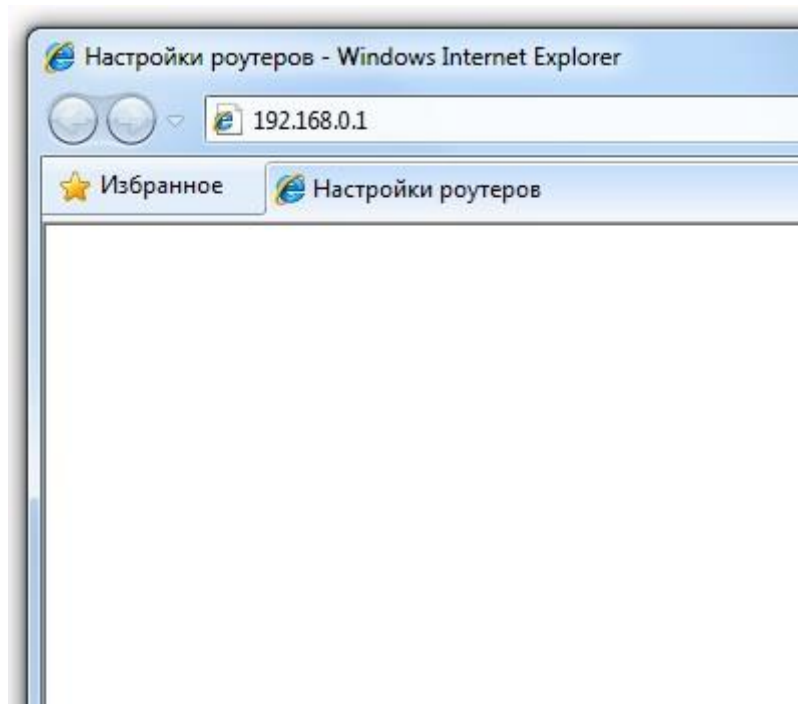

Шаг 3

Появится окно с предложением ввести логин и пароль для доступа на роутер. Введите в оба поля **admin** и нажмите **Enter**.



Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Нажмите на **Wireless network settings wizard** в разделе **Wi-Fi**.

Net
Click'n'Connect

Wi-Fi
Wireless network settings wizard

Firewall
Virtual server settings wizard

IP-tv
IPTV settings wizard

Device information

Vendor: D-Link Russia
Model: DIR-300
Firmware version: emulator
Build time: Today
Summary: Device emulator
Web revision: 2a7840c8ee18badaca3f6abcf539ed559547d94
Support: 8-800-700-5465
support@dlink.ru

Network information

LAN IP: 192.168.0.1
LAN MAC: c4:a8:1d:5c:c8:74
SSID: dlink
Security: WPA2PSK
WAN connection status: WAN type: Dynamic IP

В открывшемся списке выделите **Access point** и нажмите **Next**.

Settings > Wi-Fi > Wireless network settings wizard

For these settings, there is no documentation

Select an operating mode for the wireless network

Mode:

Access point
Select this item if you want to connect a portable device (a laptop, smartphone, etc.) to the internet via wireless connection (Wi-Fi).


Client
Connect to the existing wireless network as a client.

Turn off
Select this item if you are not going to use devices which require wireless connection.

Next >

В поле **SSID** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться.

Нажмите клавишу **Next**.

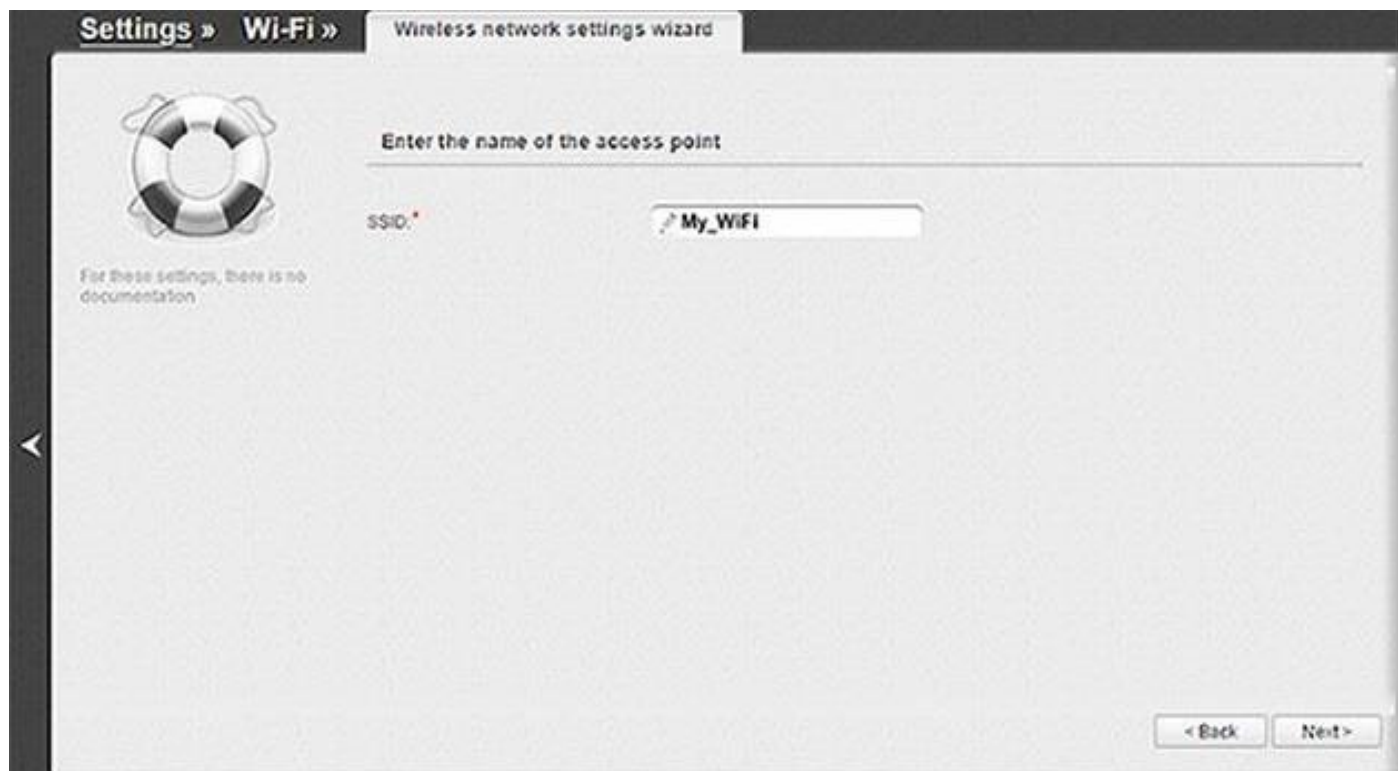


The screenshot shows a web-based configuration interface for a wireless network. At the top, there are navigation tabs: "Settings » Wi-Fi »" and "Wireless network settings wizard". On the left side, there is a lifebuoy icon and the text "For these settings, there is no documentation". The main content area is titled "Enter the name of the access point". Below this title, there is a label "SSID:" followed by a text input field containing the text "My_WiFi". At the bottom right of the interface, there are two buttons: "< Back" and "Next >".

Network Authentication выберите **Protected**;


Network key - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите клавишу **Next**.

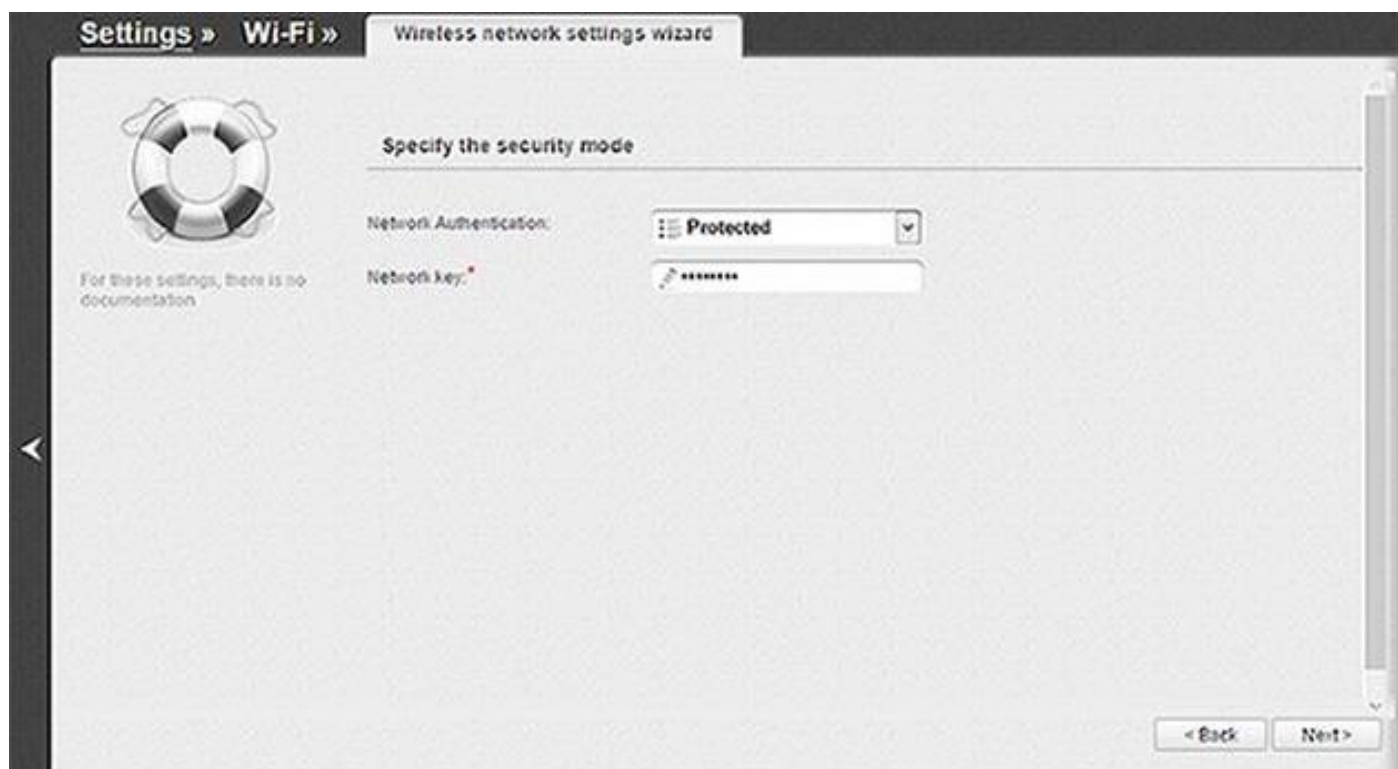

The screenshot shows the same web-based configuration interface as the previous step. The main content area is now titled "Specify the security mode". Below this title, there are two fields: "Network Authentication:" with a dropdown menu set to "Protected", and "Network key:" with a text input field containing a series of asterisks. At the bottom right, the "< Back" and "Next >" buttons are visible.


На появившейся странице, Вам будет предложено проверить только что введенные данные. Если все верно, нажмите **Apply**.

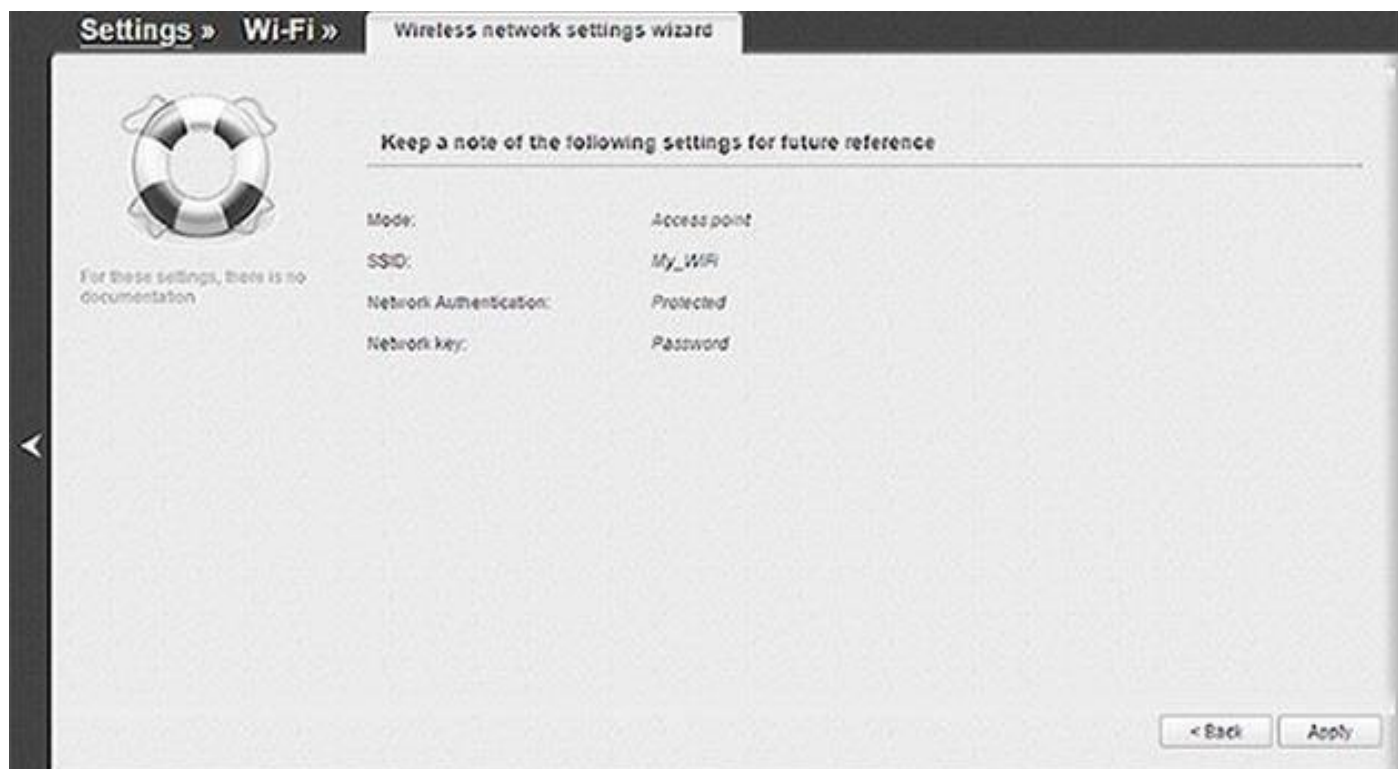


Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Для настройки IPTV приставки, нажмите на **IPTV settings wizard** в разделе **IPTV**.

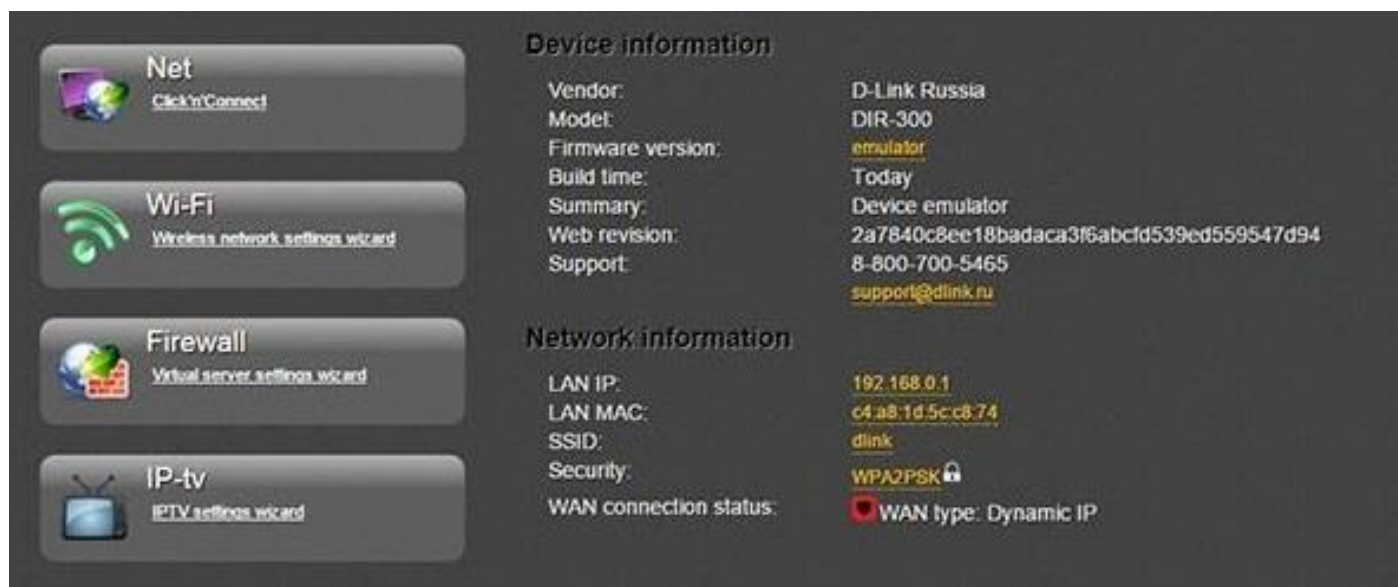


Теперь вам нужно выбрать порт роутера, к которому вы подключите ТВ-приставку. Затем нажмите кнопку **Save**, и дождитесь окончания загрузки роутера.

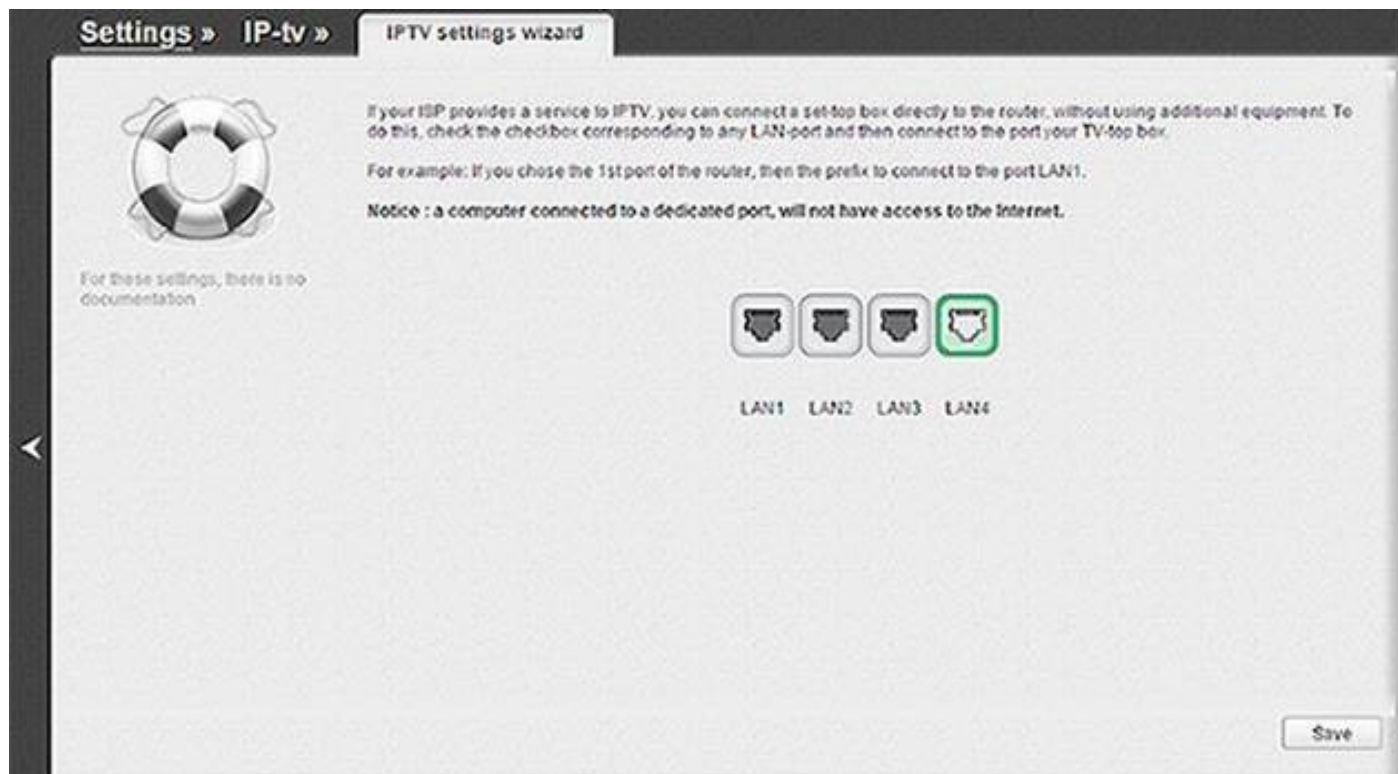

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;

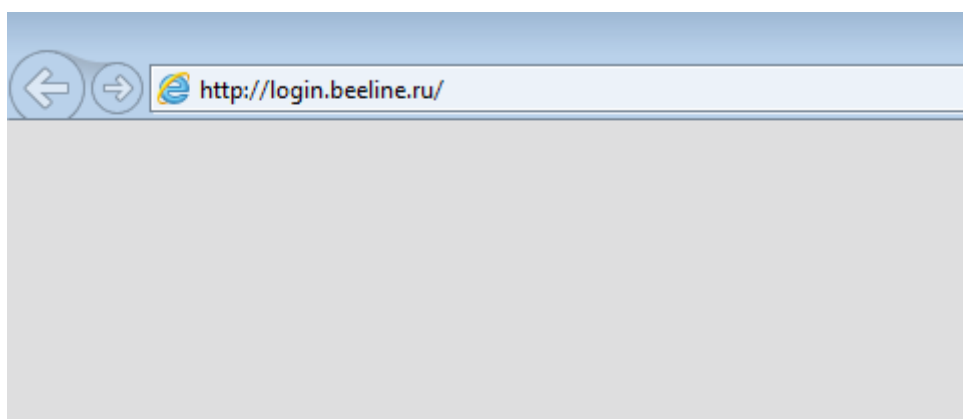



Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

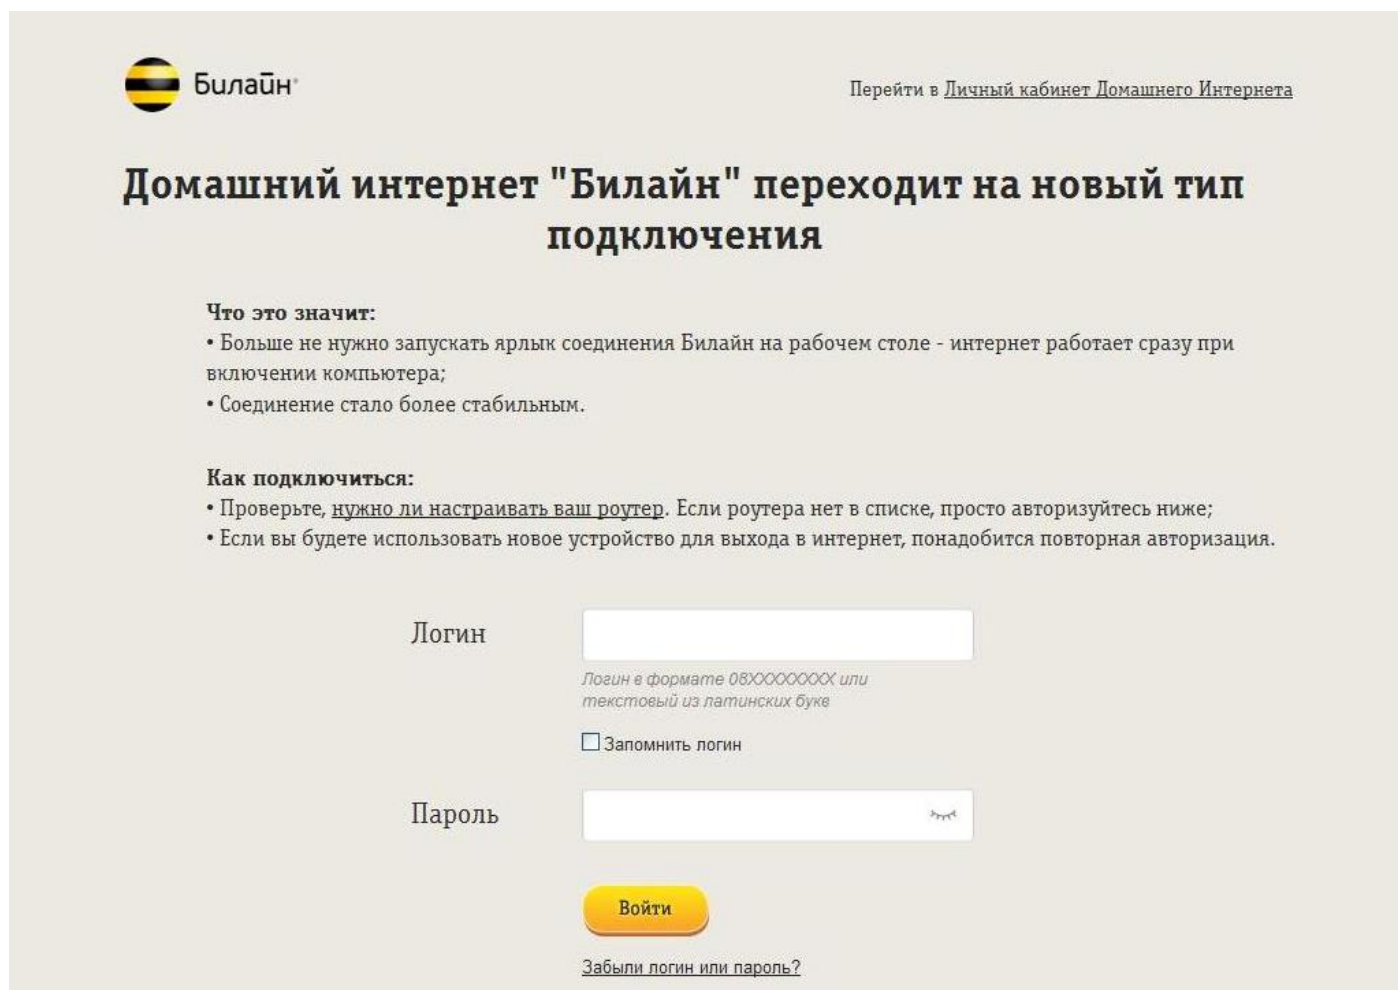

 **Билайн** [Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета](#)

Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

Что это значит:

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

Как подключиться:

- Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв

Запомнить логин

Пароль

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru



[Перейти в личный кабинет
Домашнего интернета](#)

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru