


**D-Link**  
**DSL-2500U**  
ADSL/Ethernet-маршрутизатор.

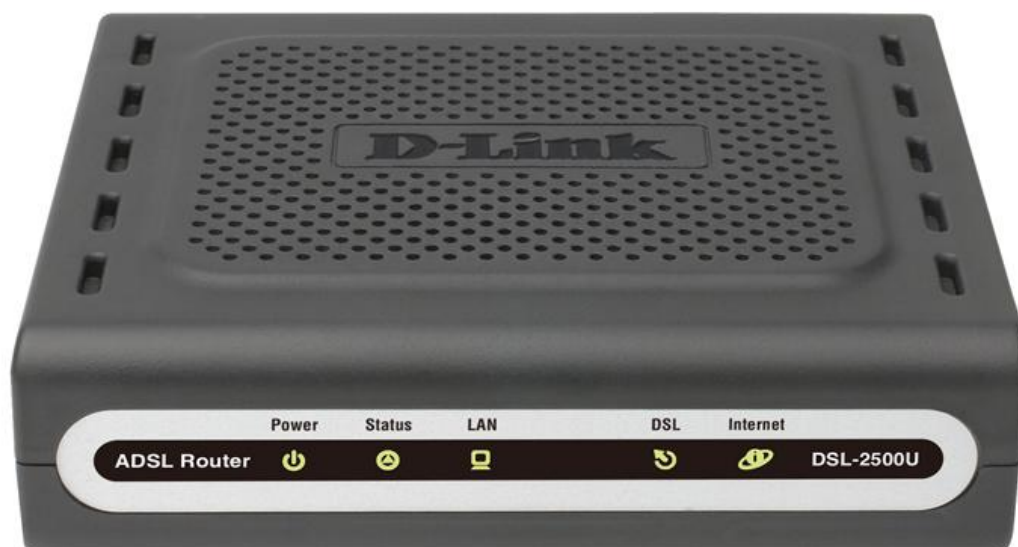

## Инструкция по настройке:

1. Запустите web-браузер (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).

2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес **192.168.1.1**). Нажмите клавишу **Enter**.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**). Нажмите кнопку **Вход**.




В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора.




# 1. Выбираем пункт меню мастера настройки «Подключить интернет».



# 2. Выбираем «Добавить новое соединение».

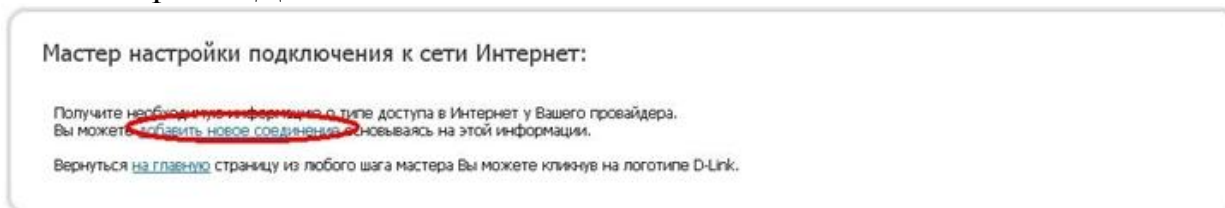

# 3. Выбираем тип соединения, который необходимо настроить.

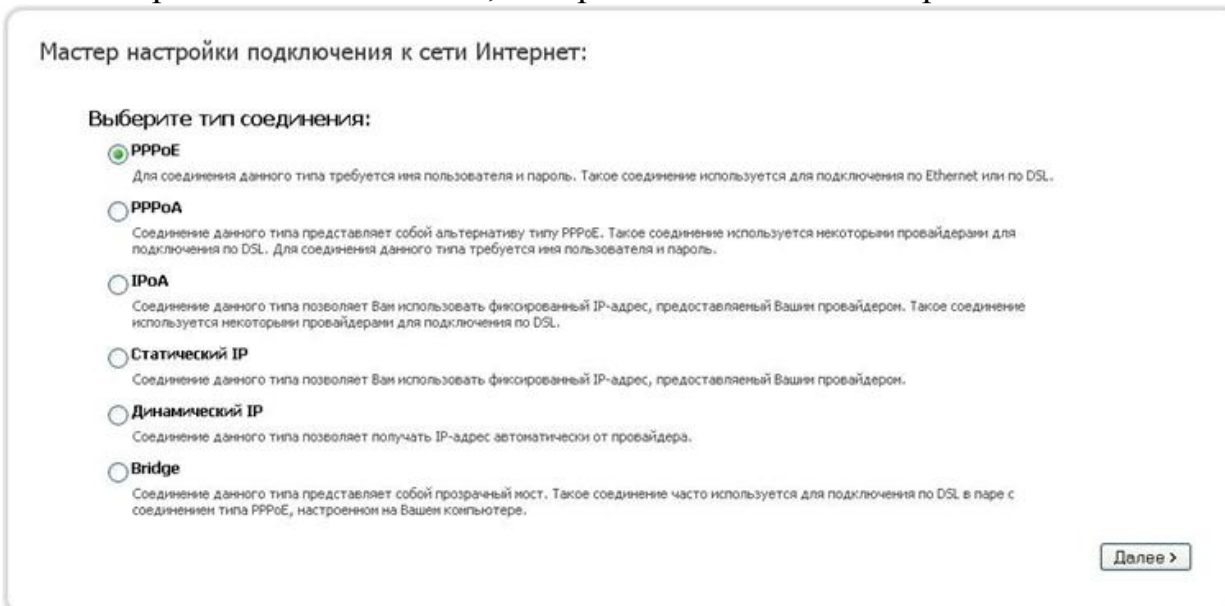

4. Далее мастер настройки предлагает задать имя настраиваемому соединению. Этот пункт необязателен для изменения. Нажмите «Далее».

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

Имя соединения

*Имя соединения было создано автоматически на основании заданных ранее параметров. Вы можете задать другое имя или сразу перейти к следующему шагу.*

Имя:

5. На данном этапе необходимо ввести параметры VPI - 0/VCI - 35, Имя пользователя и пароль для подключения к интернету.

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

ATM

VPI (0-255):

VCI (32-65535):

> Расширенные настройки ATM

PPP

Имя пользователя:

Без авторизации:

Пароль:

Подтверждение пароля:

> Расширенные настройки PPP

6. Данный пункт меню оставляем без изменений.

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

Разное

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

7. Данный пункт меню оставляем без изменений.

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

VLAN

Разрешить создавать много соединений на этом порту:

Использовать VLAN:

8. На следующем шаге отображаются все параметры настраиваемого соединения. Нажмите кнопку «Сохранить»

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

Главные настройки

Тип соединения:	PPPoE
Порт:	DSL (новый)
Имя:	pppoe_internet

ATM

VPI (0-255):	
VCI (32-65535):	
QoS:	UBR

PPP

Имя пользователя:	test
Без авторизации:	Нет
Keep Alive:	Да
LCP интервал (сек):	30
LCP провалы:	3
NAT:	Да
Сетевой экран:	Да


[← Назад](#) [Сохранить](#)

9. На данном шаге обратите внимание на индикатор подключения. Зелёный индикатор отражает успешную настройку. Если индикатор красный-проведите настройку заново, убедившись в правильности вводимых учётных данных( VPI/VCI, имя пользователя/пароль).


LAN pppoe\_internet 1

Δ. Конфигурация устройства была изменена [Сохранить](#) 2


Вы подключились к web-интерфейсу устройства DSL , теперь вы сможете совершить следующие действия:




Подключить интернет




Разместить сайт



Настроить Wi-Fi



Настроить вручную



Выход

После успешной настройки нажмите кнопку «Сохранить».