

D-Link
DSL-2740U
ADSL/Ethernet-маршрутизатор.




Инструкция по настройке:

1. Запустите web-браузер (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).

2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес **192.168.1.1**). Нажмите клавишу **Enter**.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**). Нажмите кнопку **Вход**.

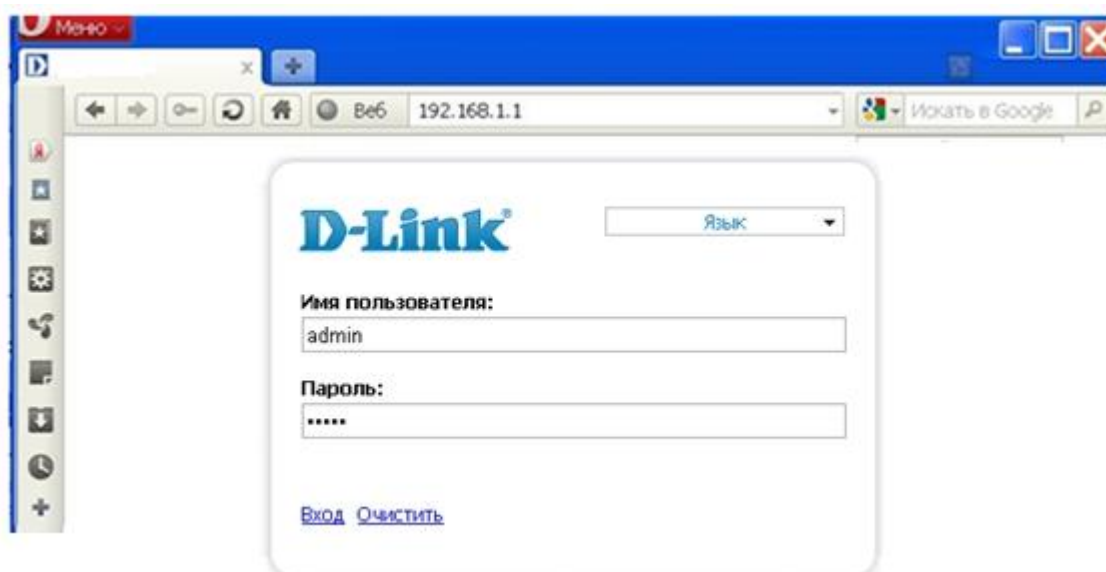


В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора.




1. Выбираем пункт меню мастера настройки «Подключить интернет».



2. Выбираем «Добавить новое соединение».

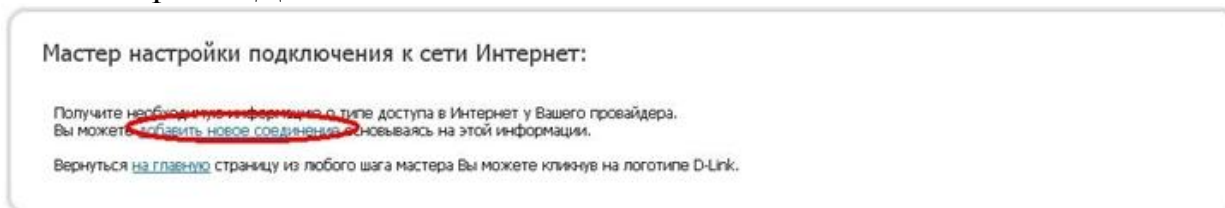

3. Выбираем тип соединения, который необходимо настроить.

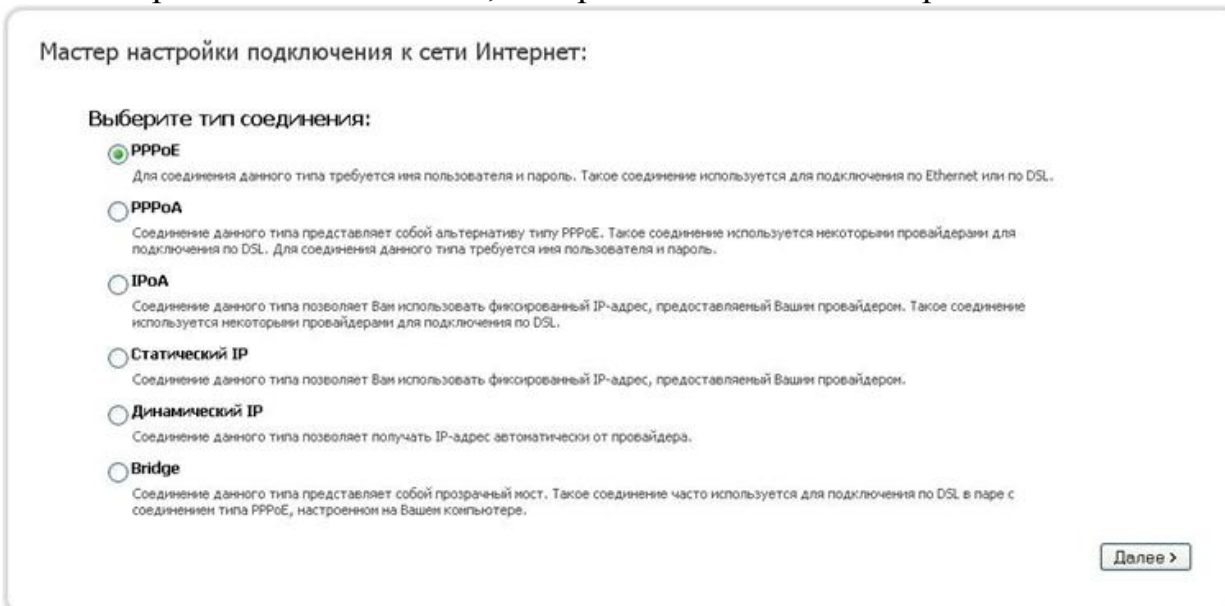

4. Далее мастер настройки предлагает задать имя настраиваемому соединению. Этот пункт необязателен для изменения. Нажмите «Далее».

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

Имя соединения

Имя соединения было создано автоматически на основании заданных ранее параметров. Вы можете задать другое имя или сразу перейти к следующему шагу.

Имя:

5. На данном этапе необходимо ввести параметры VPI - 0/VCI - 35, Имя пользователя и пароль для подключения к интернету.

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

ATM

VPI (0-255):

VCI (32-65535):

> Расширенные настройки ATM

PPP

Имя пользователя:

Без авторизации:

Пароль:

Подтверждение пароля:

> Расширенные настройки PPP

6. Данный пункт меню оставляем без изменений.

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

Разное

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

7. Данный пункт меню оставляем без изменений.

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

VLAN

Разрешить создавать много соединений на этом порту:

Использовать VLAN:

8. На следующем шаге отображаются все параметры настраиваемого соединения. Нажмите кнопку «Сохранить»

Мастер настройки подключения к сети Интернет:

Главные настройки

Тип соединения:	PPPoE
Порт:	DSL (новый)
Имя:	pppoe_internet

ATM

VPI (0-255):	
VCI (32-65535):	
QoS:	UBR

PPP

Имя пользователя:	test
Без авторизации:	Нет
Keep Alive:	Да
LCP интервал (сек):	30
LCP провалы:	3
NAT:	Да
Сетевой экран:	Да

[← Назад](#) [Сохранить](#)

9. На данном шаге обратите внимание на индикатор подключения. Зелёный индикатор отражает успешную настройку. Если индикатор красный-проведите настройку заново, убедившись в правильности вводимых учётных данных(VPI/VCI, имя пользователя/пароль).

LAN **pppoe_internet** 1

Δ. Конфигурация устройства была изменена [Сохранить](#) 2

Вы подключились к web-интерфейсу устройства DSL , теперь вы сможете совершить следующие действия:

- Подключить интернет
- Разместить сайт
- Настроить Wi-Fi
- Настроить вручную
- Выход

После успешной настройки нажмите кнопку «Сохранить».