

USB-модем «Билайн»

Интернет дома и вне дома

Руководство пользователя



Билайн®

Просто. Удобно. Для тебя!

Внимание:

прежде чем начать пользоваться модемом, пожалуйста, ознакомьтесь с системными требованиями на стр. 23 и правилами эксплуатации модема на стр. 24.

Приступая к работе с приложением **«USB-модем «Билайн»** убедитесь, что модем надежно соединен с вашим компьютером.

Работа модема и программного обеспечения гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».

CJB26QABGBBA

Ограничение ответственности.....	26
----------------------------------	----

Оглавление	
Подключение модема	29

Подготовка к работе	33
---------------------------	----

Правовая информация	10
---------------------------	----

Приложение для USB-модема «Билайн»	19
Выход в Интернет	24
Управление счётом	28
Оплата услуг	28

Проверка баланса	29
Определение телефонного номера SIM-карты .	29

Детализация счёта30

Способы оплаты
..... 31 Услуга
«Доверительный платёж» 31

Оплата с помощью карт оплаты «Билайн»	32
Оплата банковской картой	33

Оплата наличными	35
------------------------	----

Запрос денег у другого абонента	35
Дополнительные возможности	37
SMS-общение	37
Контакты	37

Управление услугами и тарифами	38
Услуги абонентской службы	39

Настройки модема.....	39
Информация о модеме	41
Комплект поставки	41
Технические характеристики модема	41

Системные требования.....	42
Правила эксплуатации модема	44

м
а
ц
и
я
о

с
е
р
т
и
ф

и
к
а
ц
и
и

Правовая информация

Продукт произведён для ПАО «ВымпелКом» компанией TCT Mobile Limited.

Адрес: к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кэнтон Роад Тсим Ша Тсуи, Ковлун, Гонконг Сити, Китай.

Сделано в КНР.

Все права защищены. © 2014. TCT Mobile Limited

Торговая марка «Билайн» и логотип «Билайн» являются торговыми марками ПАО «ВымпелКом». Логотипы Apple, Mac и Mac OS являются торговыми знаками Apple Computer Inc.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Товарные знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft.

Ограничение ответственности

ТСТ Mobile Limited и ПАО «ВымпелКом» не несут ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли ТСТ Mobile Limited и ПАО «ВымпелКом» проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков.

Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Внимание:

информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве.


Подключение модема

Для установки модема следуйте указаниям пошаговой инструкции. Она поможет вам убедиться, что



Внимание:

Работа модема и программного обеспечения гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».



ВЫ ВСЁ

сделали правильно.

Подготовка к работе


Шаг 1. Установка SIM-карты

1. Снимите крышку с USB-разъёма модема.

2. Вставьте в модем SIM-карту контактной площадкой вниз, соблюдая указанное на рисунке направление. Убедитесь, что SIM-карта полностью встала на место.


Шаг 2. Соединение модема с компьютером

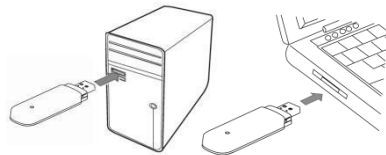

Снимите крышку с USB-разъёма модема и вставьте USB-разъём модема в любой свободный USB-порт компьютера. Рекомендуется использовать порт стандарта USB 2.0.





Шаг 3. Установка приложения

Компьютеры под управлением операционной системы Microsoft® Windows® (XP SP3/Vista/7/8/8.1)

1. Откройте окно «Компьютер», дважды щёлкнув левой кнопкой мыши по значку  «Компьютер»

на рабочем столе. Если на рабочем столе отсутствует значок  «Компьютер», нажмите на клавиатуре одновременно клавишу с эмблемой  и клавишу «Е».


2. В окне «Компьютер» откройте диск с названием  «Beeline». На некоторых компьютерах изза

настроек безопасности название диска может не читаться. Если в окне **«Компьютер»** отсутствует диск с названием **«Beeline»**, откройте вновь появившийся внешний диск (например,  **«CDдисковод (E:)»**).

3. В открывшемся окне найдите файл **«autorun.exe»** и запустите его. Далее следуйте подсказкам

программы установки и не разрывайте соединение модема с компьютером.



Компьютеры под управлением операционной системы Apple Mac OS X (10.7 – 10.9)

1. Откройте диск  «Beeline», появляющийся при подключении модема к вашему компьютеру и находящийся среди значков на рабочем столе.
2. В случае отсутствия диска  «Beeline» на рабочем столе нажмите на клавиатуре клавиши   одновременно и далее в левой части

открывшегося окна в разделе «Устройства»

выберите диск  «Beeline».

3. В открывшемся окне найдите установочный


 файл  **USB-модем «Билайн»** и запустите его двойным щелчком.

4. Далее следуйте подсказкам программы установки и не разрывайте соединение модема с компьютером.


Приложение для USB-модема «Билайн»

Компьютеры под управлением операционной
системы Microsoft® Windows® (XP
SP3/Vista/7/8/8.1)


Запустите приложение для **USB-модема «Билайн»**.

Для этого найдите значок приложения  на рабочем столе своего компьютера и дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Компьютеры под управлением операционной системы Apple Mac OS X (10.7 – 10.9) Запустите приложение для USB-модема «Билайн».

Для этого нажмите на значок приложения  «Билайн», находящийся на панели **Dock** в нижней части рабочего стола.

1. **Главное меню** предназначено для навигации по разделам:

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Подключение к сети Интернет и отключение от неё
--	---



УПРАВЛЕНИЕ
СЧЁТОМ

Пополнение баланса и
управление услугами



НАСТРОЙКИ

Настройка параметров
работы модема,
информация о модеме



ОБЩЕНИЕ

Отправка и приём SMS,
управление
контактами



СПРАВКА

Справочная система по
работе с приложением

2. **Панель сервисов** предназначена для выбора сервисов, дс

1. **Главное меню**

2. **Панель сервисов**

3. **Рабочая область**

4. **Строка состояния**



3. **Рабочая область** предназначена для вызова выбранного сервиса.

4. **Строка состояния** показывает:

- статус подключения к сети Интернет;

- скорость приёма и передачи данных;
- суммарный объём данных принятых/переданных модемом за текущую интернет-сессию;
- статус подключения к сотовой сети; • уровень сигнала сотовой сети.

Выход в Интернет

Шаг 1. Активация баланса



Перед первым выходом в сеть Интернет необходимо произвести активацию стартового баланса. Для

активации стартового баланса выполните следующие 1. Перейдите в раздел **«УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ»** действия: главного меню приложения.

2. Выберите сервис **«Активация
стартового баланса»**.
3. Нажмите кнопку **«Активировать»** и дождитесь ответа системы об успешной активации стартовой суммы.

Шаг 2. Подключение к сети Интернет

1. Перейдите в раздел **«ПОДКЛЮЧЕНИЕ»** главного меню приложения.
2. Нажмите кнопку **«Подключить»**. Через несколько секунд ваш компьютер соединится с сетью Интернет.

3. На рабочем столе своего компьютера найдите значок браузера (для операционных систем Microsoft® Windows® (XP SP3/Vista/7/8/8.1) это чаще всего  **Internet Explorer**, а для операционных систем Apple Mac OS X (10.7 – 10.9) –  **Safari**) и запустите его.

4. В поле «Адрес» браузера введите адрес <http://www.beeline.ru/>.

Если в окне браузера вы увидите домашнюю страницу «Билайн», соединение прошло успешно.

Если Вы купили комплект USB-модем «Билайн» не в салоне связи, то доступ к другим страницам в

Интернете, кроме разделов сайта <http://modem.beeline.ru/>, будет заблокирован до тех пор, пока контракт не будет зарегистрирован вами самостоятельно (см. шаг 3).

Шаг 3. Самостоятельная регистрация (требуется, если комплект приобретён не в салоне связи)

1. После того как вы успешно прошли 2 предыдущих шага, наберите вручную в адресной строке интернет-браузера адрес

<http://modem.beeline.ru/> и перейдите в раздел «Регистрация».

2. С помощью подсказок на странице внимательно заполните все поля формы регистрации. В течение 30 минут с момента окончания регистрации Вам будет предоставлен доступ в Интернет.

Шаг 4. Выход из сети Интернет Для выхода из сети Интернета в программе **USBмодем**

«Билайн» перейдите в раздел «**ПОДКЛЮЧЕНИЕ**» и нажмите кнопку

«Отключить».

Внимание:

перед началом пользования Интернетом необходимо пополнить счет на сумму не менее суммы ежемесячного платежа. Списание ежемесячного платежа произойдет ночью, следующей за днём активации стартовой суммы. До этого момента оплата удалённого соединения будет производиться помегабайтно в соответствии с вашим тарифным планом. Мы рекомендуем вам начинать пользоваться

модемом на следующие сутки после активации стартовой суммы.

Управление счётом

Оплата услуг

Для оплаты доступа в сеть Интернет, проверки баланса, смены тарифного плана или подключения

дополнительных услуг вы можете воспользоваться сервисами раздела **«УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ»** главного меню приложения.

Доступны следующие способы оплаты:

- картами оплаты «Билайн»;
- с помощью услуги «Мобильный платеж»;
- посредством запроса денег у другого абонента;

- информацию о других способах оплаты см. на странице 15.

Проверка баланса

Плата за пользование услугой **USB-модем «Билайн»** будет списываться с вашего счета ежемесячно. Контролировать расходы и следить за остатком

интернет-трафика вам поможет сервис **«Мой баланс»**.

1. Зайдите в раздел **«УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ»** главного меню приложения.
2. Выберите сервис **«Мой баланс»** и нажмите кнопку **«Проверить баланс»**.

3. Дождитесь ответа системы о величине денежных средств на счете и остатке интернет-трафика.

Определение телефонного номера SIM-карты

Для оплаты Интернета, доступа к интернет-системе управления услугами «Билайн», а также для отправки на ваш модем SMS-сообщений вам необходимо знать телефонный номер SIM-карты, установленной в модем.

1. Перейдите в раздел «**УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ**» главного меню приложения.
2. Выберите сервис «**Мой номер**» и нажмите кнопку «**Узнать номер**».
3. Ваш модем получит SMS-сообщение с телефонным номером SIM-карты.

4. SMS-сообщения можно найти в разделе **«ОБЩЕНИЕ»** на вкладке **«SMS»** в папке **«Входящие»**. Запомните или запишите полученный телефонный номер вашей SIM-карты.

Детализация счёта

Вы можете получить детальный отчёт об интернеттрафике и отправленных SMS за

интересующий вас период в интернет-системе управления услугами «Билайн». Для доступа к системе вам потребуются логин и пароль, которые вы можете получить, выполнив следующие действия:

1. Перейдите в раздел **«УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ»** главного меню приложения.
2. Выберите сервис **«Управление услугами через**

Интернет» и нажмите кнопку **«Получить пароль»**.

3. Ваш модем получит SMS-сообщение с логином и паролем.
4. Используйте их для входа в интернет-систему управления услугами «Билайн» по адресу <https://my.beeline.ru/>.

Внимание:

префикс <https://> в адресе является обязательным. Он гарантирует, что вы обращаетесь к своим данным по защищённому протоколу.

Способы оплаты

Услуга «Доверительный платёж»

Если ваш баланс близок к нулю, а возможности пополнить счёт в данный момент нет, воспользуйтесь **«Доверительным платежом»**. По вашему запросу «Билайн» временно пополнит Ваш баланс на срок до 3-х дней в счет будущей оплаты.

Чтобы получить **«Доверительный платеж»**, сделайте следующее:

1. Перейдите в раздел **«УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ»** главного меню приложения.
2. Выберите сервис **«Подключение и отключение услуг»**.

3. Чтобы узнать, какая сумма **«Доверительного платежа»** вам доступна, в поле **«Команда»** введите USSD-команду ***141*7*#** и нажмите кнопку **«Отправить»**.
4. Чтобы подключить услугу в поле **«Команда»** введите USSD-команду ***141#** и нажмите кнопку **«Отправить»**.

5. После отправки команды вы получите USSD-ответ: **«Запрос принят. Дождитесь SMS-уведомления»**.
Подробное описание и условия предоставления услуги **«Доверительный платеж»** вы найдёте на сайте <http://modem.beeline.ru/> в разделе **«Способы оплаты»**.

Оплата с помощью карт оплаты «Билайн»

1. Купите одну из карт оплаты «Билайн» любого номинала (этими же картами вы оплачиваете мобильную связь) и сотрите защитный слой.

2. Перейдите в раздел **«УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ»** главного меню приложения.
3. Выберите сервис **«Активация карты оплаты»**.
4. В поле **«Секретный код»** введите все цифры секретного кода карты (без пробелов и дефисов).
5. После ввода секретного кода карты нажмите кнопку **«Активировать»**.

6. Ваш модем получит SMS-сообщение о зачислении активированной суммы на ваш счет.

Оплата банковской картой

Интернет-платёж

В любое время вы можете пополнить баланс своего лицевого счета «Билайн» или оплатить банковскими картами услуги связи своих близких. Оплата производится на сайте «Билайн». Регистрации не требуется. Зачисление средств производится в онлайн-режиме. К оплате принимаются банковские карты VISA и MasterCard.

Услуга «Мобильный платеж»

Совсем не обязательно выходить из дома, если нужно пополнить счет.

С услугой «Мобильный платеж» вы сможете регулярно делать это в любое время через удобное меню веб-сайта «Билайн». Сегодня такая возможность доступна держателям пластиковых карт банков Альфа-банк, Русский стандарт и ВТБ24. Если

вы являетесь владельцем любой из перечисленных карт, сначала зарегистрируйте ее через банкомат или службу клиентской поддержки своего банка.

Через банкомат

1. Вставьте банковскую карту в банкомат и введите PIN-код.

2. Выберите раздел «Платежи», введите телефонный номер SIM-карты вашего модема и сумму платежа.
3. Получите чек и сохраните его.

Через интернет-сайт банка

Большинство банков даёт своим клиентам возможность управлять счётом через интернет-сайт, в том числе оплачивать услуги доступа в Интернет.

Для оплаты Интернета «Билайн»
сделайте следующее:

1. Уточните у банка, выдавшего вам пластиковую карту, адрес сайта, через который вы можете управлять счётом.

2. Зайдите на сайт банка и выберите в меню «Оплата услуг» раздел «Платежи».
3. Выберите оператора «Билайн» и укажите телефонный номер SIM-карты своего модема.

Внимание:

количество банков, чьи клиенты могут без комиссии пополнять баланс с помощью банковских карт, увеличивается. Подробную информацию и актуальный список банков уточняйте на сайте <http://www.beeline.ru/>.

Оплата наличными

В кассах магазинов, на автозаправках и т. д.

- Назовите кассиру телефонный номер SIM-карты своего модема.
- После оплаты получите чек и сохраните его. В офисах дилеров и в кассах банков
- Получите и заполните квитанцию, в которой укажите телефонный номер SIM-карты своего модема и сумму платежа.
- Получите чек и сохраните его.

Запрос денег у другого абонента

Вы можете попросить другого абонента «Билайн» пополнить ваш счет картой оплаты, наличными или переводом денег с его счета. Чтобы попросить другого абонента «Билайн» пополнить Ваш счет, сделайте следующее:

1. Перейдите в раздел **«УПРАВЛЕНИЕ СЧЁТОМ»** главного меню приложения.
2. Выберите сервис **«Попросить денег у другого абонента»**.
3. В поле **«Номер абонента»** введите номер абонента, которого вы хотите попросить пополнить ваш счёт. Номер

можно набирать в любом формате, например:
9034124060, 89034124060, 79034124060,
+79034124060.

4. После ввода номера нажмите
кнопку

«Запросить».

Адресат запроса получит от
вашего имени SMSсообщение с

текстом: «Этот абонент просит вас пополнить его
счет». О доставке запроса вы также будете
уведомлены SMS-сообщением.

Внимание:

попросить денег у другого абонента можно не более 5 раз в сутки (за сутки принимается временной интервал с 00:00 до 24:00 по московскому времени).

Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ

В данном разделе приведено краткое описание дополнительных возможностей USB-модема. Более подробную информацию можно получить в меню USB-модема (в разделе **«Справка»**) или на сайте <http://www.modem.beeline.ru/>.

SMS-общение

Для общения со своими друзьями воспользуйтесь сервисами, доступными в разделе **«ОБЩЕНИЕ»** > **«SMS»** приложения **USB-модем «Билайн»**. В данном разделе вы можете создавать и отправлять новые SMS-сообщения, просматривать входящие SMS-сообщения и отвечать на них.

Контакты

Если вы часто обмениваетесь SMS-сообщениями с определённым кругом собеседников, сохраните их номера в телефонной книге приложения **USB-модем «Билайн»**. Для доступа к телефонной книге перейдите в раздел **«ОБЩЕНИЕ»** > **«Контакты»**.

В данном разделе вы можете создавать новые контакты, просматривать контакты, сохранённые в памяти SIM-карты или приложения **USB-модем «Билайн»**, редактировать и удалять их, а также отправлять им SMS-сообщения.

Управление услугами и тарифами

USB-модем «Билайн» обладает дополнительными возможностями и услугами, подключить которые вы можете самостоятельно. Описание доступных на вашем тарифном плане услуг вы найдете на сайте <http://modem.beeline.ru/> в разделе «Услуги».

Смена тарифного плана

Вы в любой момент можете перейти на любой из тарифных планов продукта «USB-модем «Билайн».

Описание тарифных планов и условия тарификации вы найдете на сайте <http://modem.beeline.ru/> в разделе «Тарифы».

Услуги абонентской службы

Восстановление утраченной SIM-карты

Вы можете получить новую SIM-карту, если заблокировали или потеряли прежнюю. **Блокировка номера SIM-карты**

Вы можете заблокировать телефонный номер SIM-карты, если вы потеряли SIM-карту или планируете временно не пользоваться модемом.

Настройки модема

В разделе «**НАСТРОЙКИ**» главного меню находятся параметры конфигурации вашего модема. Не меняйте их без крайней необходимости. Прежде чем изменить их, внимательно ознакомьтесь с описанием этих параметров.

1. **Режим работы программы.** Для операционных систем Microsoft® Windows® (XP SP3/Vista/7/8/8.1) вы можете изменить режим работы программы. Режим **«Лайт»** позволяет подключаться к сети Интернет и при этом использовать для своей работы минимальное количество ресурсов вашего компьютера. В режиме программы «Лайт»

предусмотрена возможность возврата к основному режиму программы.

2. **Настройки автозапуска.** В данном меню вы можете настроить автозапуск приложения **USBмодем «Билайн»**, а также включить, выключить запрос PIN-кода или изменить PIN-код.

- 3. **Настройки сети.** В данном меню вы можете выполнить ручной поиск и регистрацию в сети, а также выбрать один из доступных режимов сети.
- 4. **Настройки сообщений.** В данном меню вы можете выбрать место хранения SMS, включить или выключить звуковое уведомление при получении SMS, а также включить или выключить отчёт о доставке SMS.

- 5. **Информация о модеме.** В данном меню вы можете просмотреть краткую информацию о регистрации в мобильной сети, о модеме и SIMкарте, а также добавить новый профиль подключения к сети Интернет.

6. **Язык интерфейса.** В данном меню вы можете выбрать один из доступных для приложения **USBмодем «Билайн»** языков интерфейса.
7. **Обновление ПО.** В данном меню вы можете проверить наличие обновления ПО вашего модема, загрузить пакет обновления из сети Интернет и выполнить обновление модема.

Информация о модеме

Комплект поставки

- USB-модем «Билайн»
Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Сертификационный талон

Технические характеристики модема

- Работа в диапазонах UMTS (900/2100 МГц) и GSM (850/900/1800/1900 МГц).
- Скорость при использовании технологии передачи данных HSPA+: до 21,6* Мбит/с – при загрузке данных и до 5,76* Мбит/с при отправке данных.
- Скорость при использовании технологии передачи данных EDGE: до 236* Кбит/с – при загрузке данных.
- Индикация состояния подключения.

- Совместимость с компьютерами, оснащёнными операционными системами Microsoft® Windows® (XP SP3 32 бита, Vista/7/8/8.1 32/64 бита) или Apple Mac OS X (10.7 – 10.9).

Системные требования

- Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше.
Оперативная память от 512 Мбайт (рекомендуется – 1 Гбайт).

- Операционная система (ОС): Microsoft® Windows® (XP SP3 32 бита, Vista/7/8/8.1 32/64 бита) или Apple Mac OS X (10.7 – 10.9).
- Универсальная последовательная шина (USB 2.0) интерфейса модема.
- 100 Мбайт свободного места на жестком диске.
- 1 свободный порт USB 2.0.
- Разрешение экрана: 800 на 600 или выше (рекомендованное — 1024 на 768).

Примечание

- (*) – Указанные скорости являются теоретическим максимумом. Реальные скорости зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности и конфигурации сети сотового оператора, параметров тарифного плана и других внешних факторов.
- Для повышения скорости передачи данных, а также для улучшения качества работы модема рекомендуется располагать модем в зоне максимального сигнала сотовой сети, например, около окна.



Несоответствующая конфигурация системы может ухудшить производительность работы вашего компьютера с модемом.

- Для операционной системы Windows Vista рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 2.
- Для операционной системы Windows 7 рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 1.

Правила эксплуатации модема

- Всегда аккуратно обращайтесь с модемом и SIMкартой, храните их в местах, где нет грязи и пыли, не подвергайте воздействию открытого пламени или зажжённых табачных изделий.
- Всегда следите за тем, чтобы модем оставался сухим.
- Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть модем.
- Не царапайте модем и не покрывайте его краской.
- Не пытайтесь разобрать модем. Если данное требование будет нарушено, гарантия качества

- устройства аннулируется. Только уполномоченный персонал имеет право делать это.
- Соблюдайте минимальную дистанцию в 5 мм от тела при работе модема.
- Температура хранения модема: от -40°C до +80°C. Температура эксплуатации модема: от -10°C до +45°C.

- Пользуйтесь только одобренными аксессуарами. Не соединяйте модем с несовместимыми изделиями.
- Не используйте модем в местах, где это небезопасно или его использование запрещено.

- Для отключения модема сначала закройте все приложения, использующие его, а затем отсоедините его от компьютера.
- При пользовании модемом соблюдайте все местные законы, инструкции, правила, приказы, знаки и примечания. Необходимо также соблюдать требования знаков, относящихся к использованию мобильных телефонов, поскольку они относятся и

к другому беспроводному оборудованию, включая беспроводные устройства связи.

- Отключайте модем в местах, где атмосфера потенциально взрывоопасна. Такое редко случается, но компьютер может создавать искры.
- Отключайте модем в районах, где ведутся взрывные работы. Радиоуправляемые устройства дистанционного управления часто используются

- на строительных площадках для проведения взрывных работ.
- Отключайте модем в самолетах. Беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе оборудования самолета.

Соблюдайте инструкции и правила медицинских учреждений. Отключайте модем при нахождении вблизи медицинского оборудования.

Беспроводные устройства связи могут вызывать помехи в работе кардиостимуляторов, имплантированных дефибрилляторов и другого медицинского оборудования.

- Отключайте модем вблизи слуховых аппаратов. Люди, пользующиеся слуховыми аппаратами, могут оказаться под воздействием помех вблизи беспроводных устройств связи.

-
- Не позволяйте детям играть с модемом. Они могут поранить себя или окружающих, а также случайно повредить модем. Модем содержит мелкие детали с острыми краями: ими можно пораниться или подавиться.
- Не пользуйтесь модемом во время управления автомобилем.
- Модем невосприимчив к помехам, вызванным звуковыми сигналами.
- Перед чисткой или обслуживанием модема закройте все приложения, работающие с данным устройством, и отсоедините модем от компьютера. Почистите модем с помощью мягкой антистатической ткани.

- Если модем или какой-либо из его аксессуаров не работает, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. Информацию

упаковочных материалов, старых беспроводных устройств и их принадлежностей. Пожалуйста, содействуйте их переработке.

об авторизованных сервисных центрах вы можете найти в прилагаемом гарантийном талоне.

- Соблюдайте местные правила утилизации

-
- Примите меры предосторожности для предотвращения электростатических разрядов, когда вы вынимаете или устанавливаете SIM-карту.
- Не прикасайтесь к контактам SIM-карты. В качестве меры предосторожности всегда сначала берите в руки модем, прежде чем устанавливать или извлекать SIM-карту.

- ПО попытается привести соединение в исходное состояние, если сильный электростатический разряд вызовет необходимость перезагрузки модема. Если программное обеспечение не работает после электростатического разряда, сначала закройте, а потом снова запустите приложения **USB-модем «Билайн»**.

Информация о сертификации

Данные декларации о соответствии указаны в сертификационном талоне, входящем в комплект поставки.

Гарантийные условия указаны в гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

Электронную версию настоящего руководства пользователя вы найдёте в разделе **«Справка»** приложения **USB-модем «Билайн»**

Телефон абонентской службы

06 11 (с мобильного телефона «Билайн»)

8-800-700-0080 (с городского телефона)



Билайн®

Просто. Удобно. Для тебя!

