

**Инструкция по обновлению программного обеспечения
«USB-модем «Билайн»» модемов модели ZTE MF823D**



Содержание

1. Предназначение программы..... 1
2. Инструкция по использованию программы 2


1. Предназначение программы

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows XP (SP3)/ Vista/ 7/ 8 и предназначена для обновления программного обеспечения модемов «ZTE».


С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение «USB-модем «Билайн»» модема торговой марки «Билайн» производства «ZTE Corporation» ZTE MF823D до версии:





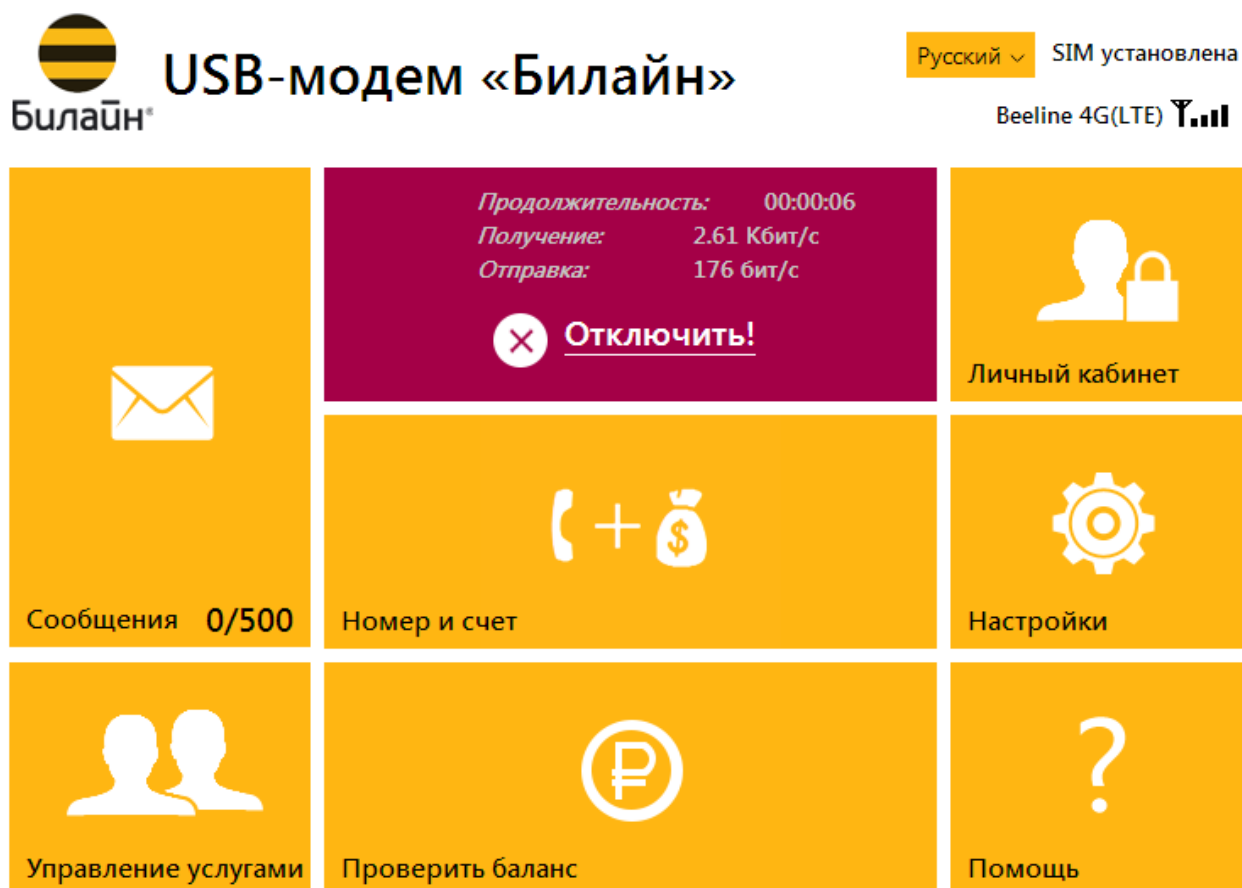



Версия ПО (WEB UI): WEB_BLERUSMF823DV1.0.0B03

Версия ПО устройства: BD_MF823DV1.0.0B03



Билайн® USB-модем «Билайн»

Русский ▾ SIM установлена
Beeline 4G(LTE) 

 Сообщения 0/500	<p>Продолжительность: 00:00:06 Получение: 2.61 Кбит/с Отправка: 176 бит/с</p> <p> Отключить!</p>	 Личный кабинет
	 Номер и счет	 Настройки
 Управление услугами	 Проверить баланс	 Помощь


ВНИМАНИЕ!

Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения «USB-модем «Билайн»» ZTE MF823D и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других модемов.


2. Инструкция по использованию программы

1. Запустите компьютер и правильно подключите к нему модем торговой марки «**Билайн**» производства «**ZTE Corporation**» **ZTE MF823D**. В случае, если модем впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов модема.
2. Запустите **программу обновления** Download Tool версии **MF823DWEBDL_B03.exe**


Если Вы правильно подключили модем к компьютеру, через несколько секунд откроется следующее окно:

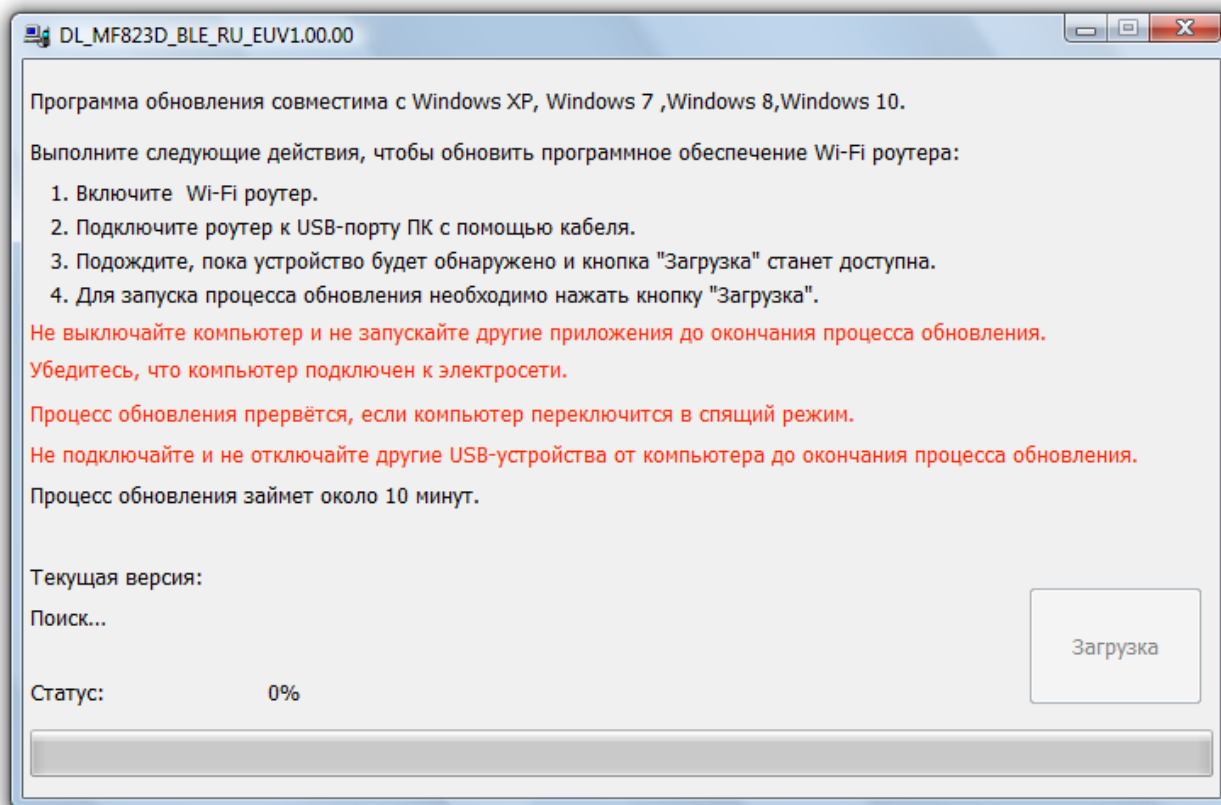

Будет произведен поиск оборудования, по завершении которого, появится сообщение о готовности к обновлению программного обеспечения.

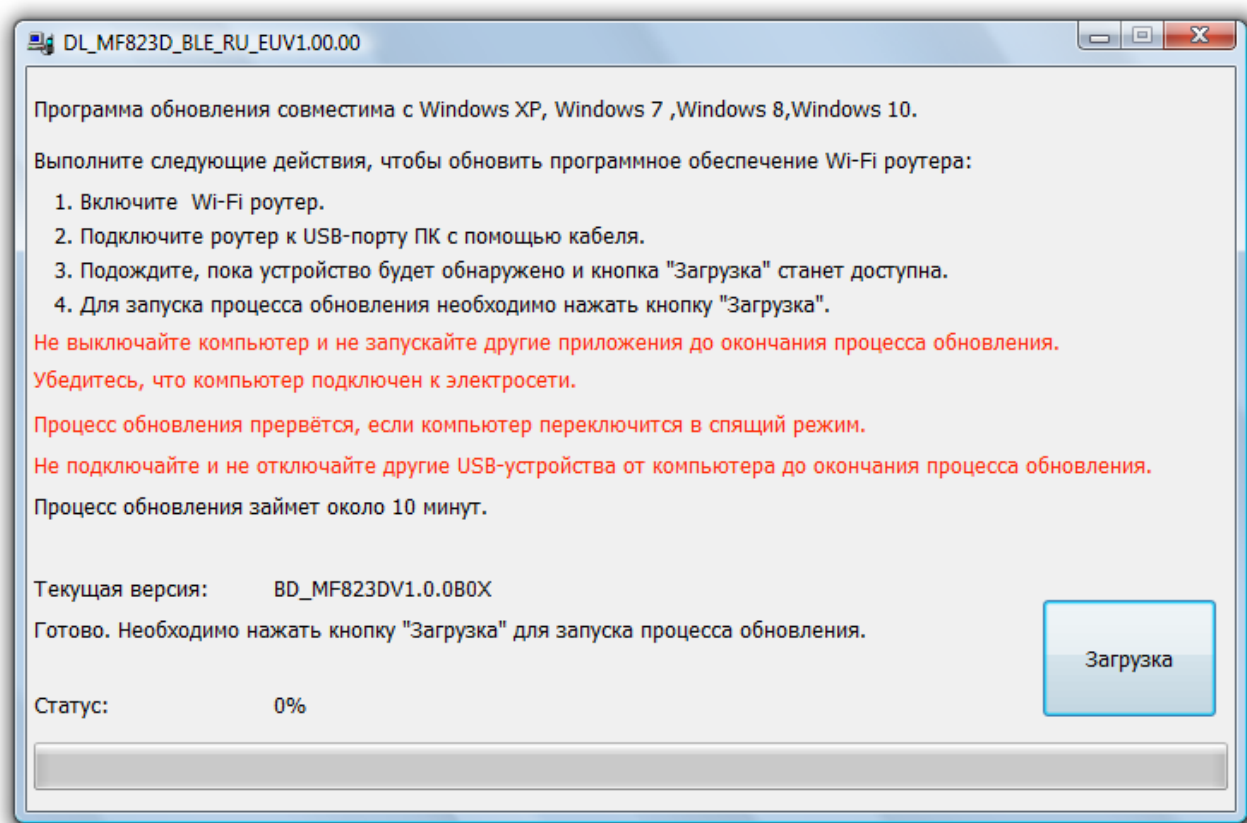


3. Нажмите кнопку



для загрузки версии встроенного программного обеспечения.


Начнется обновление программного обеспечения модема, процедура займет 10-20мин.

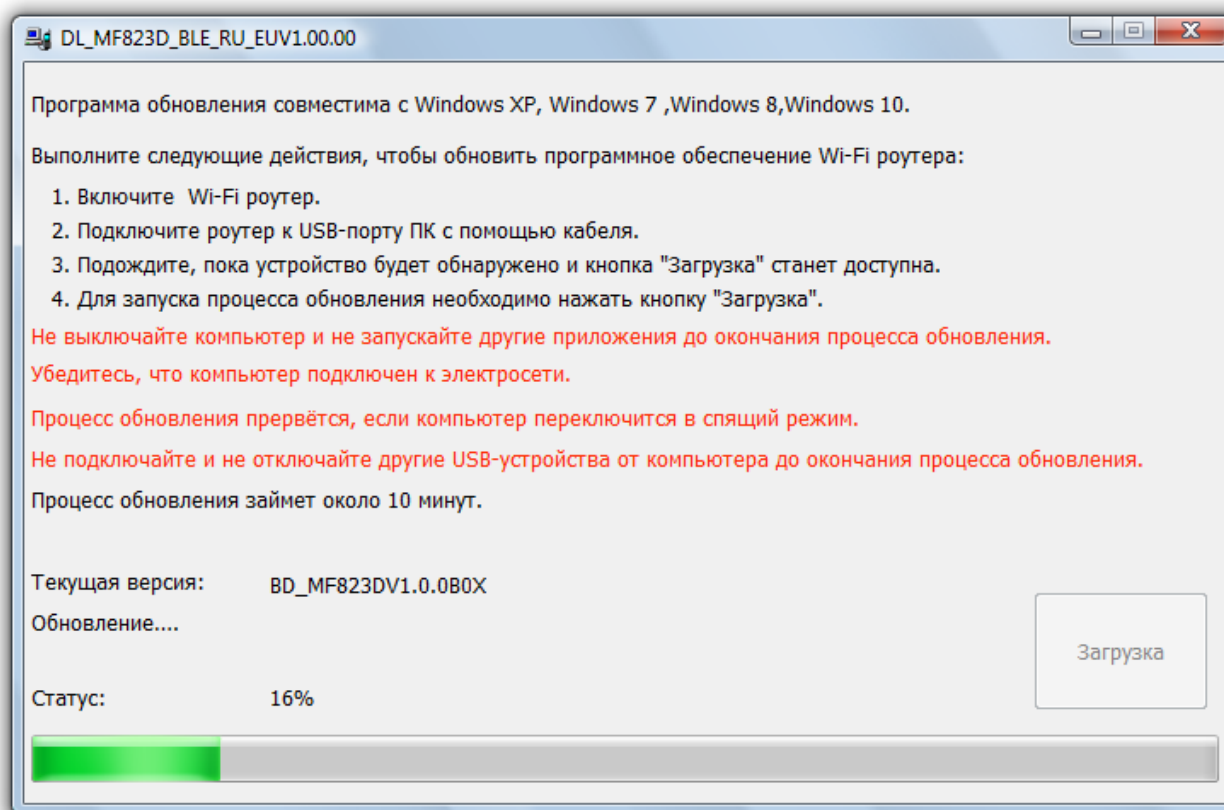

Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:

1. Выключать компьютер.
2. Извлекать модем из компьютера.
3. Запускать другие программы или приложения.
4. Закрывать программу обновления.

4. Дождитесь завершения процедуры обновления программного обеспечения и нажмите «**ОК**» для закрытия программы.

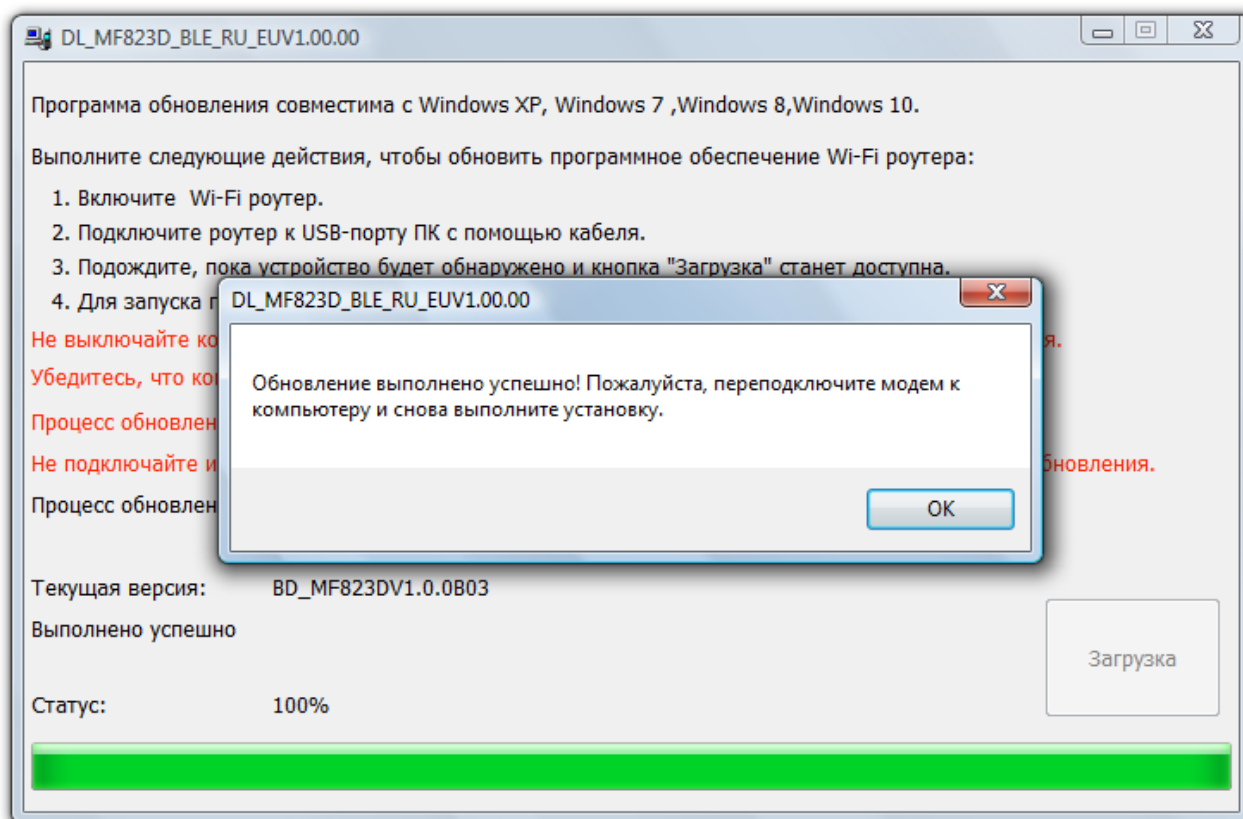

5. После завершения обновления программного обеспечения модема необходимо переустановить программное обеспечение модема на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите модем от компьютера.
2. Деинсталируйте программное обеспечение модема с компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Очистите кэш используемого браузера (Рекомендуется для корректной работы интерфейса).
5. Согласно «Руководство пользователя», установите программное обеспечение модема и продолжите эксплуатацию.